



gama
range 700 (GN 1/1)



MFB-120



MFB-160



MFB-120-CC



MFB-160-CC

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante coolant
MFB-120	-2°C+8°C	1200	600	700	300	320	230 V - 50 Hz	R-134a
MFB-160	-2°C+8°C	1600	600	700	356	375	230 V - 50 Hz	R-134a

REFRIGERATED COUNTERS • MESAS REFRIGERADAS

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
 - Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
 - **MFB-CC:** Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
 - Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
 - Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
 - Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 90 - 125 mm
 - Unidad condensadora ventilada y extraíble
 - Evaporador CENTRAL, sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
 - Evaporación automática del agua de descarache
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
 - Control digital de temperatura, descaraches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
 - Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
 - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
 - **MFB-CC:** Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard
 - AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)
 - Worktop can be customized on demand
 - AISI -304 adjustable legs, 90 to 125 mm
 - Removable and fan assisted condenser unit
 - CENTRAL Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
 - Automatic evaporation of defrost water
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect

Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption

 - Operating temperature 38°C ambient

Opciones - Options

encimera con peto	worktop with upstand
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castors set
registraror de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
respaldo inox	stainless steel rear side
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

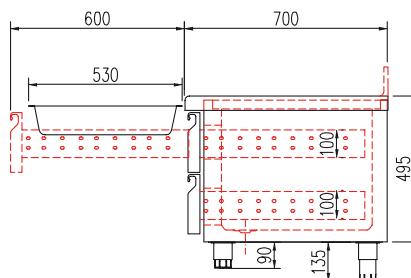

Mesa fría GN 1/1, refrigeración BAJO COCINA modular 400
modular 400 GN 1/1 chiller counter UNDER BROILER

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

