


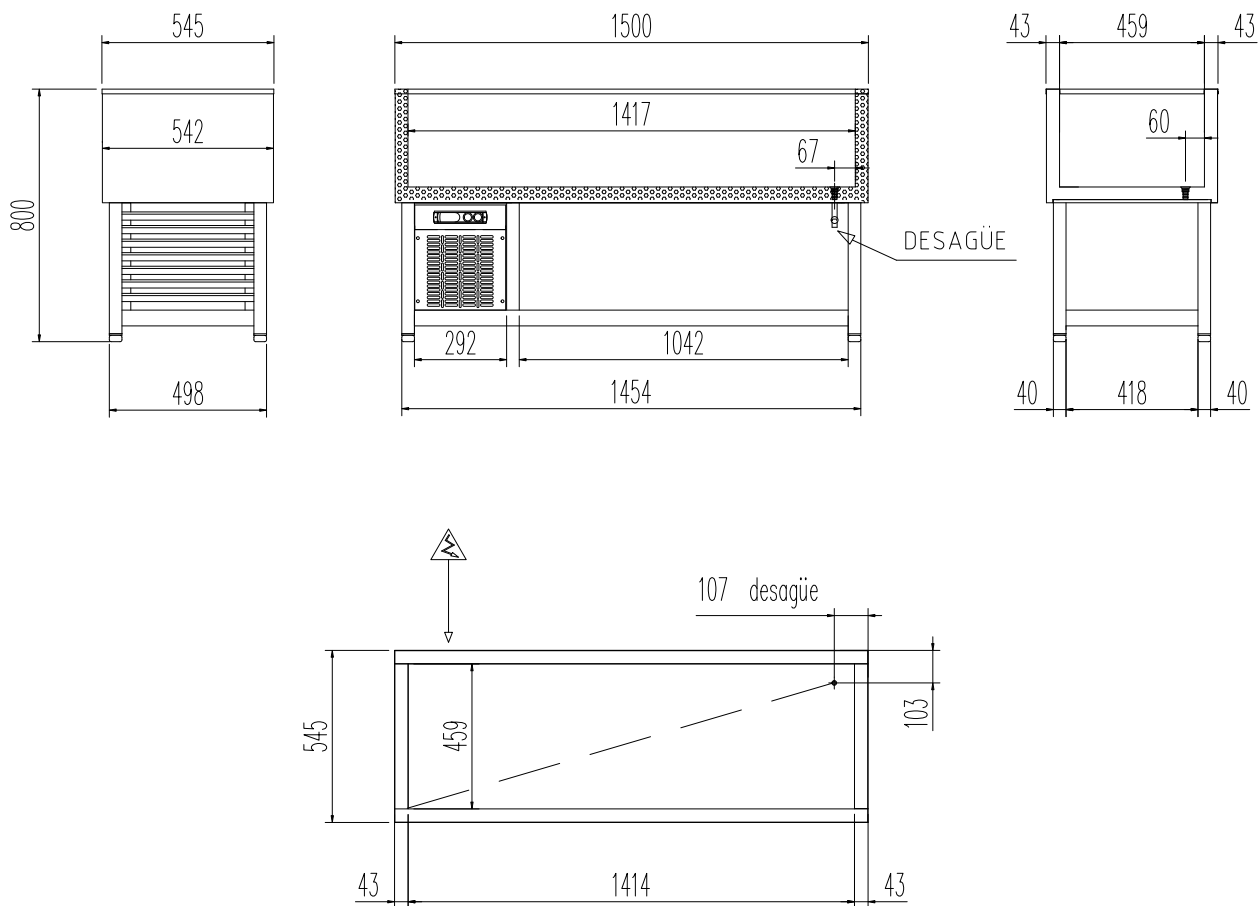

NOTA

LA CUBA INTERIOR INCORPORA LLAVE DE PASO PARA VACIADO DE AGUA.

TANQUE ENFRIADOR DE BOTELLAS DE SIDRA										COD. PIEZA:				X				
COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f										Material:					SUSTITUYE A:			
										Acabado:					SUSTITUIDO POR:			
ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO	COMÚN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO				
	HASTA 10 mm	±1°		±1° 30'		SD-150-I	1											
	MAS DE 10 A 50 mm	±30'		±50'														
	MAS DE 50 A 120 mm	±20'		±25'														
	MAS DE 120 A 400 mm	±10'		±15'														
	MAS DE 400 mm	±5'		±10'														
LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO	A4	Nombre				Fecha								
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15	Dibujado	CMD				9-5-08								
	MAS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20	Modificado					4-11-11								
	MAS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50	Escala	VISTAS MEDIDAS GENERALES								Código máquina:				
	MAS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80	TANQUE ENFRIADOR DE SIDRA SD-150-I								CODIGO					
	MAS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20														
	MAS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00														
	MAS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00														