


CMB-6-70
CMB-6-100
CMB-6-125
CMB-6-150

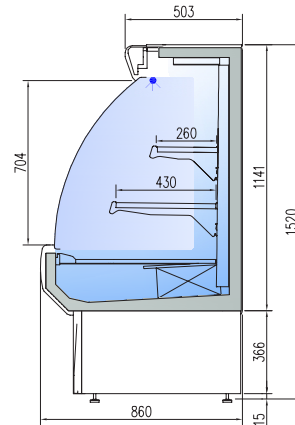

CMB-8-70
CMB-8-100
CMB-8-125
CMB-8-150

mod.	largo length (mm)	exposición display (m <sup>2</sup> ) CMB-6	exposición display (m <sup>2</sup> ) CMB-8	estantes shelves (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
Cmb-70	680	0,56	0,65	2	1315	1559	R-452A	-1 +5
Cmb-100	970	0,63	0,77	2	1497	1797	R-452A	-1 +5
Cmb-125	1220	0,7	0,87	2	1497	1800	R-452A	-1 +5
Cmb-150	1480	0,77	0,98	2	2953	2667	R-452A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Exterior en chapa de acero plastificado e interior en chapa de acero acabado epoxi
  - Decoración estándar: costados gris y frontal a un color
  - Costados de 30 mm
  - Perfilieria en aluminio anodizado
  - Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m<sup>2</sup>), con porta-precios
  - **De serie:** luz superior y cortina nocturna
  - Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
  - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP
  - Evaporador ventilado
  - Descarche automático con evaporación automática
  - Condensación ventilada
  - Control electrónico de temperatura
  - Indicador de temperatura
  - Clase climática 3 ( 25°C 60%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- Laminated steel plate exterior and epoxy finished steel plate interior
  - 30 mm thicknes sides
  - Standard finishing: gray sides and one color front decor
  - Anodised aluminium profiles
  - Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m<sup>2</sup>), with labels holder
  - **Standard:** horizontal top lighting and night curtain
  - 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
  - 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
  - Ventilated evaporator
  - Auto defrost and automatic evaporation
  - Ventilated condensation
  - Electronic temperature controller
  - External thermometer
  - Climate class 3 ( 25°C 60%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

MULTIDECK DISPLAY • VITRINAS MURALES

OPCIONES  
OPTIONS

decoración frontal  
front decor



decoración total  
total decor



lacado alto brillo  
glossy lacquered



interior lacado  
lacquered interior

luz extra LED  
extra lighting

pre-instalación  
remote condenser unit

Cmb-70  
Cmb-100  
Cmb-125  
Cmb-150


Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (404A) y valvula solenoide  
REMOTE version, expansion valve (404A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CMb-8-10

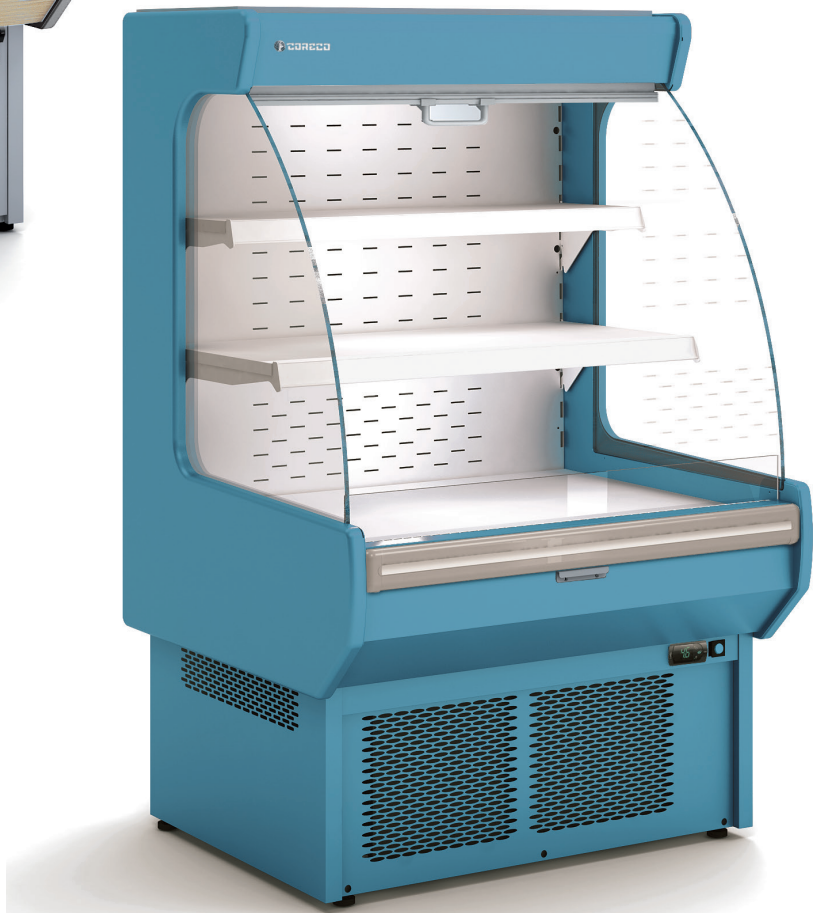

CMb-6-15