A15N

ABATIDOR TEMPERATURA 15 NIVELES

CARACTERÍSTICAS

- Exterior e interior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Puerta con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Microrruptor apertura de puerta inductivo.
- Capacidad interior combinada GN 1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas).
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Válvula de expansión.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³.
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas IP65.
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB.
- Sonda pincho desmontable y calefactada.
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura.
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura).
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV.
- Ciclos de abatimiento y congelación “hard / soft”.
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento.
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo.
- Múltiples programas personalizables.
- Descarche por resistencia al inicio del clico, optimizado por temperatura.
- Eficiente gestión del consumo de energía.

R290

Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad GN1/1-40 60X40	Clase climática	Refrigerante
800	800	1910 - 1985	15	**5** (40°C 40%HR)	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CE RoHS HACCP digital control

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

A15N

ABATIDOR TEMPERATURA 15 NIVELES

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m³, cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	60 mm
Exterior	Acero inoxidable
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero inoxidable
Luz	No

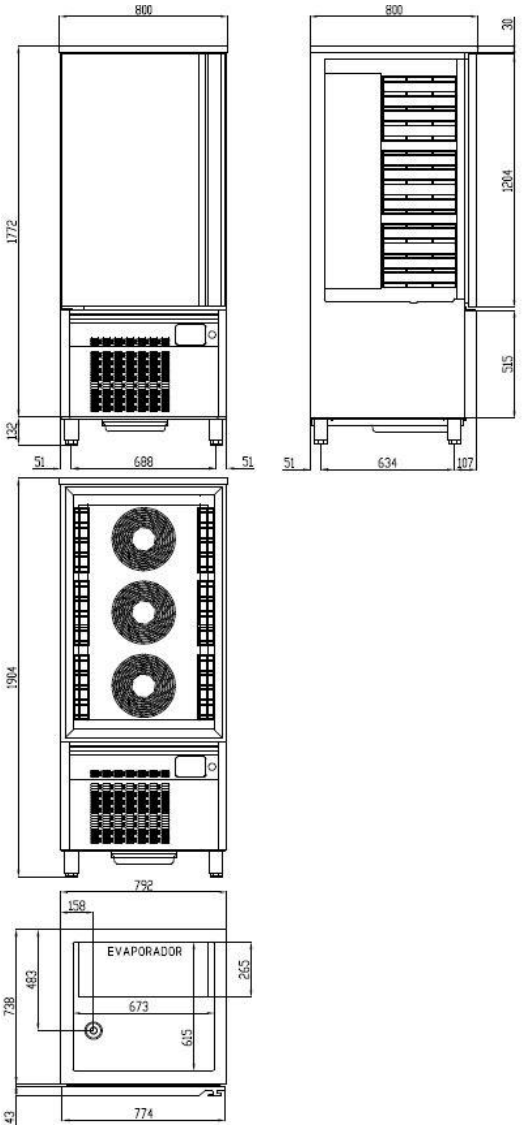

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

A15N

TEMPERATURE CONTROLLER 15 LEVELS

CHARACTERISTICS

- Stainless steel exterior and interior.
- Galvanised sheet steel backrest.
- Door with automatic closing system and magnetic seal (remains open beyond 90° of opening).
- Inductive door opening microswitch.
- Combined GN 1/1 and 60x40 interior capacity (trays not included).
- Ventilated condensing unit.
- Forced draught system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Expansion valve.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³.
- Graphic control panel with 5-inch TFT touch screen IP65.
- Advanced function management for the latest generation of blast chillers.
- RS-485 and USB connectivity.
- Removable and heated spike probe.
- Cycle management by time or temperature.
- Test of correct probe insertion (temperature management).
- HACCP data recording, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format.
- Hard / soft blast chilling and freezing cycles.
- 4 combinations of standard blast chilling cycles.
- Continuous cycle programming by temperature or time.
- Multiple customisable programmes.
- Defrosting by resistance at the start of the cycle, optimised by temperature.
- Efficient management of energy consumption.

R290

Length (mm)	Depth (mm)	Height (mm)	Capacity GN1/1-40 60X40	Class climate class	Refrigerant
800	800	1910 - 1985	15	**5** (40°C 40%RH)	R290

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

A15N

TEMPERATURE CONTROLLER 15 LEVELS

Temperature control	Digital
Evaporator	Epoxy finned block
Condenser	Finned block
Voltage / Frequency	230V / 50Hz
Thermal insulation	Polyurethane, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP
Foaming agent	HFC
Side insulation thickness	60 mm
Exterior	Stainless steel
Outer backrest	Galvanised steel
Inside	Stainless steel
Light	No

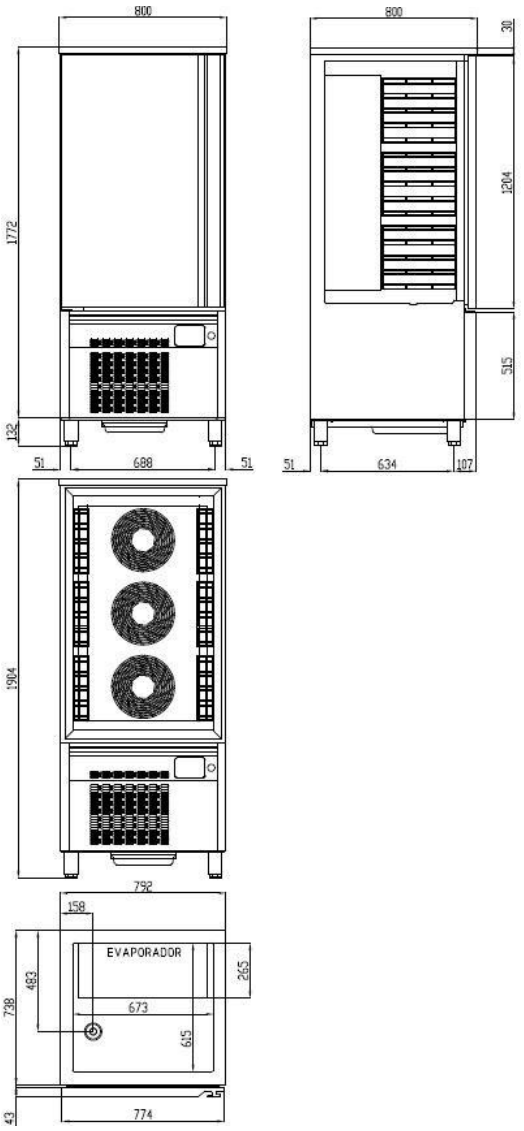

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

A15N

RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE 15 NIVEAUX

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable.
- Dosseret en tôle d'acier galvanisé.
- Porte avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Micro-interrupteur inductif d'ouverture de la porte.
- Capacité intérieure combinée GN 1/1 et 60x40 (plateaux non compris).
- Groupe de condensation ventilé.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Soupape d'expansion.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³.
- Panneau de contrôle graphique avec écran tactile TFT de 5 pouces IP65.
- Gestion avancée des fonctions pour la dernière génération de refroidisseurs à air.
- Connectivité RS-485 et USB.
- Sonde de température amovible et chauffée.
- Gestion des cycles par temps ou par température.
- Test d'insertion correcte de la sonde (gestion de la température).
- Enregistrement des données HACCP, visualisables à l'écran ou téléchargeables via le port USB au format CSV.
- Cycles de réfrigération et de congélation "hard / soft".
- 4 combinaisons de cycles de réfrigération par air pulsé standard.
- Programmation continue des cycles par température ou par durée.
- Plusieurs programmes personnalisables.
- Décongélation par résistance en début de cycle, optimisée par la température.
- Gestion efficace de la consommation d'énergie.

R290

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité GN1/1-40 60X40	Classe classe climatique	Réfrigérant
800	800	1910 - 1985	15	**5** (40°C 40%HR)	R290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

A15N

RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE 15 NIVEAUX

Contrôle de la température	Numérique
Evaporateur	Bloc d'ailettes en époxy
Condenseur	Bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro ODP et GWP
Agent moussant	HFC
Épaisseur de l'isolation latérale	60 mm
Extérieur	Acier inoxydable
Dosseret extérieur	Acier galvanisé
Intérieur	Acier inoxydable
Lumière	Non

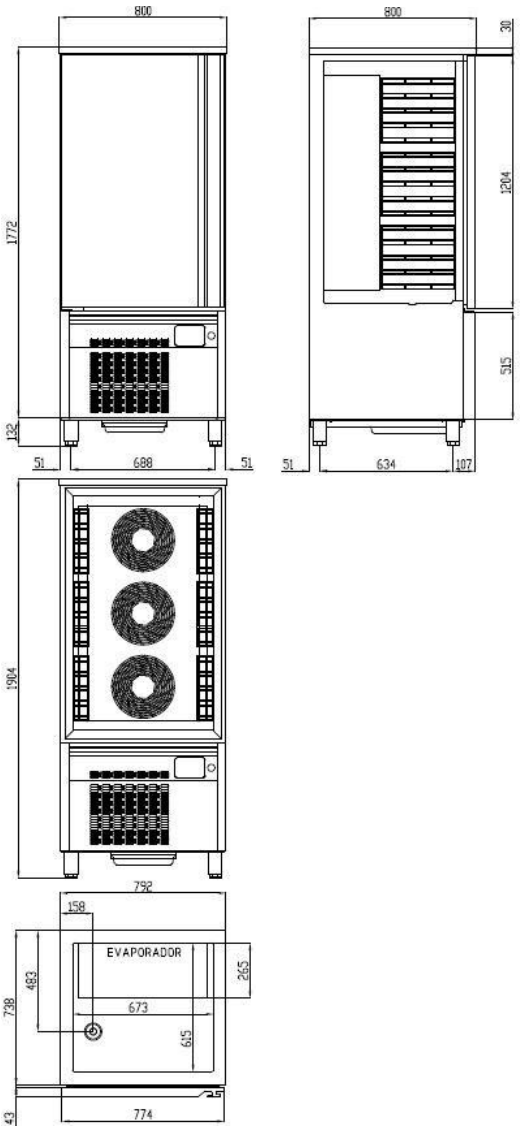

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es