



### ARMARIO SNACK MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

### **CARACTERÍSTICAS**

- · Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior led.
- Estantes parrilla de acero plastificado.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 210 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor desmontables.
- · Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.





Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
1370	850	2155 - 2230	1201	907	-20°C -15°C	<b>4</b> (30°C 55%HR)	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia











### ARMARIO SNACK MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Potencia nominal	953 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m³, cero ODP v GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	70 mm
Exterior	Acero inoxidable
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero inoxidable
Luz	Led
Número de estantes	6+3





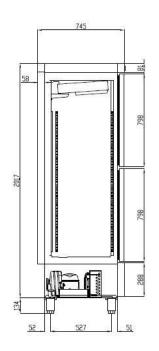



530 mm x 520 mm (6 Uds.) 485 mm x 165 mm (3 Uds.)



Dimensiones estante (W x D)





#### **SNACK CABINET FROZEN FOOD STORAGE**

#### **CHARACTERISTICS**

- · Stainless steel exterior.
- Galvanised sheet steel backrest.
- · Stainless steel interior with curved edges and recessed bottom.
- Doors with automatic closing system and magnetic seal (remains open beyond 90° of opening).
- Stainless steel mortise tailgate.
- LED interior light.
- · Plastic-coated steel grill shelves.
- Height adjustable stainless steel tube feet 135 210 mm.
- Removable control panel and engine ventilation grille.
- · Ventilated condensing unit.
- · Forced draught system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced draught fan stop when opening the door.
- · Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP effects.
- Digital temperature control, optimised defrosting, high condensation temperature alarm. Efficient energy consumption management.





Lengt h (mm)	Depth (mm)	Heig ht (mm)	Capacity (L)	Cooling capacity (W)	Range	Class climate	Coolant
1370	850	2155 - 2230	1201	907	-20°C -15°C	<b>4</b> (30°C 55%RH)	R290

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.




www.coreco.es







### **SNACK CABINET FROZEN FOOD STORAGE**

Temperature control	Digital
Evaporator	Epoxy finned block
Capacitor	Finned block
Voltage / Frequency	230V / 50Hz
Rated power	953 W
Thermal insulation	Polyurethane, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP
Foaming agent	HFO
Side insulation thickness	70 mm
Outside	Stainless steel
External backrest	Galvanised steel
Inside	Stainless steel
Light	Led
Number of shelves	6 3+
Shelf dimensions (W x D)	530 mm x 520 mm (6 pcs.)
	485 mm x 165 mm (3 pcs.)







Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.



www.coreco.es





# ARMOIRE À FRIANDISES CONSERVATION DES ALIMENTS SURGELÉS

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Extérieur en acier inoxydable.
- Dosseret en tôle d'acier galvanisée.
- Intérieur en acier inoxydable avec bords incurvés et fond en retrait.
- Portes avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture).
- Porte arrière à mortaise en acier inoxydable.
- Eclairage intérieur LED.
- Clayettes en acier plastifié.
- Pieds tubulaires en acier inoxydable réglables en hauteur 135 210 mm.
- Panneau de commande amovible et grille de ventilation du moteur.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt du ventilateur en cas de courant d'air forcé lors de l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans effets ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.







Longu eur (mm)	Profon deur (mm)	Haut eur (mm)	Capacité (L)	Capacité de refroidisse ment (W)	Gamme	Classe le climat	Liquide de refroidissement
1370	850	2155 - 2230	1201	907	-20°C -15°C	<b>4</b> (30°C 55%HR)	R290







# ARMOIRE À FRIANDISES CONSERVATION DES ALIMENTS SURGELÉS

Contrôle de la température	Numérique			
Évaporateur	Bloc à ailettes en épox			
Condensateur	Bloc à ailettes			
Tension / Fréquence	230V / 50Hz			
Puissance nominale	953 W			
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro PACO et PRF			
Agent moussant	HFC			
Épaisseur de l'isolation latérale	70 mm			
A l'extérieur	Acier inoxydable			
Dosseret externe	Acier galvanisé			
A l'intérieur	Acier inoxydable			
Lumière	Led			
Nombre d'étagères	6 3+			
Dimensions de l'étagère (L x P)	530 mm x 520 mm (6 pièces)			
	485 mm x 165 mm (3 pièces)			

