

# ACR-125-2

ARMARIO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION ACR-125/  
ARMARIO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION ACR-125



ACR-125-2



ACRV-125-2



ACR-125-4

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de vidrio con serigrafía mínima gris oscuro con apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- ACR refrigeración


## GENERAL FEATURES

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Glass doors with minimal dark gray serigraphy with reversible opening, with automatic closing system and magnetic weather stripping (remains open when opening more than 90°)
- Rear-door by stamped steel
- Interior lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI-304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- ACR cooling

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

# ACR-125-2

ARMARIO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION ACR-125/  
ARMARIO SNACK REFRIGERACION Y CONGELACION ACR-125

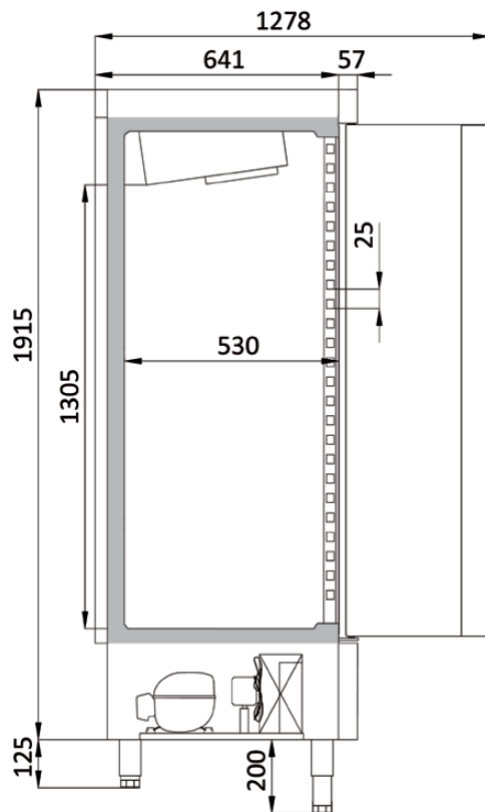

ACR-125-2

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guías<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| ACR-125-2                 | 1250                              | 2040                            | 700                                | -2°C<br>+8°C            | 6                               | 6                                                 | 964                                      | 230 V - 50 Hz                 | R-290                             | 543                                                  | 416                                                                  | D                       | 5 (40°C 40%)                             |
| ACC-125-2                 | 1250                              | 2040                            | 700                                | -20°C<br>-15°C          | 6                               | 6                                                 | 964                                      | 230 V - 50 Hz                 | R-290                             | 833                                                  | 810                                                                  | E                       | 4 (30°C 55%)                             |
| ACRV-125-2                | 1250                              | 2040                            | 700                                | -2°C<br>+8°C            | 8                               | 8                                                 | 964                                      | 230 V - 50 Hz                 | R-290                             | 543                                                  | 434                                                                  | -                       | 4 (30°C 55%)                             |
| ACCV-125-2                | 1250                              | 2040                            | 700                                | -20°C<br>-15°C          | 8                               | 8                                                 | 964                                      | 230 V - 50 Hz                 | R-290                             | 833                                                  | 828                                                                  | -                       | 4 (30°C 55%)                             |
| ACM-125-2                 | 1250                              | 2040                            | 700                                | -20°C<br>-15°C          | 6                               | 6                                                 | 830                                      | 230 V - 50 Hz                 | R-290 + R-290                     | 271 + 385                                            | 213 + 432                                                            | -                       | 4 (30°C 55%)                             |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)

## ACR-125-2

RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION D'UN SNACK ACR-125/ RÉFRIGÉRATION ET  
CONGÉLATION D'UN SNACK ACR-125



ACR-125-2



ACRV-125-2



ACR-125-4


### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, à l'exception du dossier.
  - Intérieur en acier inoxydable 18/10 AISI-304, avec bords incurvés et fond embouti.
  - Portes en verre sérigraphié gris foncé minimum à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture).
  - Porte arrière en acier inoxydable incrusté
  - Eclairage intérieur
  - Tablettes intérieures en acier revêtu de plastique, réglables en hauteur
  - Pieds tubulaires en acier inoxydable réglables en hauteur de 125 à 200 mm
  - Panneau de commande et grille de ventilation du moteur, amovibles
  - Unité de condensation ventilée
  - Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement anticorrosion
  - Arrêt du ventilateur en cas de courant d'air forcé lors de l'ouverture de la porte
  - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
  - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m<sup>3</sup>, faible PRP et effet ODP nul
  - Contrôle numérique de la température et du dégivrage, efficace dans le domaine de la santé.
- la gestion de la consommation d'énergie
- Température de travail à une température ambiante de 32°C
  - Réfrigération ACR

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

## ACR-125-2

RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION D'UN SNACK ACR-125/ RÉFRIGÉRATION ET  
CONGÉLATION D'UN SNACK ACR-125

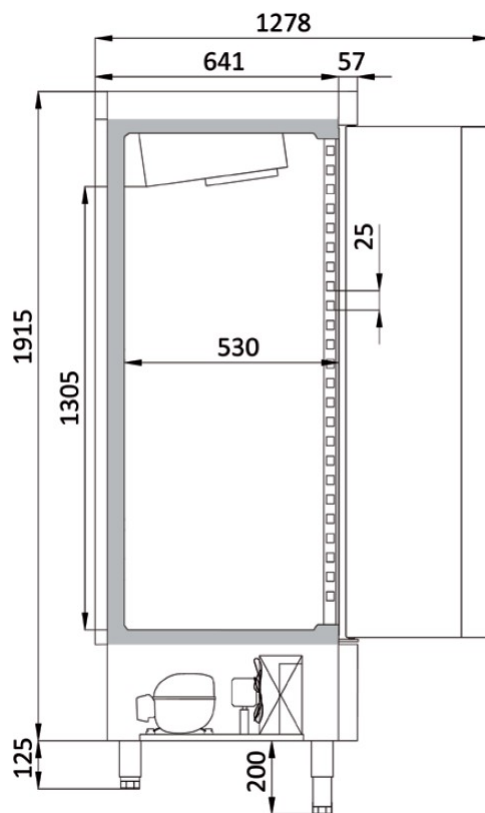

ACR-125-2

| <div>            </div> |                                   |                                 |                                    |                         |                                 |                                                   |                                          |                               |                                   |                                                      |                                                                      |                         | OCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825 | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Modelo<br>Model<br>Modèle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guías<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Voltaje<br>Voltage<br>Tension | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo Nominal<br>Nominal Consumption<br>Consommation Nominale<br>W | Rango<br>Range<br>Gamme |                                  |                                          |
| ACR-125-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1250                              | 2040                            | 700                                | -2°C<br>+8°C            | 6                               | 6                                                 | 964                                      | 230 V - 50 Hz                 | R-290                             | 543                                                  | 416                                                                  | D                       |                                  | 5 (40°C 40%)                             |
| ACC-125-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1250                              | 2040                            | 700                                | -20°C<br>-15°C          | 6                               | 6                                                 | 964                                      | 230 V - 50 Hz                 | R-290                             | 833                                                  | 810                                                                  | E                       |                                  | 4 (30°C 55%)                             |
| ACRV-125-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1250                              | 2040                            | 700                                | -2°C<br>+8°C            | 8                               | 8                                                 | 964                                      | 230 V - 50 Hz                 | R-290                             | 543                                                  | 434                                                                  | -                       |                                  | 4 (30°C 55%)                             |
| ACCV-125-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1250                              | 2040                            | 700                                | -20°C<br>-15°C          | 8                               | 8                                                 | 964                                      | 230 V - 50 Hz                 | R-290                             | 833                                                  | 828                                                                  | -                       |                                  | 4 (30°C 55%)                             |
| ACM-125-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1250                              | 2040                            | 700                                | -20°C<br>-15°C          | 6                               | 6                                                 | 830                                      | 230 V - 50 Hz                 | R-290 + R-290                     | 271 + 385                                            | 213 + 432                                                            | -                       |                                  | 4 (30°C 55%)                             |

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs: +34957  
502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espane

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)