# AEM-125

## ARMARIO CONGELACIÓN AEM-125 / EUROSNACK CABINET, FREEZER AEM-125



AEM-125

## CARACTERISTICAS GENERALES

• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
• Puertas de vidrio con serigrafía mínima gris oscuro con apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
• Contrapuerta inox embutida
• Luz interior
• Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
• Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
• Unidad condensadora ventilada
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
• Evaporación automática del agua de descarche
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
• Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

## GENERAL FEATURES

• AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
• AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
• Glass doors with minimal dark gray serigraphy with reversible opening, with automatic closing system and magnetic weather stripping (remains open when opening more than 90°)
• Rear-door by stamped steel
• Interior lighting
• Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
• AISI-304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
• Control panel and engine ventilation grill, removable
• Fan assisted condenser unit
• Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
• Evaporator fan stops when door is opened
• Automatic evaporation of defrost water
• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
• Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
• Operating temperature 32°C ambient

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# AEM-125

## ARMARIO CONGELACIÓN AEM-125 / EUROSNACK CABINET, FREEZER AEM-125

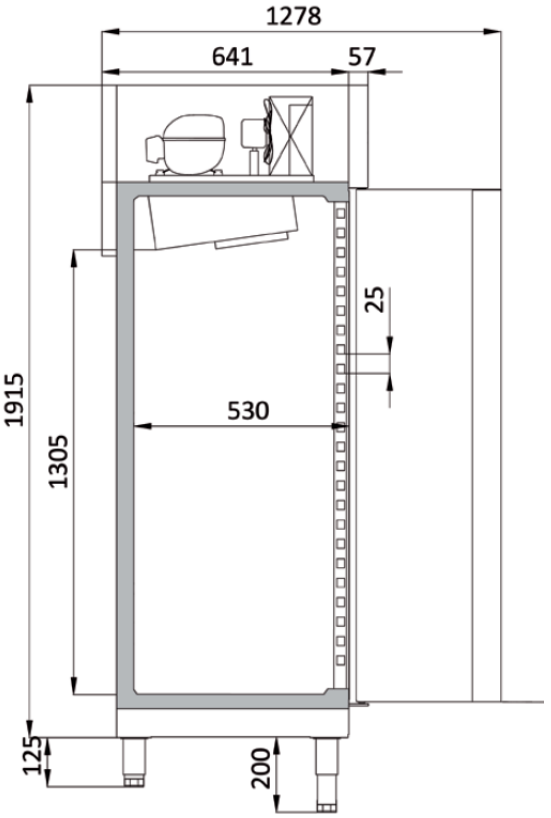


AEM-125

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guias<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Tensión monofásica<br>Single phase voltage<br>Tension monophasique | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>W | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER-125 | 1250 | 2040 | 700 | -2°C<br>+8°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 543 | 416 | D | 5 40°C 40% |
| AERE-125 | 1250 | 2040 | 700 | -2°C<br>+8°C | 8 | 8 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 543 | 434 | - | 4 30°C 55% |
| AEC-125 | 1250 | 2040 | 700 | -20°C<br>-15°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 833 | 810 | E | 4 30°C 55% |
| AECE-125 | 1250 | 2040 | 700 | -20°C<br>-15°C | 8 | 8 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 833 | 828 | - | 4 30°C 55% |
| AEM-125 | 1250 | 2040 | 700 | -2ºC + 8ºC<br>20°C -15°C | 6 | 6 | 830 | 230 V - 50 Hz | R-290 + R290 | 271 + 385 | 213 + 432 | - | 4 30°C 55% |

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es