# AGRE-751-PF-SD

ARMARIO GN 2/1 GAMA 750 REFRIGERACIÓN / GN 2/1 CABINET, 750 SERIES, REFRIGERATION



## DESCRIPCIÓN

• Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo.
• Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
• Costados en acero inox AISI-304 con 24 embuticiones para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1.
• Puerta de cristal doble, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
• Cerradura con llave, de serie.
• Luz interior LED.
• Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado.
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 40 - 50 mm.
• Cuadro de mandos elevable.
• Unidad condensadora ventilada.
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
• Evaporación automática del agua de descarche del evaporador.
• Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
• Control digital de última generación , monitorización en tiempo real, anticipación a incidencias, reducción de averías y simplificación del mantenimiento y uso por APP en smartphone o tablet.

## DESCRIPTION

• Exterior in AISI-304 stainless steel, except for the rear panel and base.
• Interior in AISI-304 stainless steel, with rounded edges and a recessed base.
• Side panels in AISI-304 stainless steel with 24 recesses for supporting GN 1/1 or GN 2/1 racks and trays.
• Double-glazed glass door with automatic closing system and magnetic seal (remains open when opened beyond 90°).
• Key-operated lock as standard.
• LED interior lighting.
• Reinforced GN 2/1 grill shelves, made of plastic-coated steel.
• Height-adjustable stainless steel tubular feet (40–50 mm).
• Lift-up control panel.
• Ventilated condensing unit.
• Forced-draught evaporator with anti-corrosion epoxy coating.
• Forced-draught fans shut off when the door is opened.
• Automatic evaporation of defrost water from the evaporator.
• Injected polyurethane, density 40 kg/m³, zero GWP and zero ODP.
• State-of-the-art digital control system, real-time monitoring, proactive fault detection, reduced breakdowns and simplified maintenance and operation via a smartphone or tablet app.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **680** Largo / Length (mm) | **855** Fondo / Depth (mm) | **1970** Alto / Heigth (mm) | **645** Capacidad / Capacity (L) | **4** Estantes / Shelves |
| **502** Potencia Frig. / Frig Power (W) | **210** Potencia / Power (W) | **75** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm) | **5 (40ºC 40%HR)** Clase climática / Climatic class | |
| **-2+8** Rango / Range (ºC) | **R-290** Refrigerante / Refrigerant | **230** Voltaje / Voltage (V) | **50** Frecuencia / Frequency (Hz) | **HFO** Espumante / Blowing Agent |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS CORECO
Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

# AGRE-751-PF-SD

ARMARIO GN 2/1 GAMA 750 REFRIGERACIÓN / ARMOIRE GN 2/1 GAMME 750 RÉFRIGÉRATION



## DESCRIPCIÓN

• Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo.
• Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
• Costados en acero inox AISI-304 con 24 embuticiones para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1.
• Puerta de cristal doble, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
• Cerradura con llave, de serie.
• Luz interior LED.
• Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado.
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 40 - 50 mm.
• Cuadro de mandos elevable.
• Unidad condensadora ventilada.
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
• Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
• Evaporación automática del agua de descarche del evaporador.
• Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
• Control digital de última generación , monitorización en tiempo real, anticipación a incidencias, reducción de averías y simplificación del mantenimiento y uso por APP en smartphone o tablet.

## DESCRIPTION

• Extérieur en acier inoxydable AISI-304, à l'exception de la paroi arrière et du fond.
• Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec arêtes arrondies et fond embouti.
• Parois latérales en acier inoxydable AISI-304 avec 24 emboîtements pour le support des grilles et des bacs GN 1/1 ou GN 2/1.
• Porte vitrée double, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
• Serrure à clé, de série.
• Éclairage intérieur à LED.
• Étagères à grilles renforcées GN 2/1, en acier plastifié.
• Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur de 40 à 50 mm.
• Tableau de commande relevable.
• Unité de condensation ventilée.
• Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
• Arrêt des ventilateurs à tirage forcé à l'ouverture de la porte.
• Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur.
• Polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, GWP nul et ODP nul.
• Commande numérique de dernière génération, surveillance en temps réel, anticipation des incidents, réduction des pannes et simplification de l'entretien et de l'utilisation via une application sur smartphone ou tablette.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

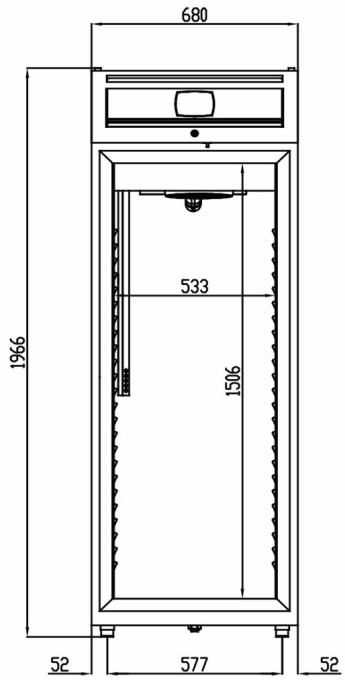
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **680**<br>Largo / Longueur (mm) | **855**<br>Fondo / Profondeur (mm) | **1970**<br>Alto / Hauteur (mm) | **645**<br>Capacidad / Capacité (L) | **4**<br>Estantes / Étagères |
| **502**<br>Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W) | **210**<br>Potencia / Puissance (W) | **75**<br>Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm) | **5 (40ºC 40%HR)**<br>Clase climática / Classe climatique | |
| **-2+8**<br>Rango / Plage de température (ºC) | **R-290**<br>Refrigerante / Fluide frigorigène | **230**<br>Voltaje / Tension (V) | **50**<br>Frecuencia / Fréquence (Hz) | **HFO**<br>Espumante / Agent moussant |

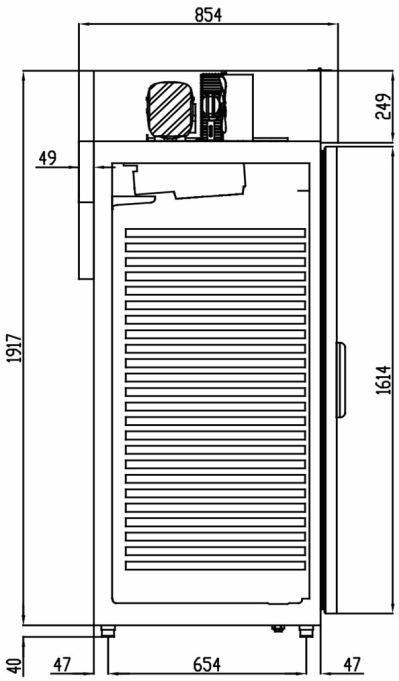
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références


SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO · CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

# AGRE-751-PF-SD




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CORECO GOURMET
Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es