

APRF-750

ARMARIO FERMENTACIÓN CONTROLADA / CONTROLLED PROOFING CABINET



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo.
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Cerradura con llave, de serie.
- Luz interior LED.
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura cada 60 mm.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm.
- Cuadro de mandos elevable.
- Unidad condensadora y evaporador sistema MONOBLOCK.
- Humidificador nebulizador por ultrasonidos, necesita aporte exterior de agua desmineralizada.
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador.
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- Control digital de temperatura y humedad, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

- Exterior in AISI-304 stainless steel, except for the rear panel and base.
- Interior in AISI-304 stainless steel, with rounded edges and a recessed base.
- Reversible door, with automatic closing system and magnetic seal (remains open when opened beyond 90°).
- Recessed stainless steel inner door.
- Key-operated lock, fitted as standard.
- LED interior light.
- Interior fitted with stainless steel shelves, height-adjustable in 60 mm increments.
- Height-adjustable stainless steel tubular feet (135–200 mm).
- Lift-up control panel.
- MONOBLOCK condenser and evaporator unit.
- Ultrasonic mist humidifier; requires an external supply of demineralised water.
- Automatic evaporation of defrost water from the evaporator.
- Injected polyurethane, density 40 kg/m³, zero GWP and zero ODP.
- Digital temperature and humidity control, with alarms for open door and high condenser temperature. Efficient energy consumption management.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

680 Largo / Length (mm)	965 Fondo / Depth (mm)	2130 Alto / Height (mm)	565 Capacidad / Capacity (L)	0 Estantes / Shelves
Potencia Frig. / Frig Power (W)	Potencia / Power (W)	70 Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	Clase climática / Climatic class	
Rango / Range (°C)	Refrigerante / Refrigerant	Voltaje / Voltage (V)	Frecuencia / Frequency (Hz)	Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



APRF-750

ARMARIO FERMENTACIÓN CONTROLADA / ARMOIRE DE FERMENTATION CONTRÔLÉE



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo.
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Cerradura con llave, de serie.
- Luz interior LED.
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura cada 60 mm.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm.
- Cuadro de mandos elevable.
- Unidad condensadora y evaporador sistema MONOBLOCK.
- Humidificador nebulizador por ultrasonidos, necesita aporte exterior de agua desmineralizada.
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador.
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- Control digital de temperatura y humedad, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, à l'exception de la paroi arrière et du fond.
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec arêtes arrondies et fond encastré.
- Porte à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Contre-porte encastrée en acier inoxydable.
- Serrure à clé, de série.
- Éclairage intérieur à LED.
- Intérieur équipé de glissières en acier inoxydable, réglables en hauteur tous les 60 mm.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur de 135 à 200 mm.
- Tableau de commande relevable.
- Unité de condensation et évaporateur de type MONOBLOCK.
- Humidificateur à nébulisation par ultrasons, nécessitant une alimentation externe en eau déminéralisée.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur.
- Polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, GWP nul et ODP nul.
- Contrôle numérique de la température et de l'humidité, alarme en cas de porte ouverte et de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

680 Largo / Longueur (mm)	965 Fondo / Profondeur (mm)	2130 Alto / Hauteur (mm)	565 Capacidad / Capacité (L)	0 Estantes / Étagères
Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	Potencia / Puissance (W)	70 Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Clase climática / Classe climatique	
Rango / Plage de température (°C)	Refrigerante / Fluide frigorigène	Voltaje / Tension (V)	Frecuencia / Fréquence (Hz)	Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS






Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



APRF-750

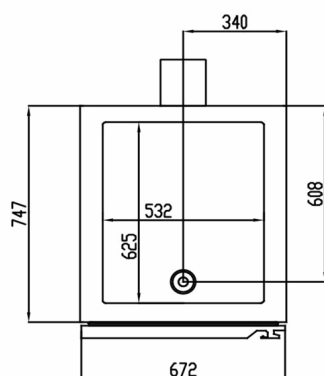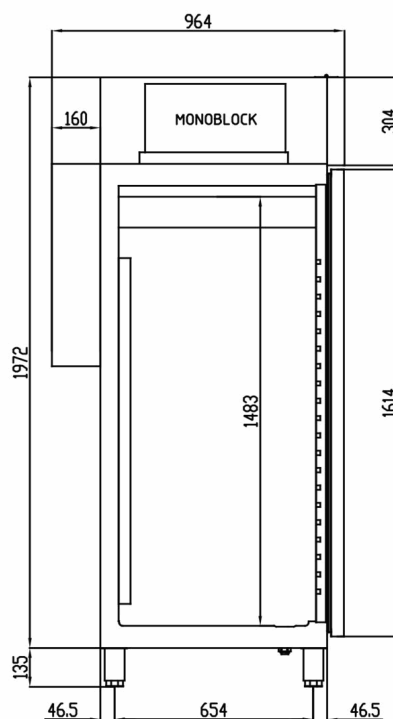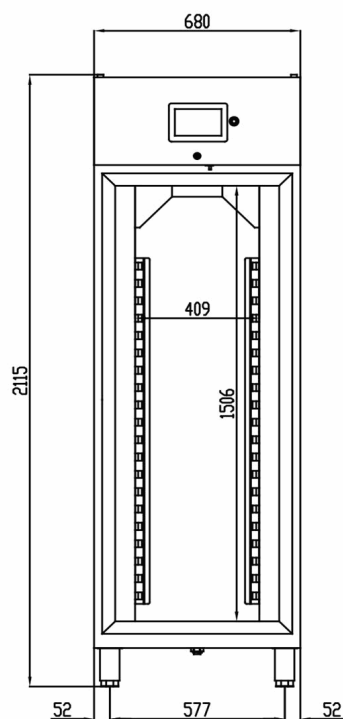

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

