

ASC-ES-752

ARMARIO SNACK CURACIÓN Y SECADO DE CHARCUTERÍA

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable AISI-304.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior LED.
- Dos recintos independientes, una para estufaje y otro para secado.
- Barras carniceras (3 barras por cada Kit).
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Resistencias para ciclos que requieran subir la temperatura.
- Ventiladores con funcionamiento independiente frío – calor – humedad.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- 6 programas de ciclos programables.






Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Estufaje (W)	Secado (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
680	745	2155 - 2230	505	490	556	180	+4°C +30°C	5 (40°C 40%HR)	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

ASC-ES-752

ARMARIO SNACK CURACIÓN Y SECADO DE CHARCUTERÍA

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V 50Hz
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m ³ , cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	70 mm
Exterior	AISI-304 acero inoxidable
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	AISI-304 acero inoxidable
Luz	Led
Barras carniceras	2 kits

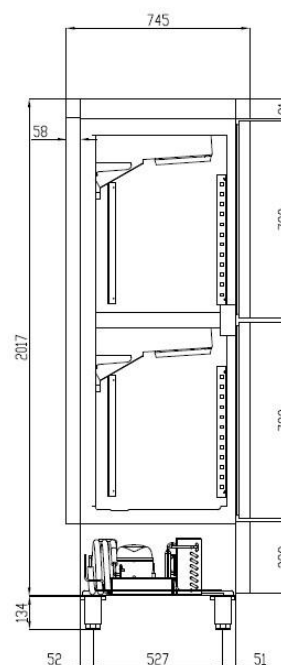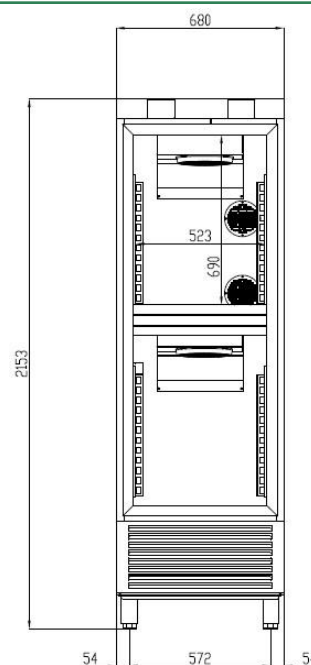

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

ASC-ES-752

SNACK CABINET FOR CHARCUTERIE

FEATURES

- AISI-304 stainless steel exterior.
- Rear side in galvanized panel.
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners.
- Door with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense.
- Inner side of doors by stamped steel.
- LED lighting.
- Two independent sections, one for dripping and one for drying.
- Meat bars (3 for each kit).
- AISI-304 adjustable legs, 135 to 210 mm.
- Removable control panel and motor ventilation grille.
- Ventilated condensing unit.
- Resistances for cycles that require raising the temperature.
- Fans independent operation cold – heat – humidity.
- Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced draft fans stop when the door is opened.
- Automatic evaporation of defrost water.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption.
- 6 programmable cycle programs.






Lenght (mm)	Depth (mm)	Height (mm)	Capacity (L)	Cooling power (W)	Dripping (W)	Drying (W)	Range	Climatic class	Coolant
680	745	2155 - 2230	505	490	556	180	+4°C +30°C	5 (40°C 40%HR)	R290

We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

ASC-ES-752

SNACK CABINET FOR CHARCUTERIE

Temperature control	Digital
Evaporator	Epoxy finned block
Condenser	Finned block
Voltage	230V 50Hz
Insulation material	Polyurethane, 40 kg/m ³ density, zero ODP and GWP
Foaming agent	HFO
Insulation thickness side	70 mm
Exterior	AISI-304 stainless steel
Exterior rear side	Galvanized steel
Interior	AISI-304 stainless steel
Lighting	Led
Butcher bars	2 kits

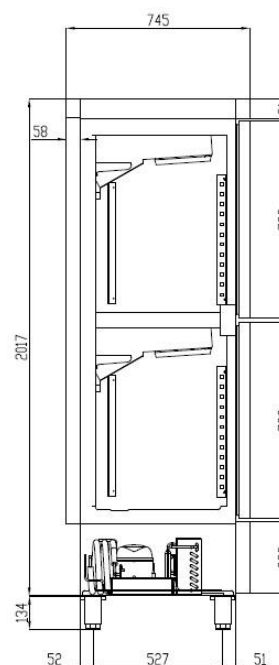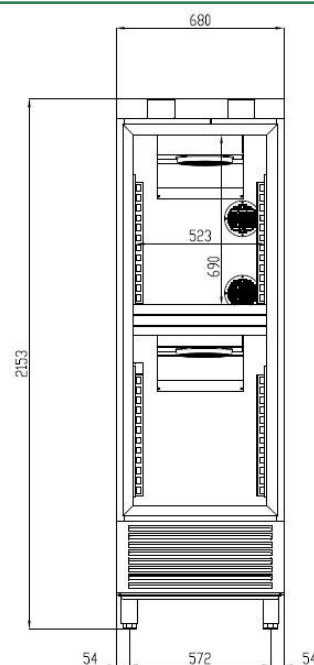

We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

ASC-ES-752

ARMOIRE À SNACKER POUR LA SALAISSON ET LE SÉCHAGE DES PRODUITS DE CHARCUTERIE

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304.
- Dosseret en tôle d'acier galvanisée.
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec bords incurvés et fond en retrait.
- Porte à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Porte arrière à mortaise en acier inoxydable.
- Eclairage intérieur LED.
- Deux enceintes séparées, l'une pour le chauffage et l'autre pour le séchage.
- Barres de boucherie (3 barres par kit).
- Pieds tubulaires en acier inoxydable réglables en hauteur 135 - 210 mm.
- Panneau de commande amovible et grille de ventilation du moteur.
- Unité de condensation ventilée.
- Résistances pour les cycles nécessitant des températures plus élevées.
- Ventilateurs avec fonctionnement indépendant pour le refroidissement, le chauffage et l'humidité.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt du ventilateur en cas de courant d'air forcé lors de l'ouverture de la porte.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans effets ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.
- 6 cycles programmables.






Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité de refroidissement (W)	Refroidissement (W)	Séchage (W)	Gamme	Classe le climat	Liquide de refroidissement
680	745	2155 - 2230	505	490	556	180	+4°C +30°C	5 (40°C 40%HR)	R290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

ASC-ES-752

ARMOIRE À SNACKER POUR LA SALAISSON ET LE SÉCHAGE DES PRODUITS DE CHARCUTERIE

Contrôle de la température	Numérique
Évaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condensateur	Bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230V 50Hz
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m ³ , zéro PACO et PRF
Agent moussant	HFC
Épaisseur de l'isolation latérale	70 mm
A l'extérieur	Acier inoxydable AISI-304
Dosseret externe	Acier galvanisé
A l'intérieur	Acier inoxydable AISI-304
Lumière	Lec
Barres de boucherie	2 kits

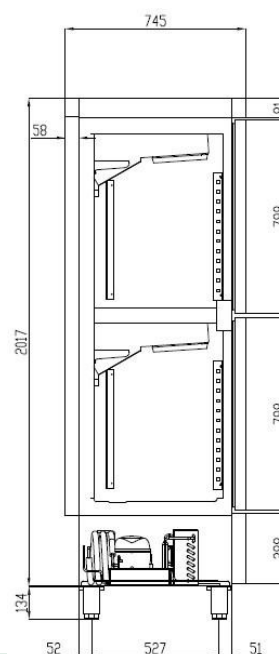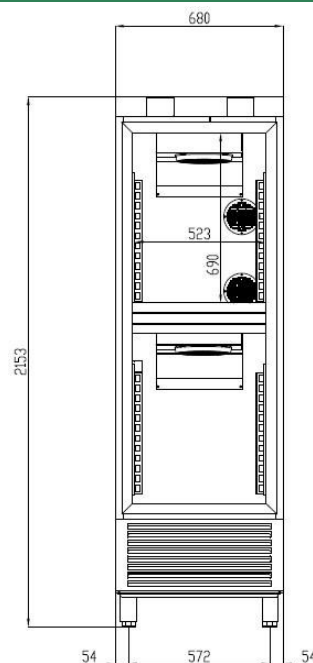

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.