

ASCV-1302

ARMARIO SNACK CURACIÓN Y SECADO DE EMBUTIDOS Y CHACINAS

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable AISI-304.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de cristal doble, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Luz interior LED.
- Barras carniceras, 3 Uds. en cada kit.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- 6 programas de ciclos programables.
- Resistencias para ciclos que requieran subir la temperatura.
- Ventiladores con funcionamiento independiente frío – calor – humedad.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP and GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.






Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Rango	Refrigerante
1370	745	2155 - 2230	1201	+4°C +16°C	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

ASCV-1302

ARMARIO SNACK CURACIÓN Y SECADO DE EMBUTIDOS Y CHACINAS

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Refrigerante	R-290
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m ³ , cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	70 mm
Exterior	AISI-304 acero inoxidable
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	AISI-304 acero inoxidable
Luz	Led
Número de barras	6 kit

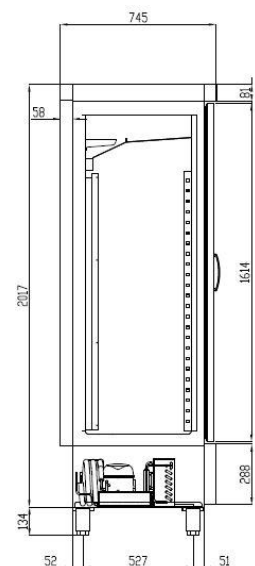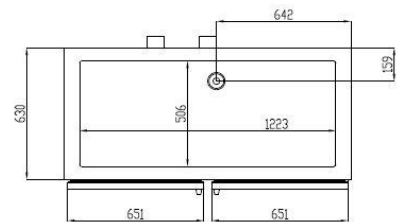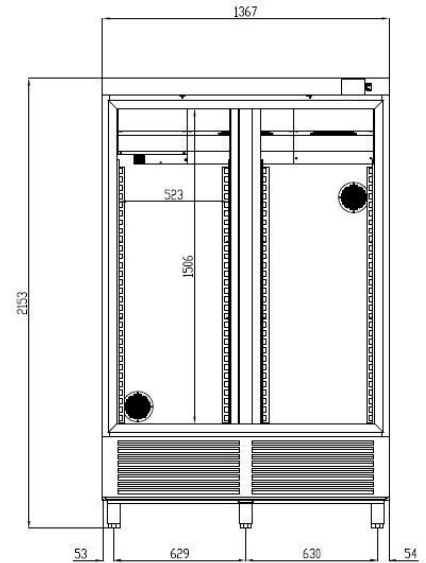

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

ASCV-1302

SNACK CABINET FOR CURING AND DRYING SAUSAGES AND COLD MEATS

CHARACTERISTICS

- AISI-304 stainless steel exterior.
- Galvanised sheet steel backrest.
- AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and recessed bottom.
- Double glass doors, with automatic closing system and magnetic seal (remains open beyond 90° of opening).
- LED interior light.
- Butcher bars, 3 pcs. in each kit.
- Height adjustable stainless steel tube feet 135 - 210 mm.
- Removable control panel and engine ventilation grille.
- Ventilated condensing unit.
- 6 programmable cycle programmes.
- Resistors for cycles requiring higher temperatures.
- Fans with independent cooling - heating - humidity operation.
- Forced draught system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced draught fan stop when opening the door.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP effects.
- Digital temperature control, optimised defrosting, high condensation temperature alarm. Efficient energy consumption management.






Length (mm)	Depth (mm)	Height (mm)	Capacity (L)	Range	Coolant
1370	745	2155 - 2230	1201	+4°C +16°C	R-290

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

ASCV-1302

SNACK CABINET FOR CURING AND DRYING SAUSAGES AND COLD MEATS

Temperature control	Digital
Evaporator	Epoxy finned block
Capacitor	Finned block
Coolant	R-290
Voltage / Frequency	230V / 50Hz
Thermal insulation	Polyurethane, density 40 kg/m ³ , zero ODP and GWP
Foaming agent	HFO
Side insulation thickness	70 mm
Exterior	AISI-304 stainless steel
External backrest	Galvanised steel
Inside	AISI-304 stainless steel
Light	Led
Number of bars	6 kit

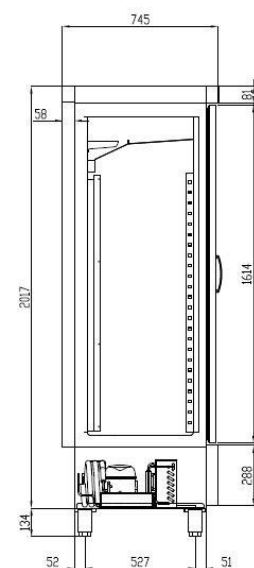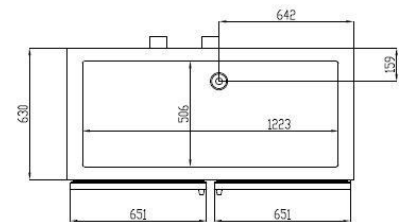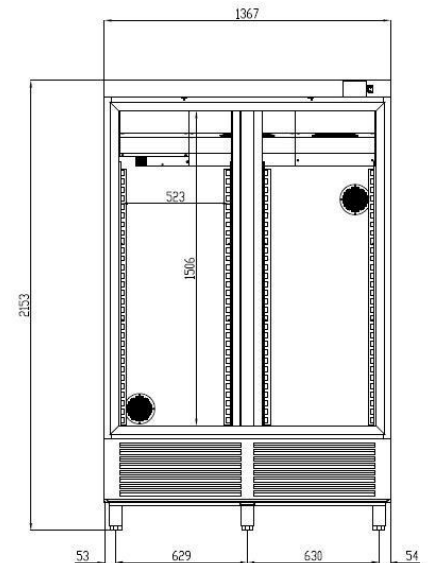

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

ASCV-1302

ARMOIRE À SNACK POUR LA SALAISSON ET LE SÉCHAGE DE SAUCISSES ET DE CHARCUTERIES

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304.
- Dosseret en tôle d'acier galvanisée.
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec bords incurvés et fond en retrait.
- Portes à double vitrage, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture).
- Eclairage intérieur LED.
- Barres de boucherie, 3 pièces dans chaque kit.
- Pieds tubulaires en acier inoxydable réglables en hauteur 135 - 210 mm.
- Panneau de commande amovible et grille de ventilation du moteur.
- Unité de condensation ventilée.
- 6 cycles programmables.
- Résistances pour les cycles nécessitant des températures plus élevées.
- Ventilateurs avec fonctionnement indépendant pour le refroidissement, le chauffage et l'humidité.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt du ventilateur en cas de courant d'air forcé lors de l'ouverture de la porte.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans effets ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.






Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gamme	Liquide de refroidissement
1370	745	2155 - 2230	1201	+4°C +16°C	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

ASCV-1302

ARMOIRE À SNACK POUR LA SALAISSON ET LE SÉCHAGE DE SAUCISSES ET DE CHARCUTERIES

Contrôle de la température	Numérique
Évaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condensateur	Bloc à ailettes
Liquide de refroidissement	R-290
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m ³ , zéro PACO et PRP
Agent moussant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	70 mm
Extérieur	Acier inoxydable AISI-304
Dosseret externe	Acier galvanisé
A l'intérieur	Acier inoxydable AISI-304
Lumière	Led
Nombre de barres	6 kit

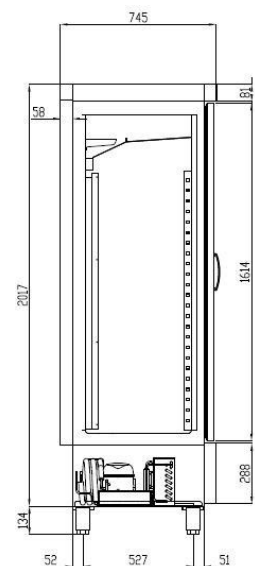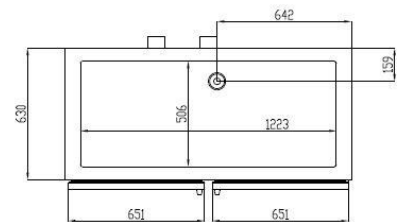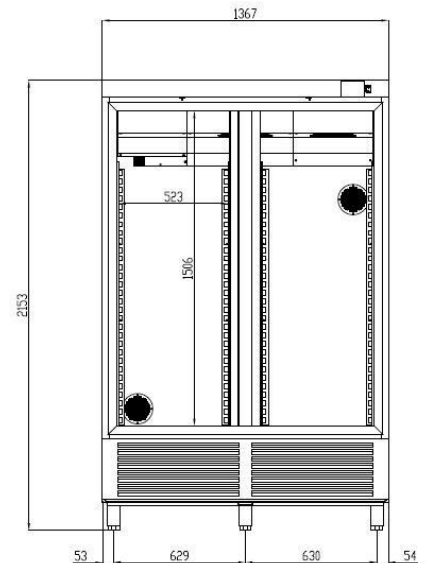

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.