




# BCCD-6

## BANDEJA FRÍA TAPAS CRISTAL CURVO

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Fondo interior embutido en acero inox AISI-304.
- Cristal curvo templado y securizado.
- Iluminación por LEDs.
- Estante superior no refrigerado.
- Puertas transparentes abatibles.
- Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN 1/3-40.
- Reguladores de altura.
- Unidad condensadora ventilada.
- Capacidad para 6 cubetas GN 1/3-40.
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>,cero efectos ODP and GWP.

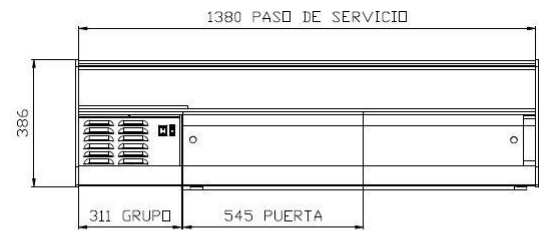

Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Voltaje / Frecuencia	Potencia frigorífica (W)	Potencia nominal (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
1400	410	400	230V 50/60Hz	140	248	+4°C +8°C	4 (30°C 55%HR)	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)




[www.coreco.es](http://www.coreco.es)

# BCCD-6

## COLD TRAY CURVED GLASS LIDS

### CHARACTERISTICS

- AISI-304 stainless steel exterior.
- AISI-304 stainless steel deep-drawn inner bottom.
- Curved tempered and securised glass.
- LED lighting.
- Top shelf not refrigerated.
- Transparent folding doors.
- Inner tray, deep-drawn, prepared for GN 1/3-40 trays.
- Height adjusters.
- Ventilated condensing unit.
- Capacity for 6 GN 1/3-40 bowls.
- Temperature setting and defrosting by digital electronic control.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m<sup>3</sup>, zero ODP and GWP effects.

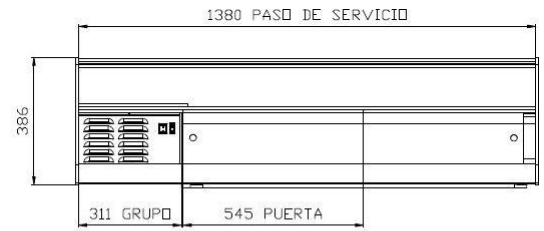

Length (mm)	Depth (mm)	Height (mm)	Voltage / Frequency	Cooling capacity (W)	Nominal power (W)	Range	Class climate	Coolant
1400	410	400	230V 50/60Hz	140	248	+4°C +8°C	4 (30°C 55%RH)	R-134a



Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

## BCCD-6


### BAC FROID COUVERCLES EN VERRE BOMBÉ

#### CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304.
- Fond intérieur en acier inoxydable AISI-304 embouti.
- Verre trempé et sécurisé incurvé.
- Eclairage LED.
- Rayon supérieur non réfrigéré.
- Portes à charnières transparentes.
- Plateau intérieur, embouti, préparé pour les plateaux GN 1/3-40.
- Réglages en hauteur.
- Unité de condensation ventilée.
- Capacité pour 6 bols GN 1/3-40.
- Réglage de la température et dégivrage par commande électronique numérique
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, sans effets ODP et GWP.

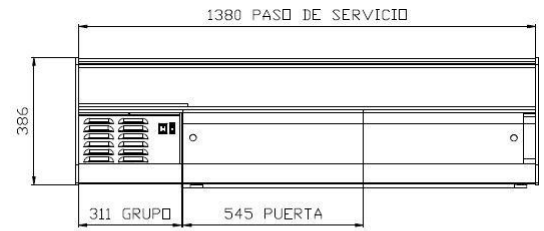

FONDO PARA CUBETAS GN-1/3-40mm



LADO GRUPO



Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Tension / Fréquence	Capacité de refroidissement (W)	Puissance nominale (W)	Gamme	Classe le climat	Liquide de refroidissement
1400	410	400	230V 50/60Hz	140	248	+4°C +8°C	4 (30°C 55%HR)	R-134a

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800

Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)