

## BCL-4-I

BANDEJA FRÍA TAPAS CRISTAL CURVO / CHILLED TRAY WITH CURVED GLASS LIDS



### DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Fondo interior embutido en acero inox AISI-304.
- Cristal curvo templado y securizado.
- Iluminación por LEDs.
- Puertas transparentes correderas.
- Bandeja interior embutida, preparada para platos.
- Reguladores de altura.
- Unidad condensadora ventilada.
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP and GWP.

### DESCRIPTION

- Exterior in AISI-304 stainless steel.
- Recessed interior base in AISI-304 stainless steel.
- Curved, toughened and safety-rated glass.
- LED lighting.
- Transparent sliding doors.
- Recessed interior tray, designed for plates.
- Height adjusters.
- Ventilated condenser unit.
- Temperature and defrost control via digital electronic control.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m<sup>3</sup>, zero ODP and GWP impact.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

|                                                  |                                            |                                                                           |                                                           |                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1050</b><br>Largo / Length<br>(mm)            | <b>410</b><br>Fondo / Depth<br>(mm)        | <b>255</b><br>Alto / Height<br>(mm)                                       | <b>0</b><br>Capacidad / Capacity<br>(L)                   | <b>0</b><br>Estantes / Shelves          |
| <b>255</b><br>Potencia Frig. / Frig Power<br>(W) | <b>130</b><br>Potencia / Power<br>(W)      | <b>45</b><br>Espesor aislante costado / Side Insulation<br>thickness (mm) | <b>4 (30°C 55%HR)</b><br>Clase climática / Climatic class |                                         |
| <b>+4+8</b><br>Rango / Range<br>(°C)             | <b>R-290</b><br>Refrigerante / Refrigerant | <b>230</b><br>Voltaje / Voltage<br>(V)                                    | <b>50</b><br>Frecuencia / Frequency<br>(Hz)               | <b>HFO</b><br>Espumante / Blowing Agent |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena  
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75  
Email: info@coreco.es



## BCL-4-I

BANDEJA FRÍA TAPAS CRISTAL CURVO / PLATEAU FROID AVEC COUVERCLES EN VERRE BOMBÉ



### DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Fondo interior embutido en acero inox AISI-304.
- Cristal curvo templado y securizado.
- Iluminación por LEDs.
- Puertas transparentes correderas.
- Bandeja interior embutida, preparada para platos.
- Reguladores de altura.
- Unidad condensadora ventilada.
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP and GWP.

### DESCRIPTION

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304.
- Fond intérieur encastré en acier inoxydable AISI-304.
- Verre bombé trempé et de sécurité.
- Éclairage par LED.
- Portes coulissantes transparentes.
- Plateau intérieur encastré, adapté aux assiettes.
- Réglages en hauteur.
- Unité de condensation ventilée.
- Réglage de la température et du dégivrage par commande électronique numérique.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, sans impact sur l'ODP et le GWP.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                                              |                                                   |                                                                                   |                                                              |                                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1050</b><br>Largo / Longueur<br>(mm)                      | <b>410</b><br>Fondo / Profondeur<br>(mm)          | <b>255</b><br>Alto / Hauteur<br>(mm)                                              | <b>0</b><br>Capacidad / Capacité<br>(L)                      | <b>0</b><br>Estantes / Étagères          |
| <b>255</b><br>Potencia Frig. / Puissance frigorifique<br>(W) | <b>130</b><br>Potencia / Puissance<br>(W)         | <b>45</b><br>Espesor aislante costado / Épaisseur de<br>l'isolation latérale (mm) | <b>4 (30°C 55%HR)</b><br>Clase climática / Classe climatique |                                          |
| <b>+4+8</b><br>Rango / Plage de température<br>(°C)          | <b>R-290</b><br>Refrigerante / Fluide frigorigène | <b>230</b><br>Voltaje / Tension<br>(V)                                            | <b>50</b><br>Frecuencia / Fréquence<br>(Hz)                  | <b>HFO</b><br>Espumante / Agent moussant |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS




Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena  
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75  
Email: [info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)



## BCL-4-I

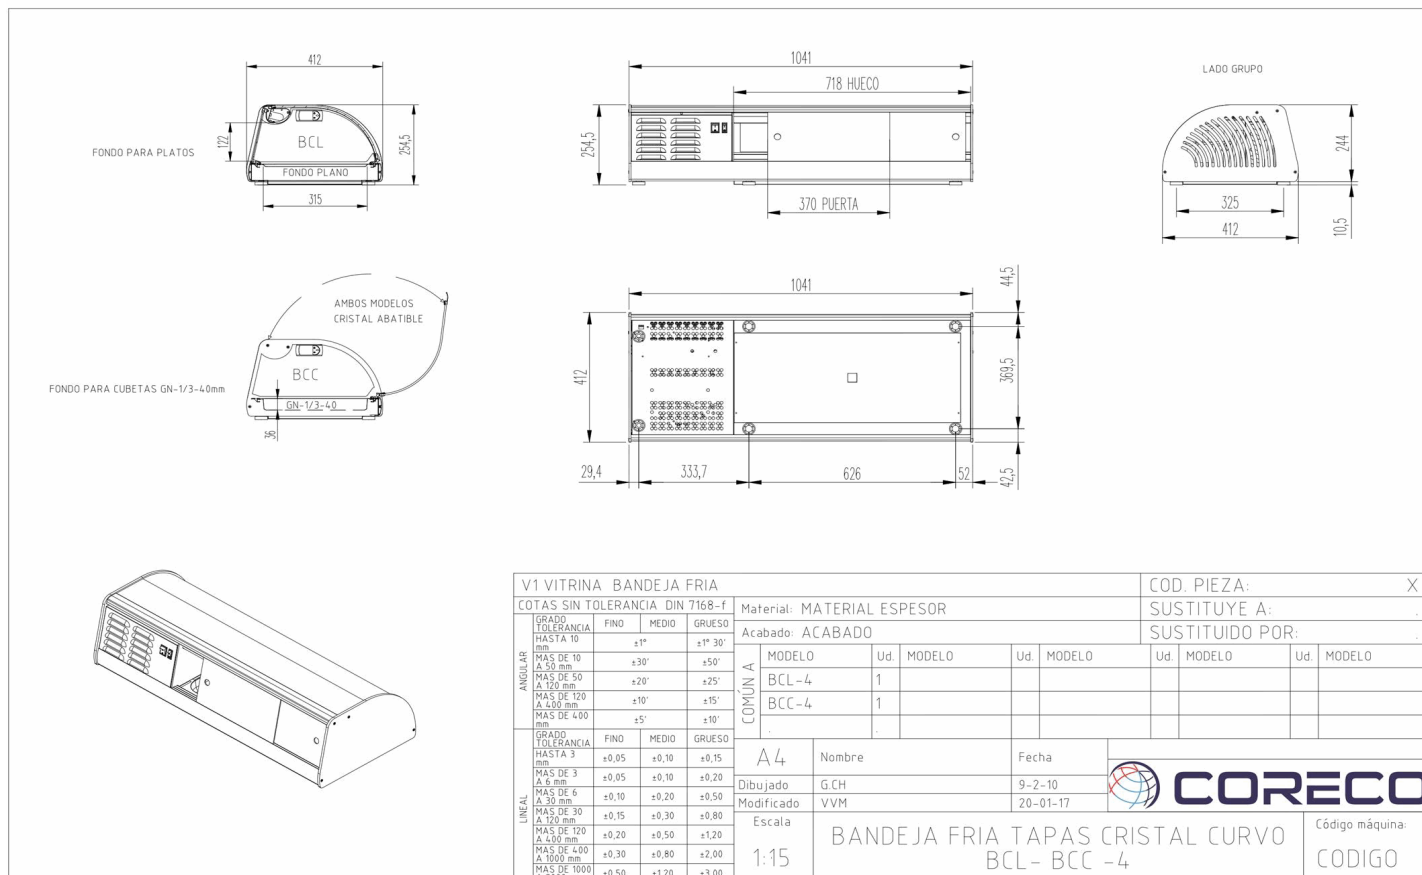

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75  
Email: info@coreco.es

