

BE-250-A

ENFRIADOR DE BOTELLAS

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable AISI-304
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en aluminio.
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor.
- Encimera de acero inox AISI-304.
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP and GWP.
- Evaporador estático.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Control mecánico de temperatura.



| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Capacidad (L) | Potencia frigorífica (W) | Rango | Clase climática | Refrigerante |
|------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 2480 | 550 | 850 | 720 | 502 | +2°C +8°C | S (40°C 40%HR) | R-290 |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain




info@coreco.es

www.coreco.es

BE-250-A

ENFRIADOR DE BOTELLAS

| | |
|-----------------------------|---|
| Control de temperatura | Mecánico |
| Evaporador | Estático |
| Condensador | Bloque aleteado |
| Voltaje / Frecuencia | 230V / 50Hz |
| Potencia nominal | 170 W |
| Aislante térmico | Poliuretano, densidad 40 kg/m ³ , cero ODP y GWP |
| Agente espumante | HFO |
| Espesor aislante costado | 50 mm |
| Exterior | AISI-304 acero inoxidable |
| Respaldo exterior | Acero galvanizado |
| Interior | Aluminio |
| Luz | No |
| Número de estantes | - |
| Dimensiones estante (W x D) | - |

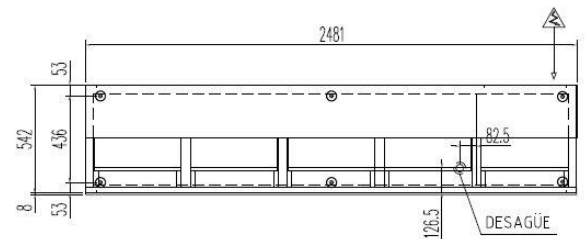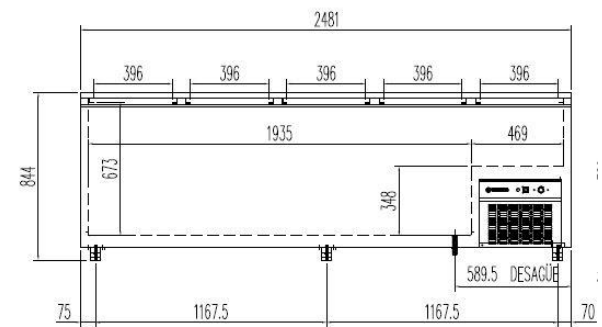

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia