
BFP-120-S

MOSTRADOR PESCADERIA / FISH COUNTER

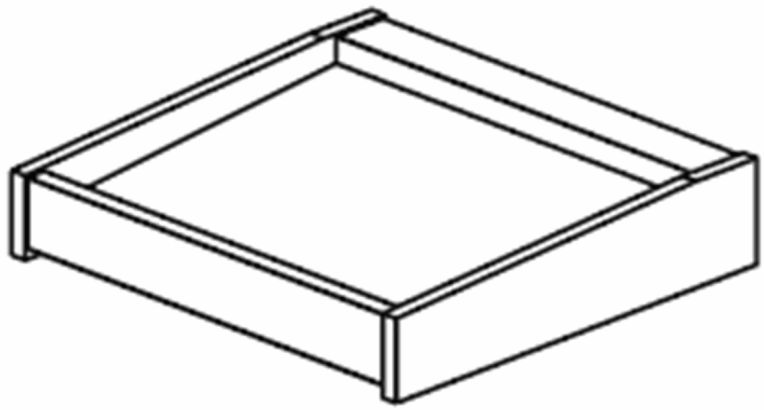

DESCRIPCIÓN

• Bandeja de expocisión de acero inoxidable AISI-304.
• Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
• Control electrónico de temperatura.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.

DESCRIPTION

• AISI-304 stainless steel display tray.
• Extremely easy to clean: hermetically sealed refrigeration compartment allowing the exterior of the unit to be cleaned with a direct water jet.
• Electronic temperature control.
• Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

1200 Largo / Length (mm)	**950** Fondo / Depth (mm)	**95** Alto / Heigth (mm)	**0** Capacidad / Capacity (L)	**0** Estantes / Shelves
743 Potencia Frig. / Frig Power (W)	**270** Potencia / Power (W)	**45** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	**3 (25ºC 60%HR)** Clase climática / Climatic class	
0+2 Rango / Range (ºC)	**R-290** Refrigerante / Refrigerant	**230** Voltaje / Voltage (V)	**50** Frecuencia / Frequency (Hz)	**HFO** Espumante / Blowing Agent


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS CRC CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

BFP-120-S

MOSTRADOR PESCADERIA / COMTOIR DE POISSONNERIE

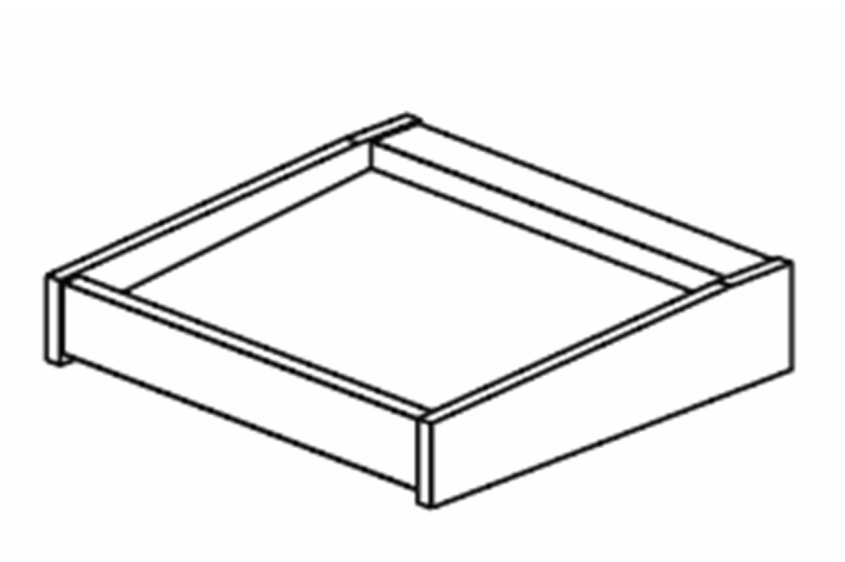

DESCRIPCIÓN

• Bandeja de expocisión de acero inoxidable AISI-304.
• Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
• Control electrónico de temperatura.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.

DESCRIPTION

• Plateau d'exposition en acier inoxydable AISI-304.
• Nettoyage très facile : compartiment frigorifique hermétique permettant de nettoyer l'extérieur du meuble au jet d'eau direct.
• Régulation électronique de la température.
• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, ODP et GWP nuls.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


1200 Largo / Longueur (mm)	**950** Fondo / Profondeur (mm)	**95** Alto / Hauteur (mm)	**0** Capacidad / Capacité (L)	**0** Estantes / Étagères
743 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	**270** Potencia / Puissance (W)	**45** Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	**3 (25ºC 60%HR)** Clase climática / Classe climatique	
0+2 Rango / Plage de température (ºC)	**R-290** Refrigerante / Fluide frigorigène	**230** Voltaje / Tension (V)	**50** Frecuencia / Fréquence (Hz)	**HFO** Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO · CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

BFP-120-S

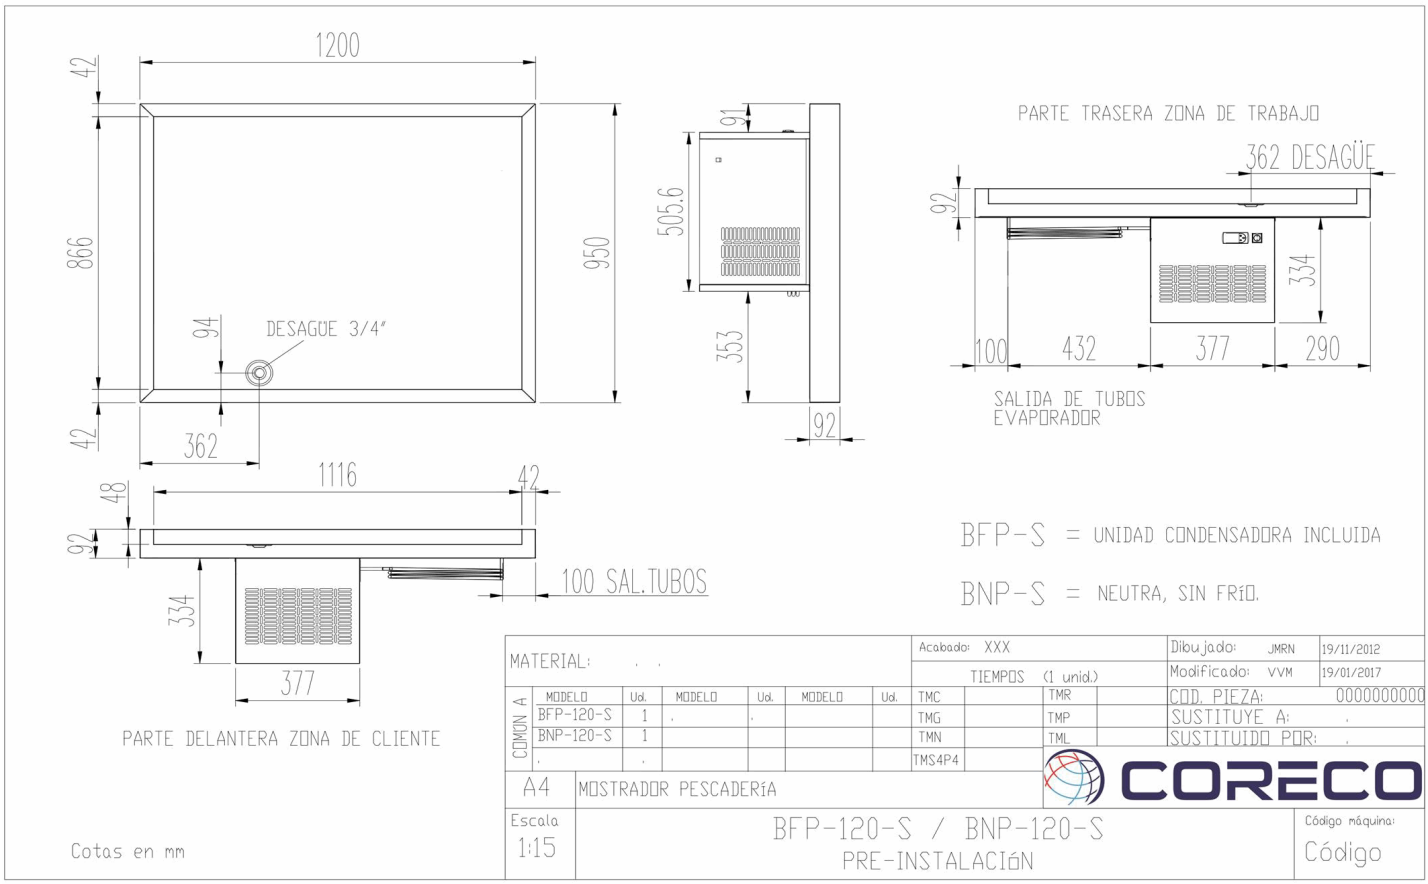

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CORECO GOURMET
Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es