


BFP-170-S

MOSTRADOR PESCADERIA / FISH COUNTER

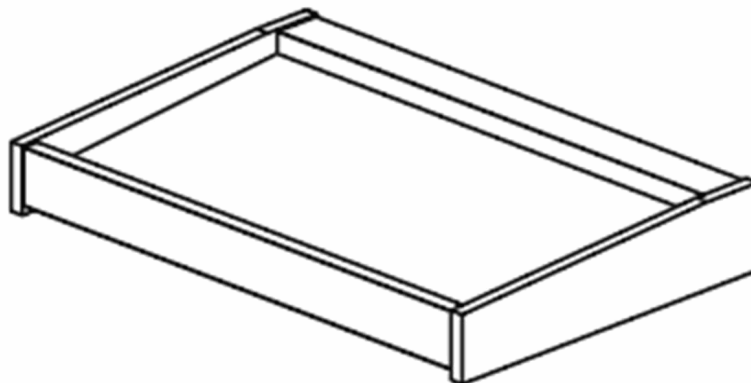

DESCRIPCIÓN

- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI-304.
- Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
- Control electrónico de temperatura.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.

DESCRIPTION

- AISI-304 stainless steel display tray.
- Extremely easy to clean: hermetically sealed refrigeration compartment allowing the exterior of the unit to be cleaned with a direct water jet.
- Electronic temperature control.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

1700 Largo / Length (mm)	950 Fondo / Depth (mm)	95 Alto / Height (mm)	0 Capacidad / Capacity (L)	0 Estantes / Shelves
698 Potencia Frig. / Frig Power (W)	350 Potencia / Power (W)	45 Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	3 (25°C 60%HR) Clase climática / Climatic class	
0+2 Rango / Range (°C)	R-290 Refrigerante / Refrigerant	230 Voltaje / Voltage (V)	50 Frecuencia / Frequency (Hz)	HFO Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS




Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



BFP-170-S

MOSTRADOR PESCADERIA / COMTOIR DE POISSONNERIE

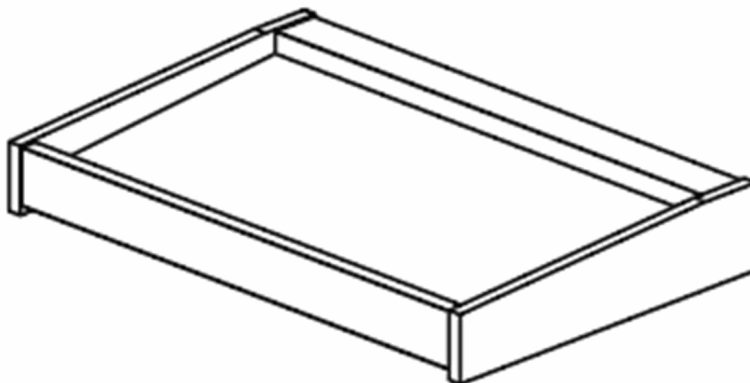

DESCRIPCIÓN

- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI-304.
- Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
- Control electrónico de temperatura.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.

DESCRIPTION

- Plateau d'exposition en acier inoxydable AISI-304.
- Nettoyage très facile : compartiment frigorifique hermétique permettant de nettoyer l'extérieur du meuble au jet d'eau direct.
- Régulation électronique de la température.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, ODP et GWP nuls.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1700 Largo / Longueur (mm)	950 Fondo / Profondeur (mm)	95 Alto / Hauteur (mm)	0 Capacidad / Capacité (L)	0 Estantes / Étagères
698 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	350 Potencia / Puissance (W)	45 Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	3 (25°C 60%HR) Clase climática / Classe climatique	
0+2 Rango / Plage de température (°C)	R-290 Refrigerante / Fluide frigorigène	230 Voltaje / Tension (V)	50 Frecuencia / Fréquence (Hz)	HFO Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS





Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: **00 34 957 50 22 75**
Email: **info@coreco.es**



BFP-170-S

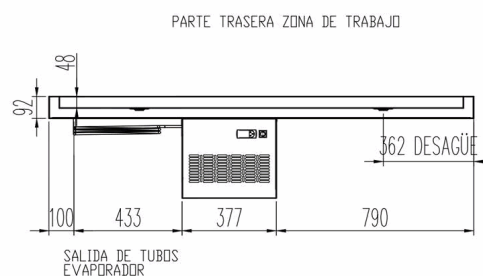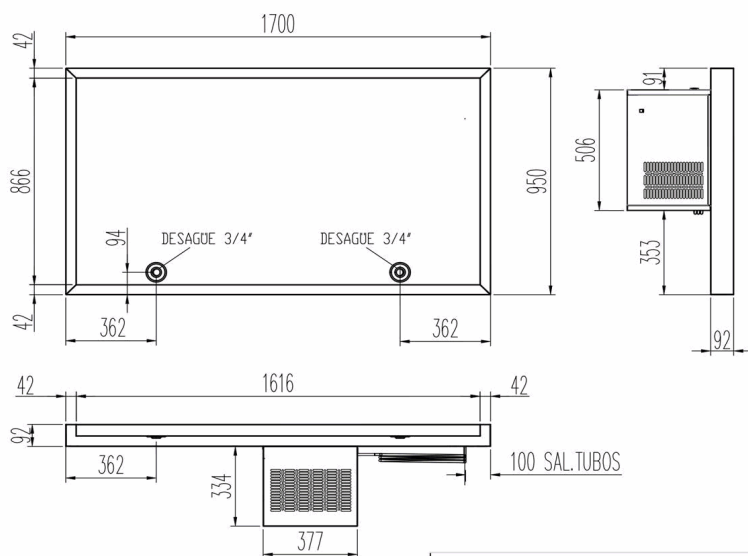

BFP-S = UNIDAD CONDENSADORA INCLUIDA

BNP-S = NEUTRA, SIN FRÍO.

PARTE DELANTERA ZONA DE CLIENTE

Cotas en mm

MATERIAL: . . .						Acabado: XXX	Dibujado: JMRN	19/11/2012
						TIEMPOS (1 unid.)	Modificado: VVM	19/01/2017
COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	TMC	TMR
	BFP-170-S	1	.	.	.	.	TMG	TMP
	BNP-170-S	.	.	.	.	.	TMN	TML
	.	.	.	.	.	.	TMS4P4	.
A4						MOSTRADOR PESCADERÍA		
Escala 1:15						BFP-170-S / BNP-170-S (PRE-INSTALACIÓN)		
						Código máquina: Código		

