


BNP-170-S

MOSTRADOR PESCADERIA NEUTRO / NEUTRAL FISH COUNTER

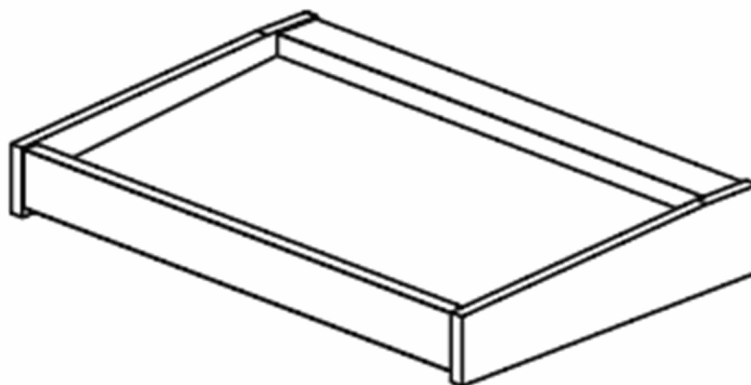

DESCRIPCIÓN

- Mostrador de pescado neutro, sin evaporador ni equipo frigorífico, preparado para la exposición de pescado sobre lecho de escamas de hielo.
- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI-304, hermética.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Sistema de desagüe.

DESCRIPTION

- Neutral fish display counter, without evaporator or refrigeration unit, designed for displaying fish on a bed of ice flakes.
- Airtight AISI-304 stainless steel display tray.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Drainage system.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

1700 Largo / Length (mm)	950 Fondo / Depth (mm)	95 Alto / Height (mm)	0 Capacidad / Capacity (L)	0 Estantes / Shelves
Potencia Frig. / Frig Power (W)	Potencia / Power (W)	45 Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	Clase climática / Climatic class	
Rango / Range (°C)	Refrigerante / Refrigerant	Voltaje / Voltage (V)	Frecuencia / Frequency (Hz)	Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS




Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: **00 34 957 50 22 75**
Email: **info@coreco.es**



BNP-170-S

MOSTRADOR PESCADERIA NEUTRO / COMTOIR DE POISSONNERIE NEUTRE

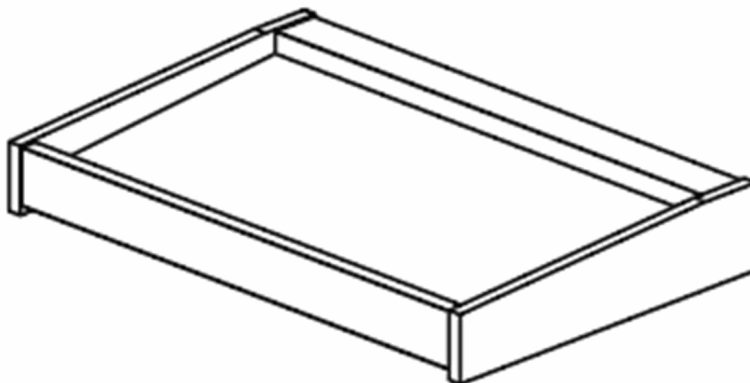

DESCRIPCIÓN

- Mostrador de pescado neutro, sin evaporador ni equipo frigorífico, preparado para la exposición de pescado sobre lecho de escamas de hielo.
- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI-304, hermética.
- Aislamiento de poliuretano injectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Sistema de desagüe.

DESCRIPTION

- Comptoir à poisson neutre, sans évaporateur ni équipement frigorifique, conçu pour la présentation du poisson sur un lit de glace en écailles.
- Plateau de présentation en acier inoxydable AISI-304, hermétique.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, ODP et GWP nuls.
- Système d'évacuation des eaux.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1700 Largo / Longueur (mm)	950 Fondo / Profondeur (mm)	95 Alto / Hauteur (mm)	0 Capacidad / Capacité (L)	0 Estantes / Étagères
Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	Potencia / Puissance (W)	45 Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Clase climática / Classe climatique	
Rango / Plage de température (°C)	Refrigerante / Fluide frigorigène	Voltaje / Tension (V)	Frecuencia / Fréquence (Hz)	Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS




Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



BNP-170-S

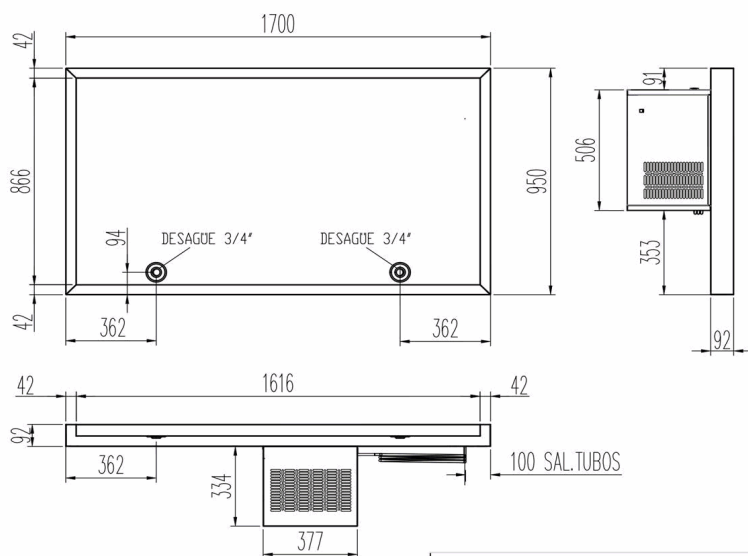

PARTE DELANTERA ZONA DE CLIENTE

Cotas en mm

BFP-S = UNIDAD CONDENSADORA INCLUIDA

BNP-S = NEUTRA, SIN FRÍO.

MATERIAL: . . .						Acabado: XXX	Dibujado: JMRN	19/11/2012
						TIEMPOS (1 unid.)	Modificado: VVM	19/01/2017
COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	TMC	TMR
	BFP-170-S	1	.	.	.	.	TMG	TMP
	BNP-170-S	.	.	.	.	.	TMN	TML
	.	.	.	.	.	.	TMS4P4	.
A4						MOSTRADOR PESCADERÍA		
Escala 1:15						BFP-170-S / BNP-170-S (PRE-INSTALACIÓN)		
						Código máquina: Código		

