

## BP-170

ENFRIADOR DE BARRILES PREINSTALACIÓN / REMOTE CONDENSER UNIT KEGS COOLER



### DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Puerta ciega y respaldo ciego.
- Encimera de acero inoxidable con perímetro de goteo.
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Unidad condensadora NO INCLUIDA.
- Control de expansión de refrigerante NO INCLUIDO.

### DESCRIPTION

- Stainless steel exterior.
- Stainless steel interior with curved edges and recessed base.
- Reinforcement for supporting and sliding 50- or 30-litre barrels.
- Reversible-opening doors, with automatic closing system and magnetic seal (remains open when the opening angle exceeds 90°).
- Solid door and solid back panel.
- Stainless steel worktop with drip edge.
- Stainless steel tubular frame and adjustable feet.
- Forced-draught evaporator with anti-corrosion epoxy coating.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condenser temperature alarm. Efficient energy consumption management.
- Condensing unit NOT INCLUDED.
- Refrigerant expansion control NOT INCLUDED.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

|                                                  |                                      |                                                                           |                                                           |                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1720</b><br>Largo / Length<br>(mm)            | <b>600</b><br>Fondo / Depth<br>(mm)  | <b>975</b><br>Alto / Height<br>(mm)                                       | <b>3</b><br>Capacidad barriles / Kegs capacity<br>(L)     | <b>0</b><br>Estantes / Shelves          |
| <b>502</b><br>Potencia Frig. / Frig Power<br>(W) | <b>31</b><br>Potencia / Power<br>(W) | <b>50</b><br>Espesor aislante costado / Side Insulation thickness<br>(mm) | <b>4 (30°C 55%HR)</b><br>Clase climática / Climatic class |                                         |
| <b>+5+8</b><br>Rango / Range<br>(°C)             | Refrigerante / Refrigerant           | <b>230</b><br>Voltaje / Voltage<br>(V)                                    | <b>50/60</b><br>Frecuencia / Frequency<br>(Hz)            | <b>HFO</b><br>Espumante / Blowing Agent |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena  
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75  
Email: [info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)



# BP-170

ENFRIADOR DE BARRILES PREINSTALACIÓN / REFROIDISSEUR DE FÛTS PRÉINSTALLÉ



## DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Puerta ciega y respaldo ciego.
- Encimera de acero inoxidable con perímetro de goteo.
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Unidad condensadora NO INCLUIDA.
- Control de expansión de refrigerante NO INCLUIDO.

## DESCRIPTION

- Extérieur en acier inoxydable.
- Intérieur en acier inoxydable avec arêtes arrondies et fond encastré.
- Renfort pour le soutien et le glissement des fûts de 50 ou 30 litres.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (la porte reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Porte pleine et panneau arrière plein.
- Plan de travail en acier inoxydable avec rebord d'égouttage.
- Châssis en tube d'acier inoxydable et pieds réglables.
- Évaporateur à circulation forcée, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
- Unité de condensation NON FOURNIE.
- Contrôle de détente du fluide frigorigène NON FOURNI.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**1720**

Largo / Longueur  
(mm)

**600**

Fondo / Profondeur  
(mm)

**975**

Alto / Hauteur  
(mm)

**3**

Capacidad barriles / Capacité en barils  
(L)

**0**

Estantes / Étagères

**502**

Potencia Frig. / Puissance frigorifique  
(W)

**31**

Potencia / Puissance  
(W)

**50**

Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation  
latérale (mm)

**4 (30°C 55%HR)**

Clase climática / Classe climatique

**+5+8**

Rango / Plage de température  
(°C)

**230**

Voltaje / Tension  
(V)

**50/60**

Frecuencia / Fréquence  
(Hz)

**HFO**

Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

**SOMOS**




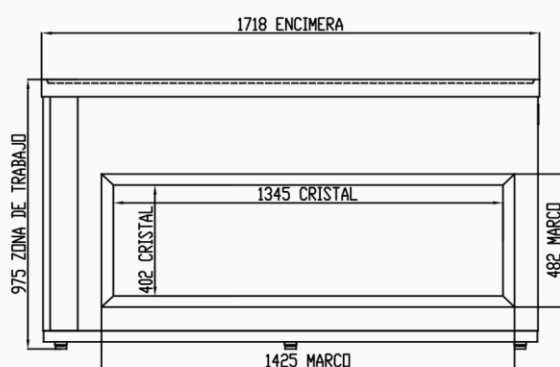

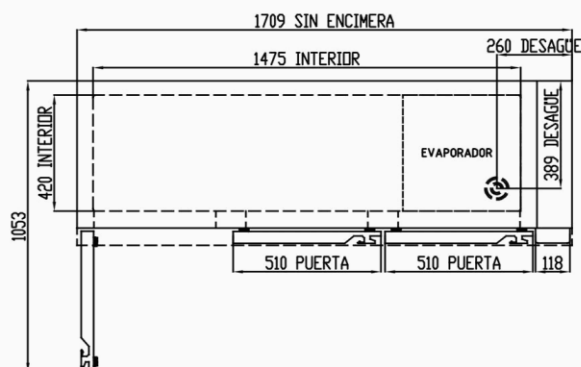
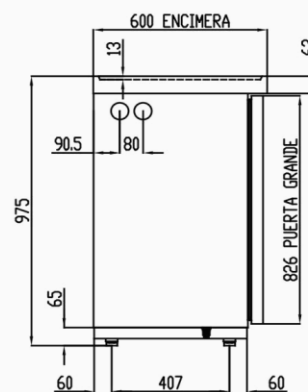
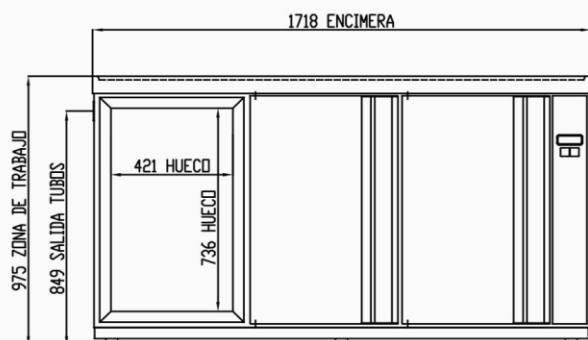
Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena  
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75  
Email: [info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

## BP-170



REFUERZO FONDO 380  
REFUERZO FONDO 525

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena  
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75  
Email: [info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

