

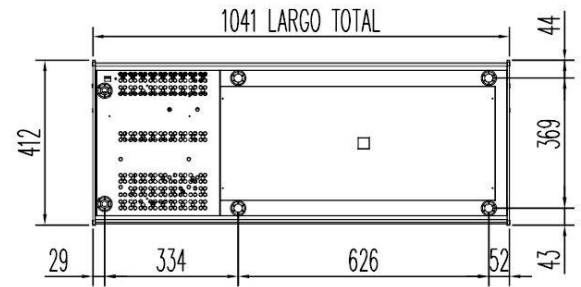


BPCS-4


BANDEJA FRÍA SUSHI

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Fondo interior embutido en acero inox AISI-304.
- Cristal plano templado y securizado.
- Iluminación por LEDs.
- Puertas transparentes abatibles.
- Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN 1/3-40.
- Reguladores de altura.
- Unidad condensadora ventilada.
- Capacidad para 8 cubetas GN 1/3-40.
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³,cero efectos ODP and GWP.

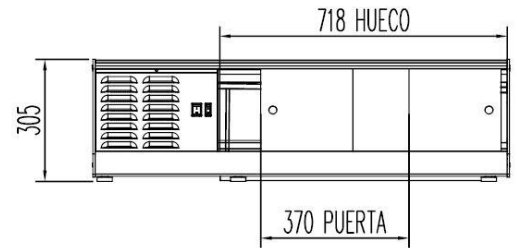

FONDO PARA CUBETAS GN-1/3-40mm



LADO GRUPO

Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Voltaje / Frecuencia	Potencia frigorífica (W)	Potencia nominal (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
1050	410	255	230V 50/60Hz	178	205	0°C +6°C	4 (30°C 55%HR)	R-134a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es






BPCS-4


COLD SUSHI TRAY

CHARACTERISTICS

- AISI-304 stainless steel exterior.
- AISI-304 stainless steel deep-drawn inner bottom.
- Tempered and securitised flat glass.
- LED lighting.
- Transparent folding doors.
- Inner tray, deep-drawn, prepared for GN 1/3-40 trays.
- Height adjusters.
- Ventilated condensing unit.
- Capacity for 8 GN 1/3-40 trays.
- Temperature setting and defrosting by digital electronic control.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP effects.

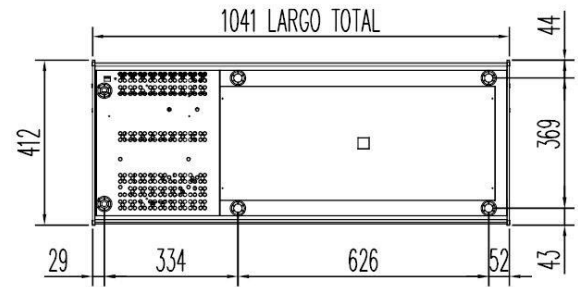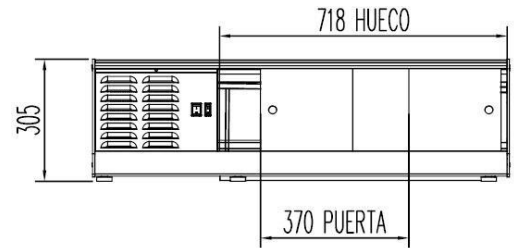

FONDO PARA CUBETAS GN-1/3-40mm



LADO GRUPO

Length (mm)	Depth (mm)	Height (mm)	Voltage / Frequency	Cooling capacity (W)	Nominal power (W)	Range	Class climate	Coolant
1050	410	255	230V 50/60Hz	178	205	0°C +6°C	4 (30°C 55%RH)	R-134a

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

CORECO S.A. Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800

Tífs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Spain

info@coreco.es




www.coreco.es

BPCS-4


PLATEAU DE SUSHIS FROIDS

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304.
- Fond intérieur en acier inoxydable AISI-304 embouti.
- Verre plat trempé et sécurisé.
- Eclairage LED.
- Portes pliantes transparentes.
- Plateau intérieur, embouti, préparé pour les plateaux GN 1/3-40.
- Réglages en hauteur.
- Unité de condensation ventilée.
- Capacité de 8 plateaux GN 1/3-40.
- Réglage de la température et dégivrage par commande électronique numérique.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans effets ODP et GWP.

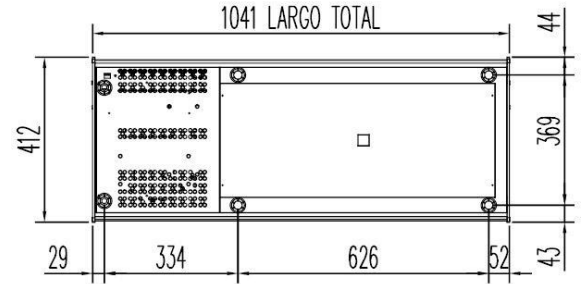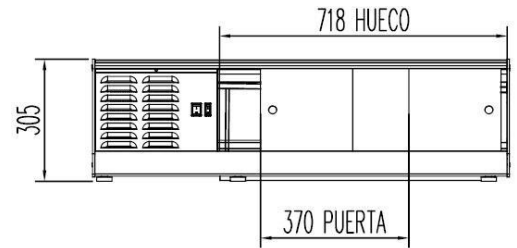

FONDO PARA CUBETAS GN-1/3-40mm



LADO GRUPO

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Tension / Fréquence	Capacité de refroidissement (W)	Puissance nominale (W)	Gamme	Classe le climat	Liquide de refroidissement
1050	410	255	230V 50/60Hz	178	205	0°C +6°C	4 (30°C 55%HR)	R-134a

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es