

BPL-8-I

BANDEJA FRÍA TAPAS CRISTAL PLANO / CHILLED TRAY WITH FLAT GLASS LIDS



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Fondo interior embutido en acero inox AISI-304.
- Cristal plano templado y securizado.
- Iluminación por LEDs.
- Puertas transparentes correderas.
- Bandeja interior embutida, preparada para platos.
- Reguladores de altura.
- Unidad condensadora ventilada.
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP and GWP.

DESCRIPTION

- Exterior in AISI-304 stainless steel.
- Recessed interior base in AISI-304 stainless steel.
- Flat, toughened and safety-rated glass.
- LED lighting.
- Transparent sliding doors.
- Recessed inner tray, designed for plates.
- Height adjusters.
- Ventilated condensing unit.
- Temperature and defrost control via digital electronic control.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP impact.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

1755 Largo / Length (mm)	410 Fondo / Depth (mm)	315 Alto / Height (mm)	0 Capacidad / Capacity (L)	0 Estantes / Shelves
255 Potencia Frig. / Frig Power (W)	174 Potencia / Power (W)	45 Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	4 (30°C 55%HR) Clase climática / Climatic class	
+2+8 Rango / Range (°C)	R-290 Refrigerante / Refrigerant	230 Voltaje / Voltage (V)	50 Frecuencia / Frequency (Hz)	HFO Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



BPL-8-I

BANDEJA FRÍA TAPAS CRISTAL PLANO / PLATEAU FROID AVEC COUVERCLES EN VERRE PLAT



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Fondo interior embutido en acero inox AISI-304.
- Cristal plano templado y securizado.
- Iluminación por LEDs.
- Puertas transparentes correderas.
- Bandeja interior embutida, preparada para platos.
- Reguladores de altura.
- Unidad condensadora ventilada.
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP and GWP.

DESCRIPTION

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304.
- Fond intérieur encastré en acier inoxydable AISI-304.
- Verre plat trempé et de sécurité.
- Éclairage par LED.
- Portes coulissantes transparentes.
- Plateau intérieur encastré, adapté aux assiettes.
- Réglages en hauteur.
- Unité de condensation ventilée.
- Réglage de la température et du dégivrage par commande électronique numérique.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, zéro impact sur l'ODP et le GWP.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1755 Largo / Longueur (mm)	410 Fondo / Profondeur (mm)	315 Alto / Hauteur (mm)	0 Capacidad / Capacité (L)	0 Estantes / Étagères
255 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	174 Potencia / Puissance (W)	45 Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	4 (30°C 55%HR) Clase climática / Classe climatique	
+2+8 Rango / Plage de température (°C)	R-290 Refrigerante / Fluide frigorigène	230 Voltaje / Tension (V)	50 Frecuencia / Fréquence (Hz)	HFO Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS




Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



BPL-8-I

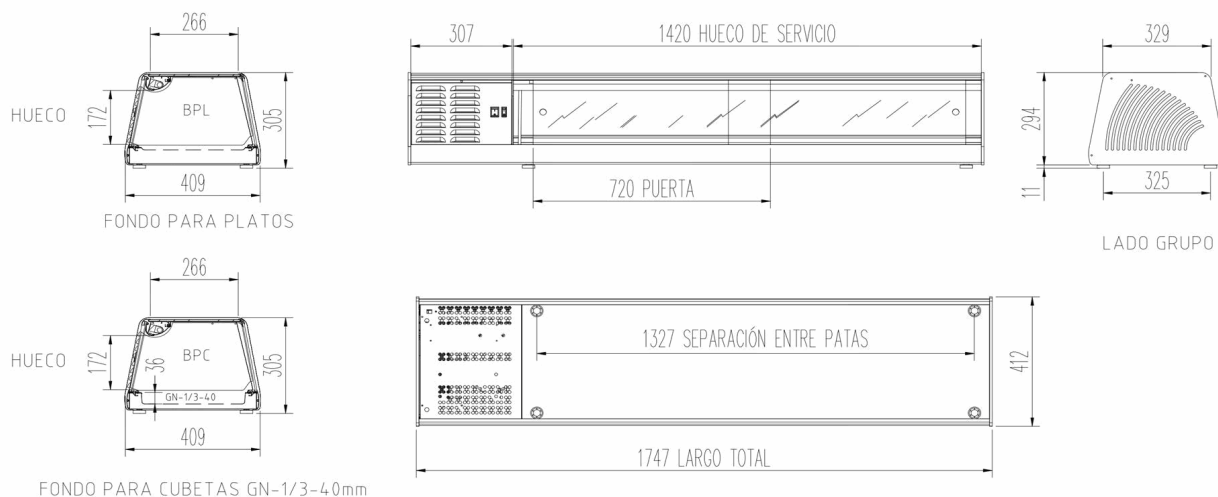

VI VITRINA BANDEJA FRIA										COD. PIEZA:				X
COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f										SUSTITUYE A:				
Material: MATERIAL ESPESOR										SUSTITUIDO POR:				
Acabado: ACABADO														
ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO	COMUN A	MODELO	Ud	MODELO	Ud	MODELO	Ud	MODELO		
	HASTA 10 mm	±1°		±1° 30'		BPL-8	1							
	MAS DE 10 A 50 mm	±30'		±50'		BPC-8	1							
	MAS DE 50 A 120 mm	±20'		±25'										
	MAS DE 120 A 400 mm	±10'		±15'										
	MAS DE 400 mm	±5'		±10'										
LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO	A4	Nombre		Fecha		 CORECO				
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15		Dibujado		9-2-10						
	MAS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20		Modificado		20-01-17						
	MAS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50		Escala		1:15						
	MAS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80		BANDEJA FRIA TAPAS CRISTAL PLANO		Código máquina:						
	MAS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20	BPL- BPC-8		CODIGO							
	MAS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00										
	MAS DE 1000	±0,50	±1,20	±3,00										