


BPS-4-I

BANDEJA FRÍA SUSHI / SUSHI COOLING TRAY

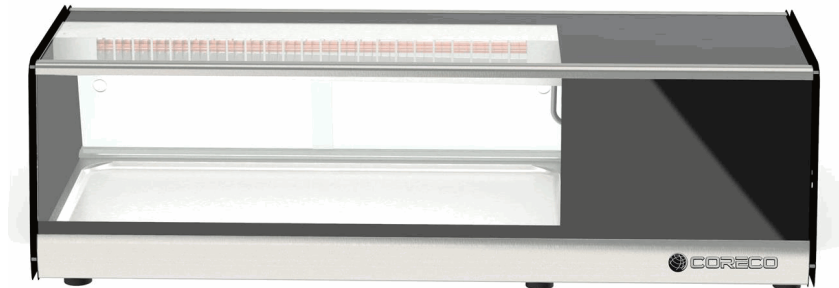

DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Fondo interior embutido en acero inox AISI-304.
- Cristal plano templado y securizado.
- Iluminación por LEDs.
- Puertas transparentes correderas.
- Bandeja interior embutida, preparada para platos.
- Reguladores de altura.
- Unidad condensadora ventilada.
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP and GWP.

DESCRIPTION

- Exterior in AISI-304 stainless steel.
- Recessed interior base in AISI-304 stainless steel.
- Flat, toughened and safety-rated glass.
- LED lighting.
- Transparent sliding doors.
- Recessed inner tray, designed for plates.
- Height adjusters.
- Ventilated condensing unit.
- Temperature and defrost control via digital electronic control.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP impact.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

1050

Largo / Length
(mm)

410

Fondo / Depth
(mm)

315

Alto / Height
(mm)

4 GN1/3

Capacidad / Capacity
(Uds.)

0

Estantes / Shelves

255

Potencia Frig. / Frig Power
(W)

160

Potencia / Power
(W)

45

Espesor aislante costado / Side Insulation thickness
(mm)

3 (25°C 60%HR)

Clase climática / Climatic class

0+6

Rango / Range
(°C)

R-290

Refrigerante / Refrigerant

230

Voltaje / Voltage
(V)

50

Frecuencia / Frequency
(Hz)

HFO

Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS




Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



BPS-4-I

BANDEJA FRÍA SUSHI / PLATEAU RÉFRIGÉRÉ À SUSHI

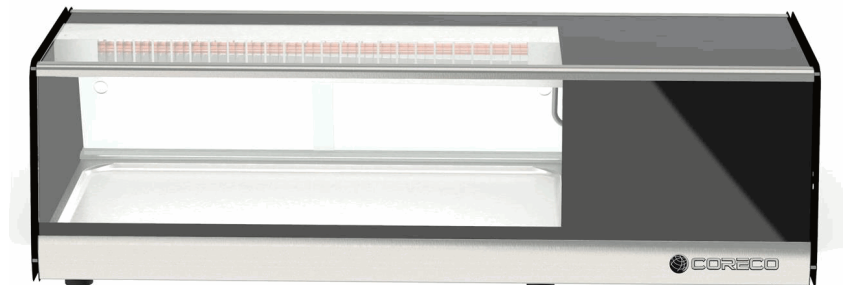

DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Fondo interior embutido en acero inox AISI-304.
- Cristal plano templado y securizado.
- Iluminación por LEDs.
- Puertas transparentes correderas.
- Bandeja interior embutida, preparada para platos.
- Reguladores de altura.
- Unidad condensadora ventilada.
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP and GWP.

DESCRIPTION

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304.
- Fond intérieur encastré en acier inoxydable AISI-304.
- Verre plat trempé et de sécurité.
- Éclairage par LED.
- Portes coulissantes transparentes.
- Plateau intérieur encastré, adapté aux assiettes.
- Réglages en hauteur.
- Unité de condensation ventilée.
- Réglage de la température et du dégivrage par commande électronique numérique.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, zéro impact sur l'ODP et le GWP.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1050

Largo / Longueur
(mm)

410

Fondo / Profondeur
(mm)

315

Alto / Hauteur
(mm)

4 GN1/3

Capacidad / Capacité
(Uds.)

0

Estantes / Étagères

255

Potencia Frig. / Puissance frigorifique
(W)

160

Potencia / Puissance
(W)

45

Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation
latérale (mm)

3 (25°C 60%HR)

Clase climática / Classe climatique

0+6

Rango / Plage de température
(°C)

R-290

Refrigerante / Fluide frigorigène

230

Voltaje / Tension
(V)

50

Frecuencia / Fréquence
(Hz)

HFO


Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS



BPS-4-I

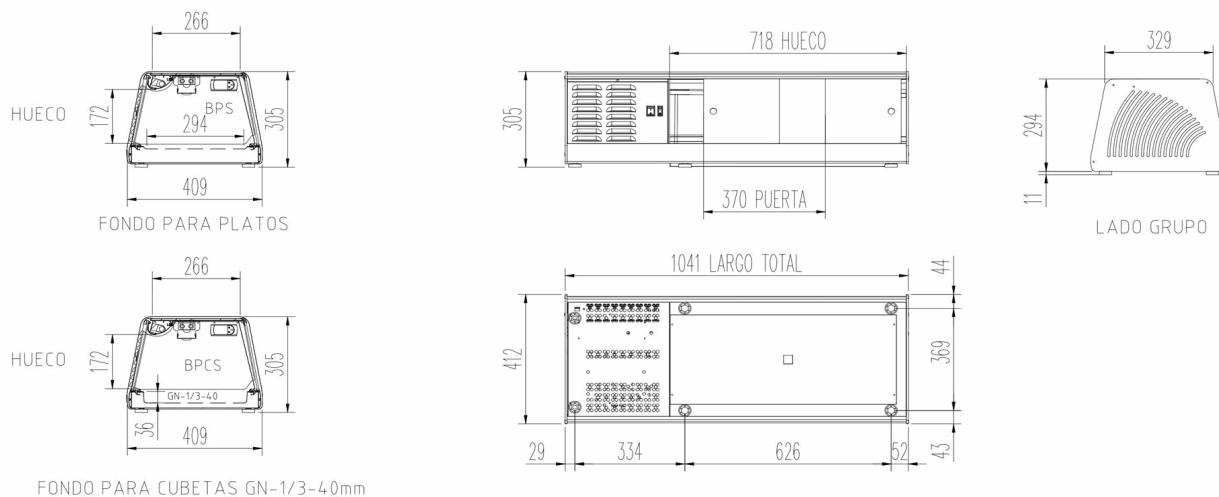

V1 VITRINA BANDEJA FRIA										COD. PIEZA:				X	
COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f										SUSTITUYE A:				.	
ANGULAR	GRADO TOLERANCIA				FINO	MEDIO	GRUESO	Material: MATERIAL ESPESOR				SUSTITUIDO POR:			
	HASTA 10 mm				±1°		±1° 30'	Acabado: ACABADO							
	MAS DE 10 A 50 mm				±30'		±50'	COMUN A	MODELO	Ud	MODELO	Ud	MODELO	Ud	MODELO
	MAS DE 50 A 120 mm				±20'		±25'		BPS-4	1					
	MAS DE 120 A 400 mm				±10'		±15'		BPCS-4	1					
MAS DE 400 mm				±5'		±10'									
LINEAL	GRADO TOLERANCIA				FINO	MEDIO	GRUESO	A 4				Nombre		Fecha	
	HASTA 3 mm				±0,05	±0,10	±0,15	Dibujado				G.CH	9-2-10		
	MAS DE 3 A 6 mm				±0,05	±0,10	±0,20	Modificado				VVM	20-01-17		
	MAS DE 6 A 30 mm				±0,10	±0,20	±0,50	Escala						CORECO	
	MAS DE 30 A 120 mm				±0,15	±0,30	±0,80								
MAS DE 120 A 400 mm				±0,20	±0,50	±1,20	1:15				BANDEJA FRIA SUSHI CRISTAL PLANO BPS- BPCS -4		Código máquina: CODIGO		
MAS DE 400 A 1000 mm				±0,30	±0,80	±2,00									
MAS DE 1000 A 2000 mm				±0,50	±1,20	±3,00									