CAGPC-125

EXPOSITOR REFRIGERADO 125/REFRIGERATED DISPLAY



CAGPC-125

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en acero plastificado blanco
- Estantes de alambre de acero plastificado, dotación 8 unidades (modelos CARPA /CAGPC)
- Estantes planos de acero plastificado, dotación 4 unidades (modelos CARA)
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima gris RAL 7024 Grafito con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura)
- Evaporador ventilado pintado en con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura
- Desescarche natural para modelos refrigeración, desescarche por resistencias para modelos mantenimiento congelados
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 6500k en montantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- a. M1: -1º+5ºC, apropiado para bebidas, lácteos, delis y embutidos (modelos CARA, CARPA, CAGPC)
- b. L1: -15º-18ºC, apropiado para producto congelado (MODELOS CARAC, CARPAC)
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)

GENERAL FEATURES

- Exterior in white plastic coated steel
- Interior in white plastic coated steel
- Plastic-coated steel wire shelves, supply of 8 units (CARPA / CAGPC models)
- Flat plastic-coated steel shelves, supply of 4 units (CARA models)
- Hinged doors without frame and full glass front with minimal RAL 7024 Graphite gray screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90º)
- Ventilated evaporator painted in with anti-corrosion coating
- Height adjustable shelves
- Natural defrost for refrigeration models, defrost by resistances
for frozen maintenance models
- Automatic evaporation tray
- Electronic control
- 24v 6500k LED lighting on collums
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
- a. M1: -1º+5ºC, suitable for beverages, dairy products, delis and sausages (CARA, CARPA, CAGPC models)
- b. L1: -15º-18ºC, appropriate for frozen product (CARAC, CARPAC, MODELS)
- Climate class 3 (25ºC, 60 H.R.)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CAGPC-125

EXPOSITOR REFRIGERADO 125/REFRIGERATED DISPLAY

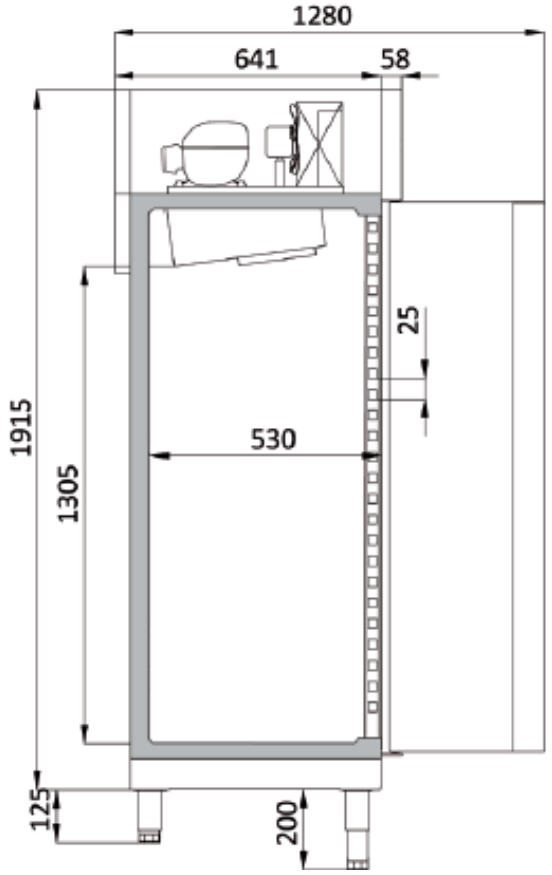

CAGPC-125

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
CARPA-125	1250	2040	700	NO	851	671	1000	8
CARPAC-125	1250	2040	700	NO	833	828	1000	8
CAGPC-125	1250	2040	700	1	851	671	1000	8
CARA-125	1250	1935	700	NO	543	434	669	4
CARAC-125	1250	1935	700	NO	833	828	669	4

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CAGPC-125

PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ 125/PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ



CAGPC-125

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Extérieur en acier plastifié blanc
- Intérieur en acier plastifié blanc
- Tablettes en fil d'acier plastifié, quantité 8

unités (modèles CARPA /CAGPC)

- Tablettes plates en acier plastifié, paquet de 4 unités

(modèles CARA)

- Portes battantes sans cadre et avec façade entièrement vitrée, sérigraphiées au minimum en gris RAL 7024 gris graphite, avec fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert au-delà de 90º d'ouverture).
- Évaporateur ventilé peint avec revêtement

anti-corrosion

- Étagères réglables en hauteur
- Dégivrage naturel pour les modèles réfrigérés, dégivrage par résistance pour les modèles de maintien au froid.
- Plateau d'évaporation automatique
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24v 6500k sur les montants
- Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :
- a. M1 : -1º+5ºC, convient pour les boissons, les produits laitiers, la charcuterie et les viandes froides (modèles CARA, CARPA, CAGPC).
- b. L1 : -15º-18ºC, convient aux produits congelés (CARAC, CARPAC MODELS)
- Classe climatique 3 (25ºC, 60 R.H.)

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

CAGPC-125

PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ 125/PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ

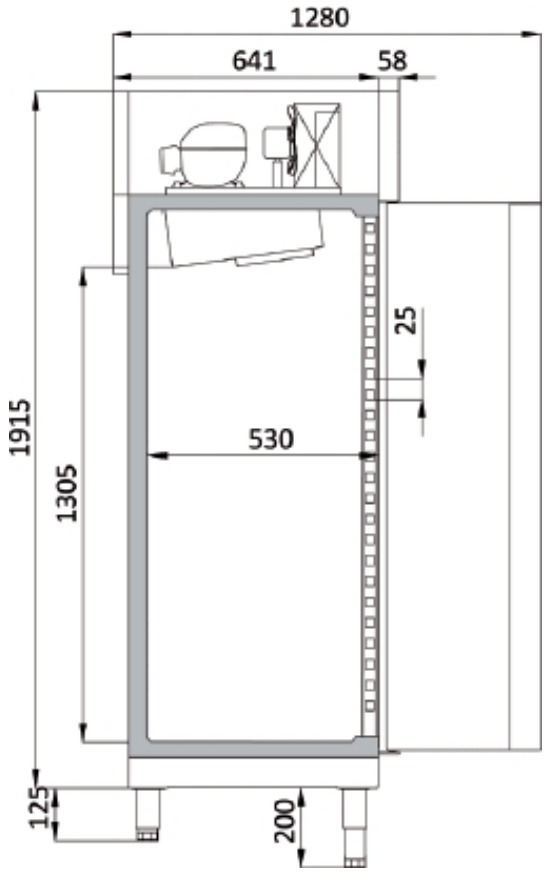

CAGPC-125

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
CARPA-125	1250	2040	700	NO	851	671	1000	8
CARPAC-125	1250	2040	700	NO	833	828	1000	8
CAGPC-125	1250	2040	700	1	851	671	1000	8
CARA-125	1250	1935	700	NO	543	434	669	4
CARAC-125	1250	1935	700	NO	833	828	669	4

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es