DG3 12 M1-M2 INOX

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR CERRADA M1-M2 INOX/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE CLOSED M1-M2 INOX

CDG3 12 M1-M2 INOX

CARACTERISTICAS GENERALES

- Modelo INOX: Exterior e interior en acero inox.
- Lateral ventana INOX de serie (LV)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)

GENERAL FEATURES

- Inox Model: Exterior and interior in stainless steel.
- Side windows INOX as standard (LV)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

DG3 12 M1-M2 INOX

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR CERRADA M1-M2 INOX/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE CLOSED M1-M2 INOX

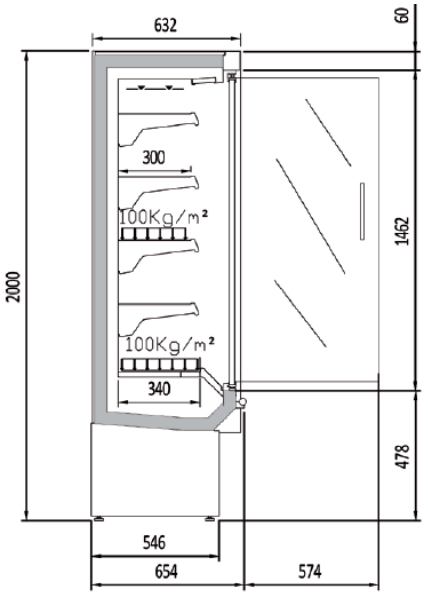

CDG0 I M1-M2

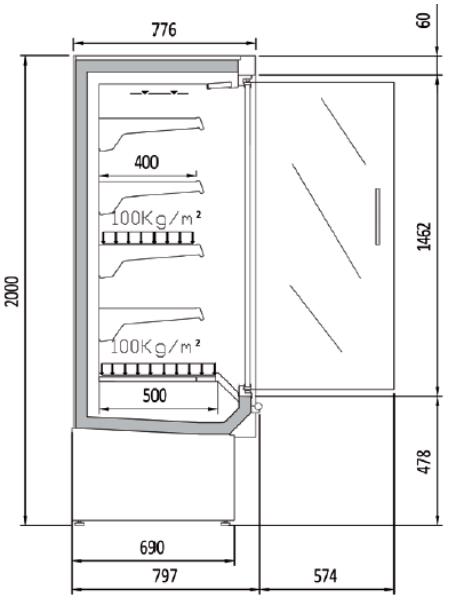

CDG1 I M1 M2

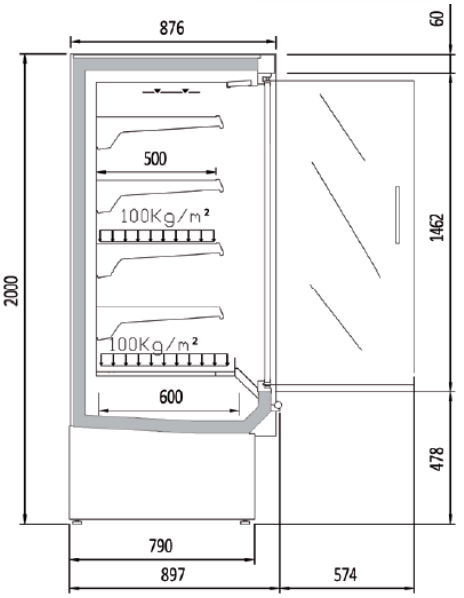

CDG3 I M1 M2

Modelo / Model	Longitud (con costados) / Length (with sides)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area	Superficie total exposicion / Total display area	Volumen neto / Net volume	Estantes / Shelves	Puertas / Doors	Potencia frigorifica HC / Cooling capacity HC	Consumo nominal HC / Nominal Power HC	Refrigerante HC / Refrigerant HC
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
CDG0 06 I M1-M2	685	1,00	0,73	255	4	1	555	1132	R-290
CDG0 09 I M1-M2	998	1,50	1,11	392	4	2	1192	1494	R-290
CDG0 12 I M1-M2	1310	2,00	1,46	510	4	2	1192	1508	R-290
CDG0 15 I M1-M2	1623	2,50	1,77	668	8	2	1419	1635	R-290
CDG0 18 I M1-M2	1935	3,00	2,19	784	8	3	1528	1945	R-290
CDG0 25 I M1-M2	2560	4,00	2,90	1020	8	4	2384	2612	R-290
CDG1 06 I M1-M2	685	1,34	0,76	357	4	1	555	1132	R-290
CDG1 09 I M1-M2	998	2,00	1,15	549	4	2	1192	1494	R-290
CDG1 12 I M1-M2	1310	2,68	1,50	714	4	2	1192	1508	R-290
CDG1 15 I M1-M2	1623	3,34	1,83	935	8	2	1419	1635	R-290
CDG1 18 I M1-M2	1935	4,01	2,24	1098	8	3	1528	1945	R-290
CDG1 25 I M1-M2	2560	5,35	2,94	1428	8	4	2384	2612	R-290
CDG3 06 I M1-M2	685	1,65	0,78	428	4	1	555	1132	R-290
CDG3 09 I M1-M2	998	2,47	1,17	659	4	2	1192	1494	R-290
CDG3 12 I M1-M2	1310	3,30	1,52	857	4	2	1192	1508	R-290
CDG3 15 I M1-M2	1623	4,12	1,88	1122	8	2	1419	1635	R-290
CDG3 18 I M1-M2	1935	4,95	2,29	1317	8	3	1528	1945	R-290
CDG3 25 I M1-M2	2560	6,60	2,99	1714	8	4	2384	2612	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

DG3 12 M1-M2 ACIER INOXYDABLE

PRÉSENTOIR MULTIDECK CÈDRE GAMME FERMÉE M1 -M2 INOX/ PRÉSENTOIR MULTIDECK CÈDRE GAMME FERMÉE M1 -M2 INOX

CDG3 12 M1-M2 INOX

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Modèle INOX : extérieur et intérieur en acier inoxydable.
- Fenêtre latérale INOX de série (LV)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (sur demande)

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

DG3 12 M1-M2 ACIER INOXYDABLE

PRÉSENTOIR MULTIDECK CÈDRE GAMME FERMÉE M1 -M2 INOX/ PRÉSENTOIR MULTIDECK CÈDRE GAMME FERMÉE M1 -M2 INOX

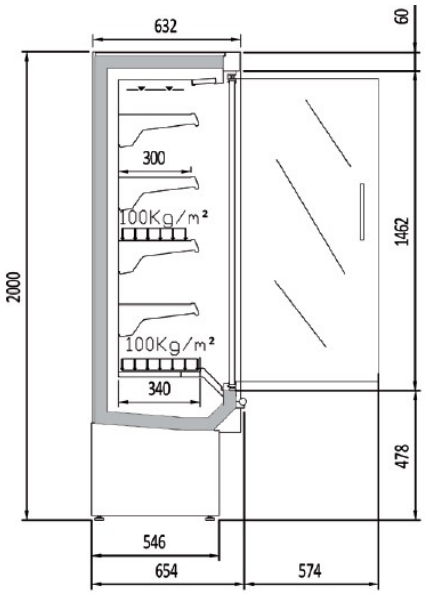

CDG0 I M1-M2

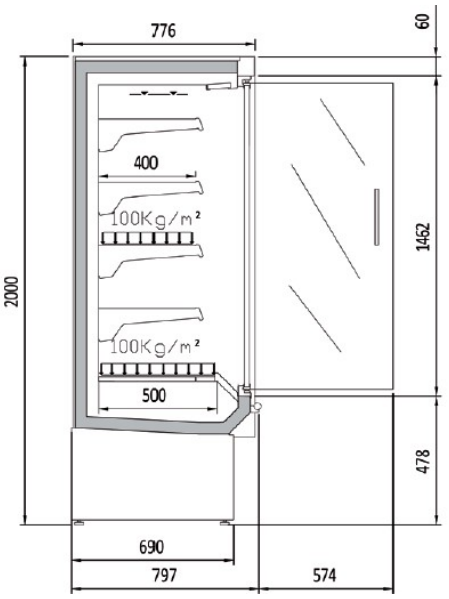

CDG1 I M1 M2

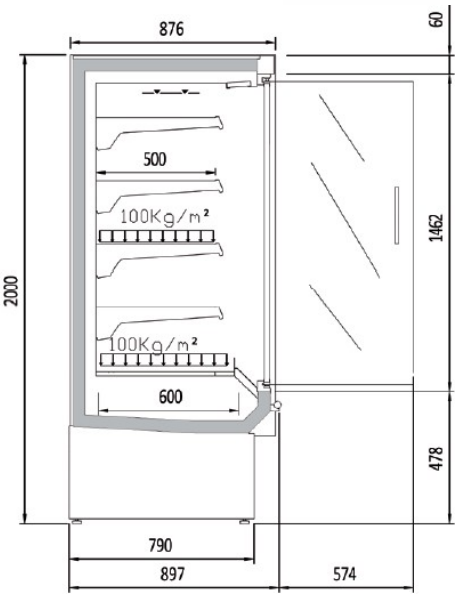

CDG3 I M1 M2

Modelo / Model	Longitud (con costados) / Length (with sides)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area	Superficie total exposicion / Total display area	Volumen neto / Net volume	Estantes / Shelves	Puertas / Doors	Potencia frigorifica HC / Cooling capacity HC	Consumo nominal HC / Nominal Power HC	Refrigerante HC / Refrigerant HC
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
CDG0 06 I M1-M2	685	1,00	0,73	255	4	1	555	1132	R-290
CDG0 09 I M1-M2	998	1,50	1,11	392	4	2	1192	1494	R-290
CDG0 12 I M1-M2	1310	2,00	1,46	510	4	2	1192	1508	R-290
CDG0 15 I M1-M2	1623	2,50	1,77	668	8	2	1419	1635	R-290
CDG0 18 I M1-M2	1935	3,00	2,19	784	8	3	1528	1945	R-290
CDG0 25 I M1-M2	2560	4,00	2,90	1020	8	4	2384	2612	R-290
CDG1 06 I M1-M2	685	1,34	0,76	357	4	1	555	1132	R-290
CDG1 09 I M1-M2	998	2,00	1,15	549	4	2	1192	1494	R-290
CDG1 12 I M1-M2	1310	2,68	1,50	714	4	2	1192	1508	R-290
CDG1 15 I M1-M2	1623	3,34	1,83	935	8	2	1419	1635	R-290
CDG1 18 I M1-M2	1935	4,01	2,24	1098	8	3	1528	1945	R-290
CDG1 25 I M1-M2	2560	5,35	2,94	1428	8	4	2384	2612	R-290
CDG3 06 I M1-M2	685	1,65	0,78	428	4	1	555	1132	R-290
CDG3 09 I M1-M2	998	2,47	1,17	659	4	2	1192	1494	R-290
CDG3 12 I M1-M2	1310	3,30	1,52	857	4	2	1192	1508	R-290
CDG3 15 I M1-M2	1623	4,12	1,88	1122	8	2	1419	1635	R-290
CDG3 18 I M1-M2	1935	4,95	2,29	1317	8	3	1528	1945	R-290
CDG3 25 I M1-M2	2560	6,60	2,99	1714	8	4	2384	2612	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

COREC0 **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es