# CDS I M1-M2

## VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR ABIERTA M1-M2 INOX/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE OPEN M1-M2 INOX



CDS1 25I-LV M1-M2

## CARACTERISTICAS GENERALES

• Modelo INOX: Exterior e interior en acero inox.
• Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
• Modelo CDS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
• Modelo CDG: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93º y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión
• Gran posibilidad de personalización. Exterior (inferior y laterales) en gris RAL 7024, franja superior e inferior en chapa a elegir en los colores disponibles
• Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
• Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
• Desescarche natural del evaporador
• Bandeja de evaporación automática
• Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
• Control electrónico
• Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (solo en modelos CDG)
• Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
-M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.
-M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos
-H1: +1º+10ºC, apropiado para frutas y verduras.
• Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R), excepto CSVG1 (Clase climática 4)
• Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión termostática en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
• El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

## GENERAL FEATURES


• Inox Model: Exterior and interior in stainless steel.
• Side closed INOX as standard
• Plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
• CDS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
• CDG model: Glass folding doors with minimum screen printing, allowed opening up to 93º and manual closing lock. Selfclosing with torsion bar
• High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 7024, inferior and superior decorative stripe choose from available colours, except INOX model
• Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
• Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
• Natural defrost of evaporator
• Automatic evaporation tray
• Electromechanic fans, électronique en option (consulter)
• Electronic control
• 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour(only models CDG)
• Product temperature, according to EN-ISO-23953:
-M1: -1º+5ºC, suitable for meat
-M2: -1º+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages
-H1: +1º+10ºC, suitable for fruits and vegetables
• Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R), Except CSVG1 (Climatic class4)
• Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves termostatic in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
• Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect
• The tube bumper is optional on all models (not included as standard)

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*


**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# CDS I M1-M2


## VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR ABIERTA M1-M2 INOX/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE OPEN M1-M2

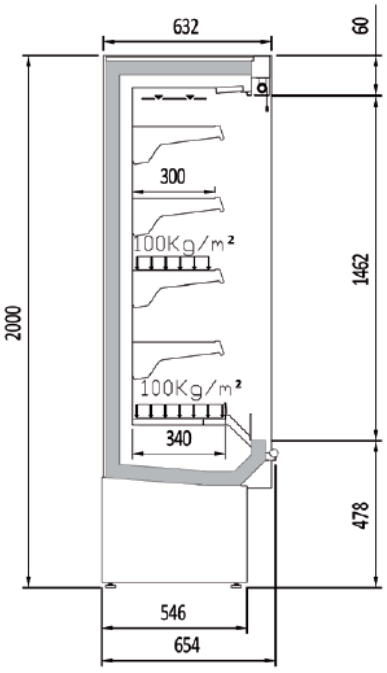


CDS 0 I M1-M2

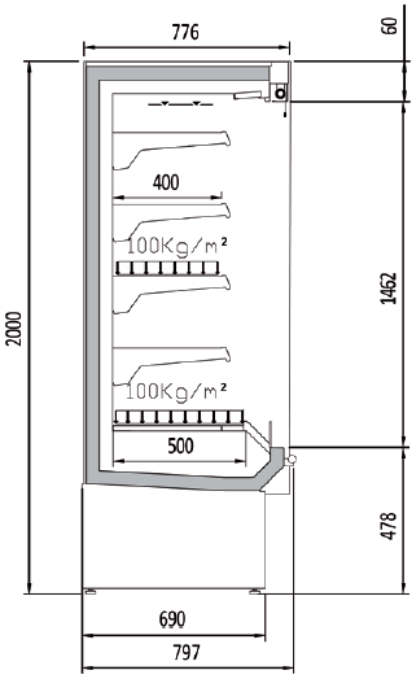


CDS 1 I M1-M2

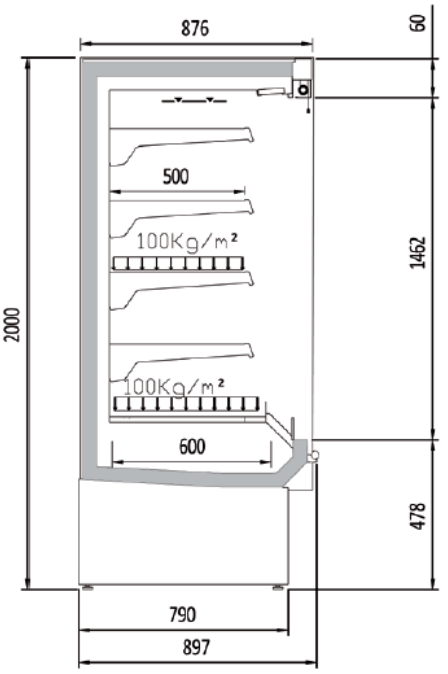


CDS 3 I M1-M2

| Modelo / Model | Longitud (con costados) / Length (with sides) (mm) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area m2 | Superficie total exposicion / Total display area (TDA) | Volumen neto / Net volume (L) | Estantes / Shelves Uds. Units | Puertas / Doors Uds. Units | Potencia frigorifica HC / Cooling capacity HC (W) | Consumo nominal HC / Nominal Power HC (W) | Refrigerante HC / Refrigerant HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDS0 06 I M1-M2 | 685 | 1,00 | 0,84 | 255 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
| CDS0 09 I M1-M2 | 998 | 1,50 | 1,27 | 392 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
| CDS0 12 I M1-M2 | 1310 | 2,00 | 1,64 | 510 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
| CDS0 15 I M1-M2 | 1623 | 2,50 | 2,03 | 668 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
| CDS0 18 I M1-M2 | 1935 | 3,00 | 2,50 | 784 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
| CDS0 25 I M1-M2 | 2560 | 4,00 | 3,20 | 1020 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |
| CDS1 06 I M1-M2 | 685 | 1,34 | 0,87 | 357 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
| CDS1 09 I M1-M2 | 998 | 2,00 | 1,32 | 549 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
| CDS1 12 I M1-M2 | 1310 | 2,68 | 1,72 | 714 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
| CDS1 15 I M1-M2 | 1623 | 3,34 | 2,10 | 935 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
| CDS1 18 I M1-M2 | 1935 | 4,01 | 2,58 | 1098 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
| CDS1 25 I M1-M2 | 2560 | 5,35 | 3,38 | 1428 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |
| CDS3 06 I M1-M2 | 685 | 1,65 | 0,90 | 428 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
| CDS3 09 I M1-M2 | 998 | 2,47 | 1,34 | 659 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
| CDS3 12 I M1-M2 | 1310 | 3,30 | 1,75 | 857 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
| CDS3 15 I M1-M2 | 1623 | 4,12 | 2,16 | 1122 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
| CDS3 18 I M1-M2 | 1935 | 4,95 | 2,63 | 1317 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
| CDS3 25 I M1-M2 | 2560 | 6,60 | 3,44 | 1714 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*


**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# CDS I M1-M2

## M1 -M2 INOX/ PRÉSENTOIR MULTIDECK GAMME CÈDRE OUVERT M1 -M2 INOX/ PRÉSENTOIR MULTIDECK GAMME CÈDRE OUVERT M1 -M2 INOX



CDS1 25I-LV M1-M2

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Modèle INOX : extérieur et intérieur en acier inoxydable.
- Unité verticale intégrée avec capacité et visibilité

produit optimisé

- Modèle CDS : Rideau de nuit manuel et réservoir avant inférieur de

méthacrylate

- Modèle CDG : Portes battantes en verre avec sérigraphie minimale, ouverture jusqu'à 93° et verrouillage manuel. Fermeture automatique avec barre de torsion
- Nombreuses possibilités de personnalisation. Extérieur (fond et côtés) en gris RAL 7024, bande supérieure et inférieure dans choix de couleurs disponibles.
- Tablettes réglables en hauteur et en inclinaison, y compris porte-prix de 40 mm
- Évaporateur ventilé avec revêtement anticorrosion EPOXI
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Plateau d'évaporation automatique
- Ventilateurs électromécaniques, ventilateurs électroniques en option (sur demande)
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24v 4000k sur la visière et les meneaux (uniquement sur les modèles

Modèles CDG)

- Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :

-M1 : -1º+5ºC, convient à la viande.

-M2 : -1º+7ºC, convient aux produits laitiers, aux charcuteries et aux saucisses.

-H1 : +1º+10ºC, convient aux fruits et légumes.

- Classe climatique 3 (25°C, 60 H.R.), sauf CSVG1 (Classe climatique 4)
- Les modèles préinstallés intègrent des électrovannes et une expansion thermostatique en R-449A, option R-134a (consulter les autres réfrigérants).
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kg/m3

faible PRP et effet ODP nul

- Le pare-chocs tubulaire est en option sur tous les modèles (il n'est pas disponible sur tous les modèles).


inclus en standard)

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*


CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**

# CDS I M1-M2


## M1 -M2 INOX/ PRÉSENTOIR MULTIDECK GAMME CÈDRE OUVERT M1 -M2 INOX/ PRÉSENTOIR MULTIDECK GAMME CÈDRE OUVERT M1 -M2 INOX

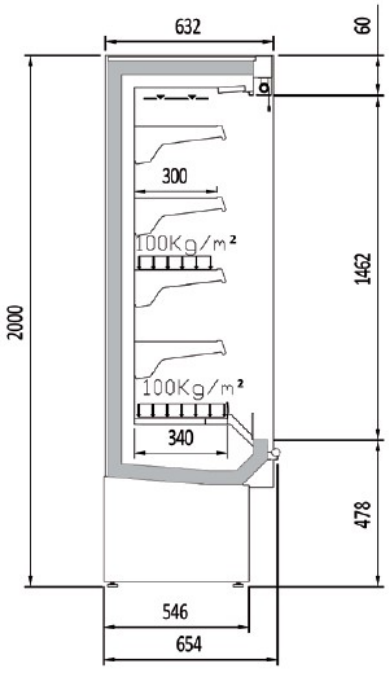


CDS 0 I M1-M2

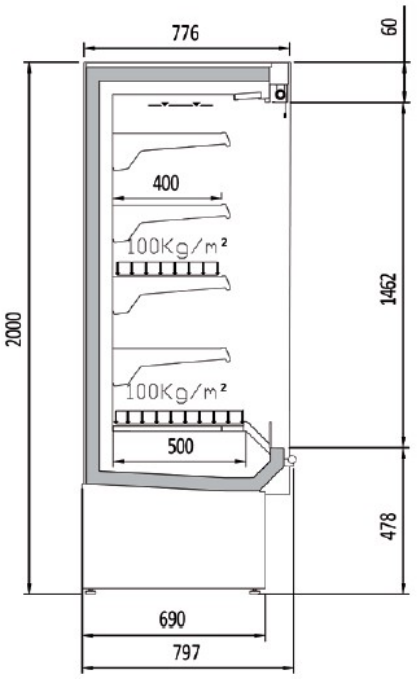


CDS 1 I M1-M2

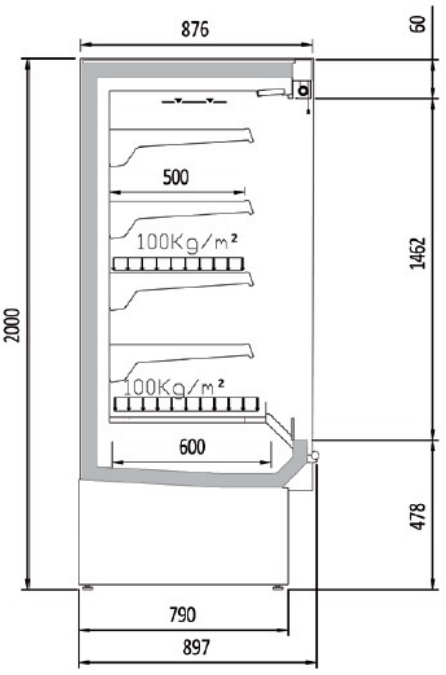


CDS 3 I M1-M2

| Modelo / Model | Longitud (con costados) / Length (with sides) (mm) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area m2 | Superficie total exposicion / Total display area (TDA) | Volumen neto / Net volume (L) | Estantes / Shelves Uds. Units | Puertas / Doors Uds. Units | Potencia frigorífica HC / Cooling capacity HC (W) | Consumo nominal HC / Nominal Power HC (W) | Refrigerante HC / Refrigerant HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDS0 06 I M1-M2 | 685 | 1,00 | 0,84 | 255 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
| CDS0 09 I M1-M2 | 998 | 1,50 | 1,27 | 392 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
| CDS0 12 I M1-M2 | 1310 | 2,00 | 1,64 | 510 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
| CDS0 15 I M1-M2 | 1623 | 2,50 | 2,03 | 668 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
| CDS0 18 I M1-M2 | 1935 | 3,00 | 2,50 | 784 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
| CDS0 25 I M1-M2 | 2560 | 4,00 | 3,20 | 1020 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |
| CDS1 06 I M1-M2 | 685 | 1,34 | 0,87 | 357 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
| CDS1 09 I M1-M2 | 998 | 2,00 | 1,32 | 549 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
| CDS1 12 I M1-M2 | 1310 | 2,68 | 1,72 | 714 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
| CDS1 15 I M1-M2 | 1623 | 3,34 | 2,10 | 935 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
| CDS1 18 I M1-M2 | 1935 | 4,01 | 2,58 | 1098 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
| CDS1 25 I M1-M2 | 2560 | 5,35 | 3,38 | 1428 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |
| CDS3 06 I M1-M2 | 685 | 1,65 | 0,90 | 428 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
| CDS3 09 I M1-M2 | 998 | 2,47 | 1,34 | 659 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
| CDS3 12 I M1-M2 | 1310 | 3,30 | 1,75 | 857 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
| CDS3 15 I M1-M2 | 1623 | 4,12 | 2,16 | 1122 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
| CDS3 18 I M1-M2 | 1935 | 4,95 | 2,63 | 1317 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
| CDS3 25 I M1-M2 | 2560 | 6,60 | 3,44 | 1714 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*


CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

**www.coreco.es**