CDS I M1-M2

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR ABIERTA M1-M2 INOX/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE OPEN M1-M2 INOX



CDS1 25I-LV M1-M2

CARACTERISTICAS GENERALES

• Modelo INOX: Exterior e interior en acero inox.
• Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
• Modelo CDS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
• Modelo CDG: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93º y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión
• Gran posibilidad de personalización. Exterior (inferior y laterales) en gris RAL 7024, franja superior e inferior en chapa a elegir en los colores disponibles
• Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
• Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
• Desescarche natural del evaporador
• Bandeja de evaporación automática
• Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
• Control electrónico
• Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (solo en modelos CDG)
• Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
-M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.
-M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos
-H1: +1º+10ºC, apropiado para frutas y verduras.
• Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R), excepto CSVG1 (Clase climática 4)
• Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión termostática en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
• El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

GENERAL FEATURES


• Inox Model: Exterior and interior in stainless steel.
• Side closed INOX as standard
• Plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
• CDS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
• CDG model: Glass folding doors with minimum screen printing, allowed opening up to 93º and manual closing lock. Selfclosing with torsion bar
• High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 7024, inferior and superior decorative stripe choose from available colours, except INOX model
• Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
• Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
• Natural defrost of evaporator
• Automatic evaporation tray
• Electromechanic fans, électronique en option (consulter)
• Electronic control
• 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour(only models CDG)
• Product temperature, according to EN-ISO-23953:
-M1: -1º+5ºC, suitable for meat
-M2: -1º+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages
-H1: +1º+10ºC, suitable for fruits and vegetables
• Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R), Except CSVG1 (Climatic class4)
• Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves termostatic in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
• Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect
• The tube bumper is optional on all models (not included as standard)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia


CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CDS I M1-M2


VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR ABIERTA M1-M2 INOX/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE OPEN M1-M2

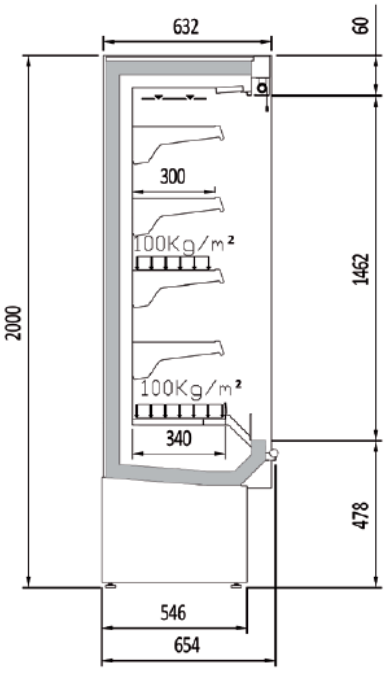

CDS 0 I M1-M2

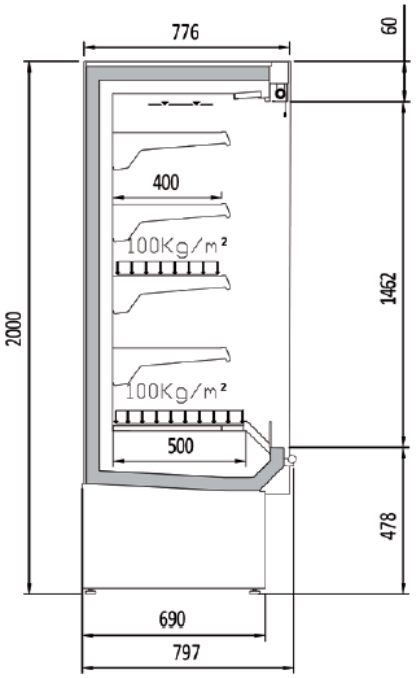

CDS 1 I M1-M2

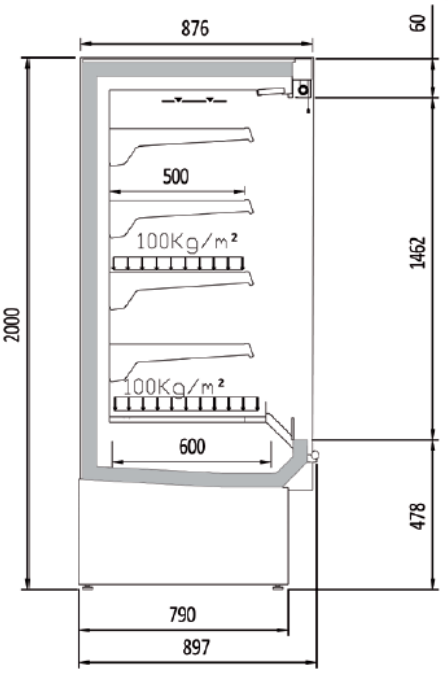

CDS 3 I M1-M2

Modelo / Model	Longitud (con costados) / Length (with sides) (mm)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion / Total display area (TDA)	Volumen neto / Net volume (L)	Estantes / Shelves Uds. Units	Puertas / Doors Uds. Units	Potencia frigorifica HC / Cooling capacity HC (W)	Consumo nominal HC / Nominal Power HC (W)	Refrigerante HC / Refrigerant HC
CDS0 06 I M1-M2	685	1,00	0,84	255	4	-	1192	1382	R-290
CDS0 09 I M1-M2	998	1,50	1,27	392	4	-	1528	1713	R-290
CDS0 12 I M1-M2	1310	2,00	1,64	510	4	-	1931	1885	R-290
CDS0 15 I M1-M2	1623	2,50	2,03	668	8	-	2384	2368	R-290
CDS0 18 I M1-M2	1935	3,00	2,50	784	8	-	3056	3026	R-290
CDS0 25 I M1-M2	2560	4,00	3,20	1020	8	-	3862	3770	R-290
CDS1 06 I M1-M2	685	1,34	0,87	357	4	-	1192	1382	R-290
CDS1 09 I M1-M2	998	2,00	1,32	549	4	-	1528	1713	R-290
CDS1 12 I M1-M2	1310	2,68	1,72	714	4	-	1931	1885	R-290
CDS1 15 I M1-M2	1623	3,34	2,10	935	8	-	2384	2368	R-290
CDS1 18 I M1-M2	1935	4,01	2,58	1098	8	-	3056	3026	R-290
CDS1 25 I M1-M2	2560	5,35	3,38	1428	8	-	3862	3770	R-290
CDS3 06 I M1-M2	685	1,65	0,90	428	4	-	1192	1382	R-290
CDS3 09 I M1-M2	998	2,47	1,34	659	4	-	1528	1713	R-290
CDS3 12 I M1-M2	1310	3,30	1,75	857	4	-	1931	1885	R-290
CDS3 15 I M1-M2	1623	4,12	2,16	1122	8	-	2384	2368	R-290
CDS3 18 I M1-M2	1935	4,95	2,63	1317	8	-	3056	3026	R-290
CDS3 25 I M1-M2	2560	6,60	3,44	1714	8	-	3862	3770	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CDS I M1-M2

M1 -M2 INOX/ PRÉSENTOIR MULTIDECK GAMME CÈDRE OUVERT M1 -M2 INOX/ PRÉSENTOIR MULTIDECK GAMME CÈDRE OUVERT M1 -M2 INOX



CDS1 25I-LV M1-M2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Modèle INOX : extérieur et intérieur en acier inoxydable.
- Unité verticale intégrée avec capacité et visibilité

produit optimisé

- Modèle CDS : Rideau de nuit manuel et réservoir avant inférieur de

méthacrylate

- Modèle CDG : Portes battantes en verre avec sérigraphie minimale, ouverture jusqu'à 93° et verrouillage manuel. Fermeture automatique avec barre de torsion
- Nombreuses possibilités de personnalisation. Extérieur (fond et côtés) en gris RAL 7024, bande supérieure et inférieure dans choix de couleurs disponibles.
- Tablettes réglables en hauteur et en inclinaison, y compris porte-prix de 40 mm
- Évaporateur ventilé avec revêtement anticorrosion EPOXI
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Plateau d'évaporation automatique
- Ventilateurs électromécaniques, ventilateurs électroniques en option (sur demande)
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24v 4000k sur la visière et les meneaux (uniquement sur les modèles

Modèles CDG)

- Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :

-M1 : -1º+5ºC, convient à la viande.

-M2 : -1º+7ºC, convient aux produits laitiers, aux charcuteries et aux saucisses.

-H1 : +1º+10ºC, convient aux fruits et légumes.

- Classe climatique 3 (25°C, 60 H.R.), sauf CSVG1 (Classe climatique 4)
- Les modèles préinstallés intègrent des électrovannes et une expansion thermostatique en R-449A, option R-134a (consulter les autres réfrigérants).
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kg/m3

faible PRP et effet ODP nul

- Le pare-chocs tubulaire est en option sur tous les modèles (il n'est pas disponible sur tous les modèles).


inclus en standard)

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.


CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

CDS I M1-M2


M1 -M2 INOX/ PRÉSENTOIR MULTIDECK GAMME CÈDRE OUVERT M1 -M2 INOX/ PRÉSENTOIR MULTIDECK GAMME CÈDRE OUVERT M1 -M2 INOX

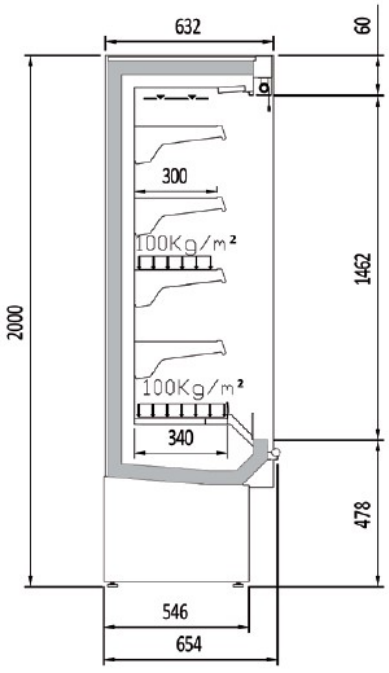

CDS 0 I M1-M2

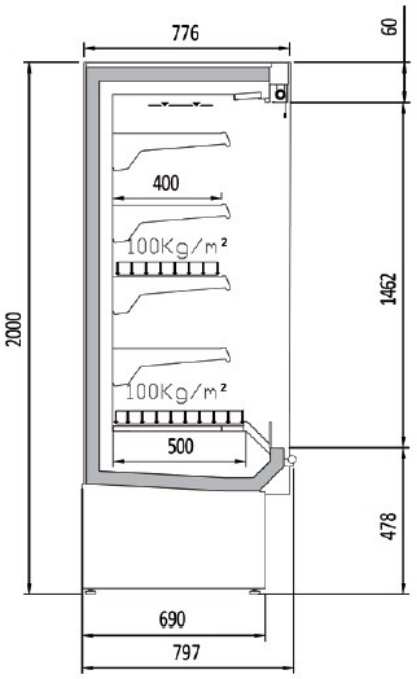

CDS 1 I M1-M2

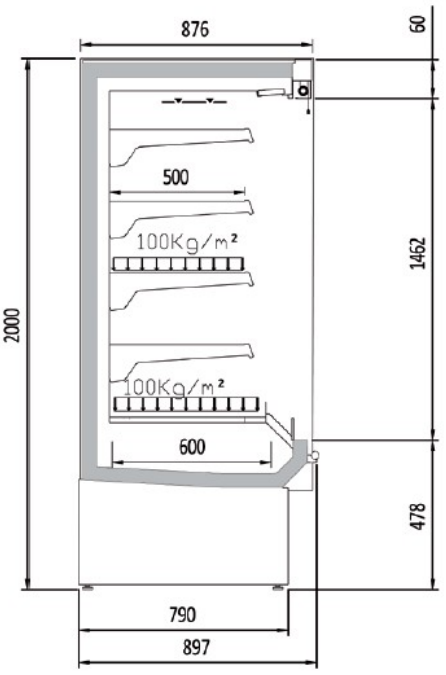

CDS 3 I M1-M2

Modelo / Model	Longitud (con costados) / Length (with sides) (mm)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion / Total display area (TDA)	Volumen neto / Net volume (L)	Estantes / Shelves Uds. Units	Puertas / Doors Uds. Units	Potencia frigorífica HC / Cooling capacity HC (W)	Consumo nominal HC / Nominal Power HC (W)	Refrigerante HC / Refrigerant HC
CDS0 06 I M1-M2	685	1,00	0,84	255	4	-	1192	1382	R-290
CDS0 09 I M1-M2	998	1,50	1,27	392	4	-	1528	1713	R-290
CDS0 12 I M1-M2	1310	2,00	1,64	510	4	-	1931	1885	R-290
CDS0 15 I M1-M2	1623	2,50	2,03	668	8	-	2384	2368	R-290
CDS0 18 I M1-M2	1935	3,00	2,50	784	8	-	3056	3026	R-290
CDS0 25 I M1-M2	2560	4,00	3,20	1020	8	-	3862	3770	R-290
CDS1 06 I M1-M2	685	1,34	0,87	357	4	-	1192	1382	R-290
CDS1 09 I M1-M2	998	2,00	1,32	549	4	-	1528	1713	R-290
CDS1 12 I M1-M2	1310	2,68	1,72	714	4	-	1931	1885	R-290
CDS1 15 I M1-M2	1623	3,34	2,10	935	8	-	2384	2368	R-290
CDS1 18 I M1-M2	1935	4,01	2,58	1098	8	-	3056	3026	R-290
CDS1 25 I M1-M2	2560	5,35	3,38	1428	8	-	3862	3770	R-290
CDS3 06 I M1-M2	685	1,65	0,90	428	4	-	1192	1382	R-290
CDS3 09 I M1-M2	998	2,47	1,34	659	4	-	1528	1713	R-290
CDS3 12 I M1-M2	1310	3,30	1,75	857	4	-	1931	1885	R-290
CDS3 15 I M1-M2	1623	4,12	2,16	1122	8	-	2384	2368	R-290
CDS3 18 I M1-M2	1935	4,95	2,63	1317	8	-	3056	3026	R-290
CDS3 25 I M1-M2	2560	6,60	3,44	1714	8	-	3862	3770	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es