# CEEC-EF

## SERIE VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA PESCADO O MARISCO CEEC-EF / TROLEY REFRIGERATED DISPLAY FISH AND SHELLFISH CEEC



CEEC-130-CC-EF



CEEC-150-RR-EF

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304
- Cristal frontal templado y abatible
- Bastidor en acero acabado epoxi, sobre ruedas, 2 de ellas con freno
- Perfilería de aluminio anodizado
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 25°C 60% HR ambiente, clase climatica 3
- CEEC-EF evaporador estático + placa fría
- Cierre plexi de serie
- Iluminación LED superior

## GENERAL FEATURES


- AISI-304 stainless steel exterior
- AISI-304 stainless steel interior
- Toughened curved glass hinges forward
- Steel frame with epoxy finish, on wheels, 2 of them with brakes
- Anodized aluminium profile
- Ventilated condenser unit
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 25°C 60% HR ambient, climatic class 3
- CEEC-EF, static evaporator + cool plate
- Plexi slide doors as standard
- Top LED lighting

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*


**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# CEEC-EF

## SERIE VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA PESCADO O MARISCO EEC-EF / TROLEY REFRIGERATED DISPLAY FISH AND SHELLFISH EEC

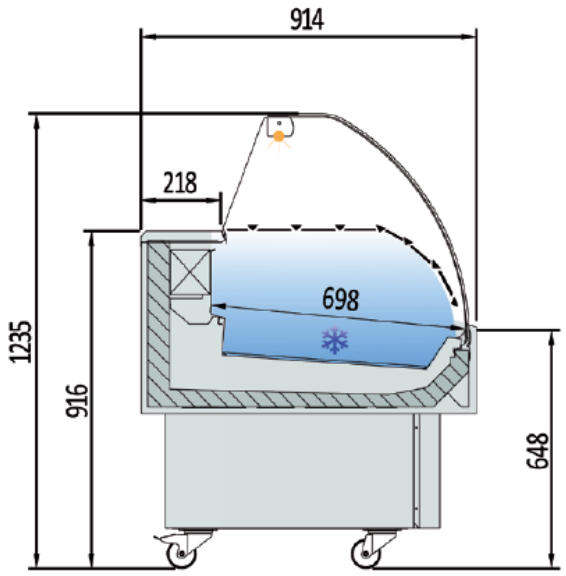


CEEC-CC-EF

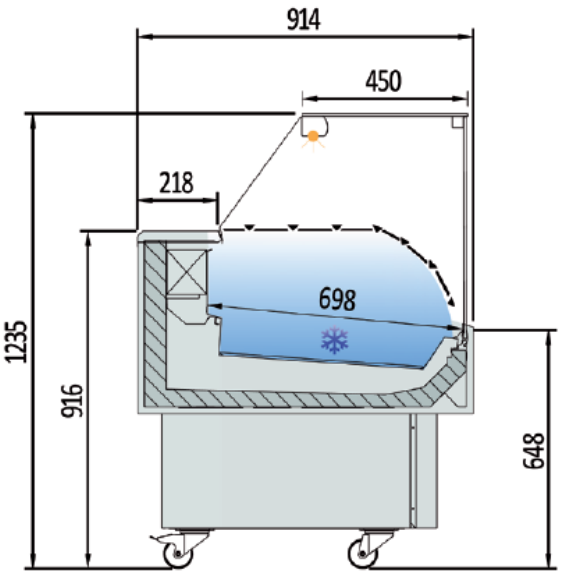


CEEC-RR-EF

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEEC-100-CC-EF | 1035 | 0,55 | 0,76 | 565 | 815 | R-290 |
| CEEC-130-CC-EF | 1285 | 0,70 | 0,95 | 781 | 991 | R-290 |
| CEEC-150-CC-EF | 1505 | 0,84 | 1,13 | 949 | 1064 | R-290 |
| CEEC-100-RR-EF | 1035 | 0,55 | 0,76 | 565 | 815 | R-290 |
| CEEC-130-RR-EF | 1285 | 0,70 | 0,95 | 781 | 991 | R-290 |
| CEEC-150-RR-EF | 1505 | 0,84 | 1,13 | 949 | 1064 | R-290 |

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# CEEC-EF

## VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA PESCADO O MARISCO CEEC- EF / TROLEY
## REFRIGERATED DISPLAY FISH AND SHELLFISH CEEC SERIES



CEEC-130-CC-EF



CEEC-150-RR-EF

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304
- Verre frontal trempé et à charnières
- Châssis en acier époxy, sur roulettes, 2 pièces

ils sont équipés de freins

- Profilés en aluminium anodisé
- Unité de condensation ventilée
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/cm².

m³, faible PRP et effet ODP nul

- Contrôle numérique efficace de la température et du dégivrage

dans la gestion de la consommation d'énergie


- Température de travail à 25°C 60% RH ambiante, classe climatique 3
- CEEC-EF évaporateur statique+ plaque froide
- Serrure en plexi en standard
- Éclairage de plafond par LED

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*


CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**

# CEEC-EF

## VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA PESCADO O MARISCO EEC- EF / TROLEY
## REFRIGERATED DISPLAY FISH AND SHELLFISH EEC SERIES

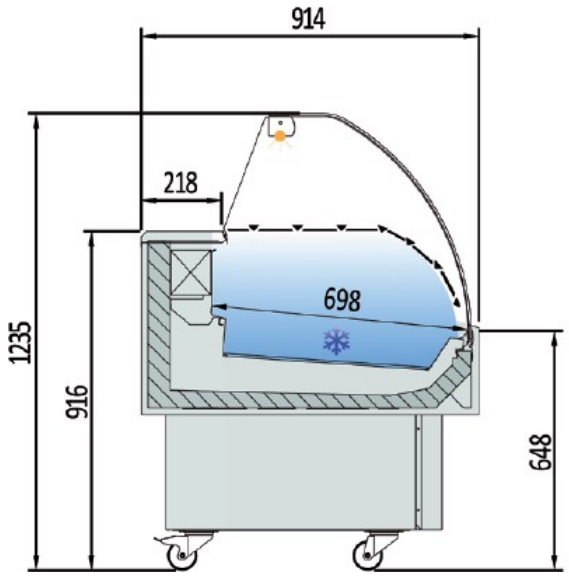


CEEC-CC-EF

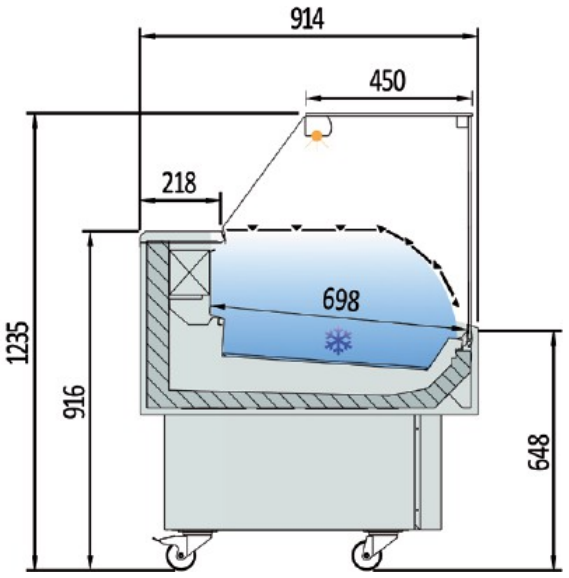


CEEC-RR-EF

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>($m^2$) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>($m^2$) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEEC-100-CC-EF | 1035 | 0,55 | 0,76 | 565 | 815 | R-290 |
| CEEC-130-CC-EF | 1285 | 0,70 | 0,95 | 781 | 991 | R-290 |
| CEEC-150-CC-EF | 1505 | 0,84 | 1,13 | 949 | 1064 | R-290 |
| CEEC-100-RR-EF | 1035 | 0,55 | 0,76 | 565 | 815 | R-290 |
| CEEC-130-RR-EF | 1285 | 0,70 | 0,95 | 781 | 991 | R-290 |
| CEEC-150-RR-EF | 1505 | 0,84 | 1,13 | 949 | 1064 | R-290 |

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*


CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**