

FIMARKET REFRIGERACIÓN

VITRINA EFIMARKET FONDO 806 / EFIMARKET SHOWCASE
BACKGROUND 806MM



EFIMARKET 2R



EFIMARKET 4R

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima gris RAL 7024 Grafito con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura)
- Tres posibilidades de configuración: Exterior blanco RAL 9003, negro RAL 9005 o gris RAL 7024 Grafito
- Interior en acabado blanco RAL 9003
- Evaporador ventilado pintado en con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador para refrigeración, desescarche por gas caliente para mantenimiento congelados
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en montantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes, lácteos, delis y embutidos
 - b. L1: -15º-18ºC, apropiado para producto congelado
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)


GENERAL FEATURES

- Plug-in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
- Frameless swing doors with a full glass front with minimal serigraphy grey RAL 7024 graphite, with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90º).
- Three configuration possibilities: Exterior white RAL 9003, black RAL 9005 or gray RAL 7024 Graphite
- Interior in white RAL 9003 finish.
- Ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating.
- Shelves adjustable in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of the evaporator for refrigeration, defrost by hot gas for frozen maintenance.
- Automatic evaporation tray
- Electronic control
- 24v 4000k LED lighting on collumns
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1º+5ºC, suitable for meat, dairy, delis and sausages
 - b. L1: -15º-18ºC, appropriate for frozen product
- Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R.)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

FIMARKET REFRIGERACIÓN

VITRINA EFIMARKET FONDO 806 / EFIMARKET SHOWCASE
BACKGROUND 806MM

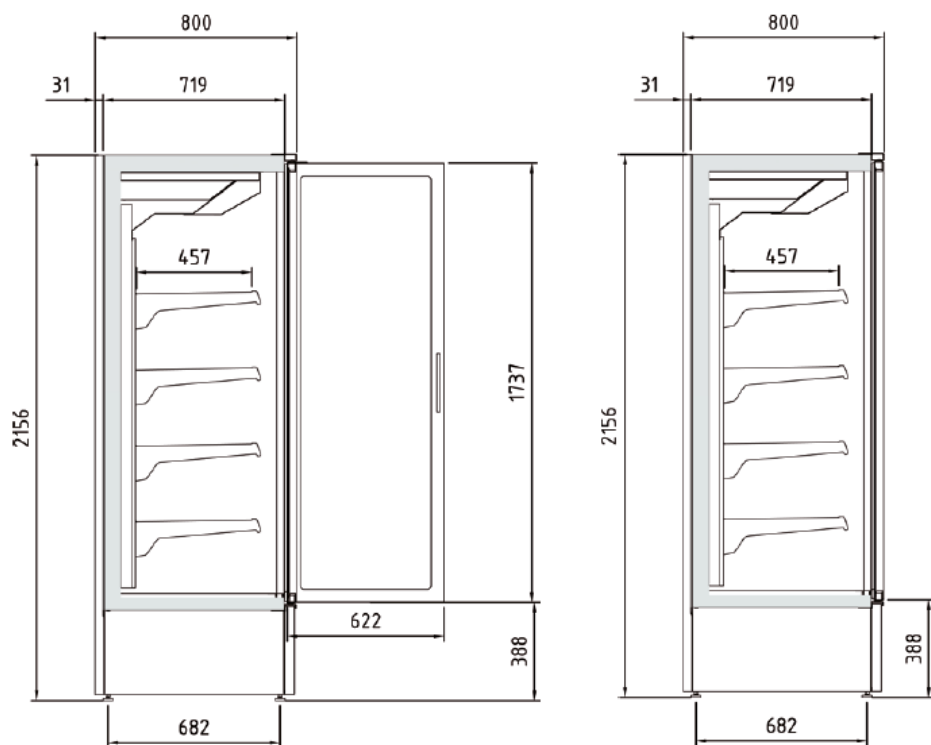

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Volumen bruto	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Gross volume	Shelves	Doors	Cooling capacity	Nominal Power	Refrigerant
Modèle	Longueur (avec côtés)	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition	Volume net	Volume brut	Étagères	Portes	Puissance frigorifique	Consommation nominale	Réfrigérant
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
CEFIL 1R	642	1,20	0,78	398	428	4	1	555	1132	R-290
CEFIL 2R	1282	2,72	1,55	797	937	4	2	1192	1508	R-290
CEFIL 3R	1925	4,29	2,33	1162	1456	8	3	1528	1945	R-290
CEFIL 4R	2567	5,82	3,06	1546	1974	8	4	2384	3016	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

FIMARKET REFRIGERATION

VITRINA EFIMARKET SHOWCASE BACKGROUND 806 / EFIMARKET SHOWCASE
BACKGROUND 806MM



EFIMARKET 2R



EFIMARKET 4R


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unité verticale intégrée avec capacité et visibilité produit optimisée
- Portes battantes sans cadre et avec façade entièrement vitrée, sérigraphiées au minimum en gris RAL 7024 gris graphite, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture).
- Trois configurations possibles : blanc extérieur RAL 9003, noir RAL 9005 ou gris RAL 7024 Graphite
- Intérieur en finition blanche RAL 9003
- Évaporateur ventilé peint avec revêtement anti-corrosion
- Tablettes réglables en hauteur et en inclinaison, y compris porte-prix de 40 mm
- Dégivrage naturel de l'évaporateur pour la réfrigération, dégivrage au gaz chaud pour le maintien de la congélation
- Plateau d'évaporation automatique
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24v 4000k dans les montants
- Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :
 - a. M1 : -12°+5°C, convient pour la viande, les produits laitiers, les charcuteries et les saucisses.
 - b. L1 : -15°-18°C, convient aux produits congelés.
- Classe climatique 3 (25°C, 60 R.H.)

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

FIMARKET REFRIGERATION

VITRINA EFIMARKET SHOWCASE BACKGROUND 806 / EFIMARKET SHOWCASE
BACKGROUND 806MM

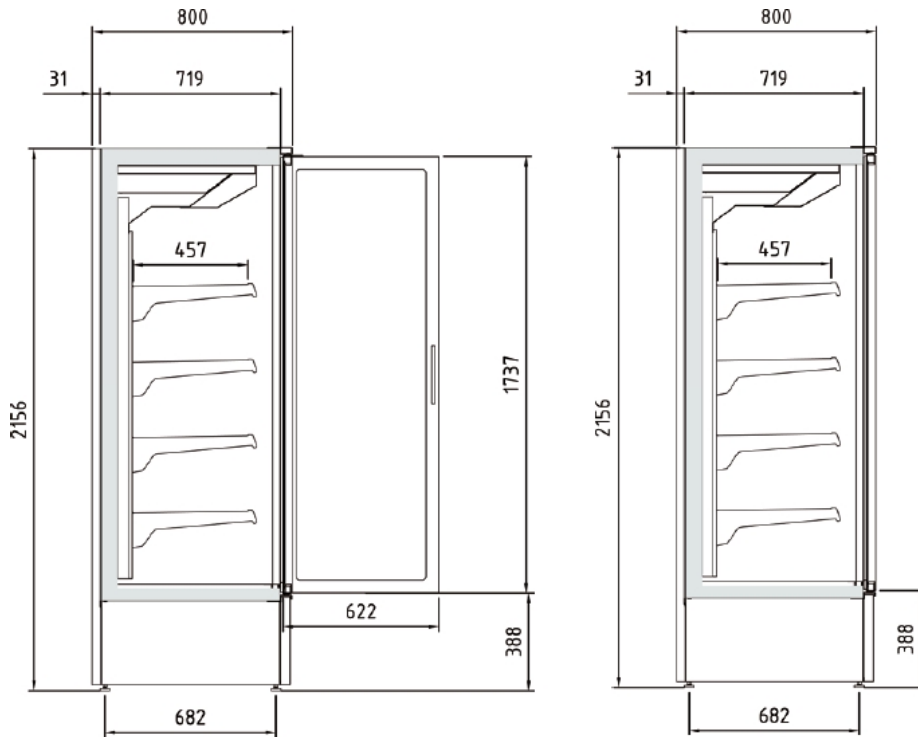

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Volumen bruto	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Gross volume	Shelves	Doors	Cooling capacity	Nominal Power	Refrigerant
Modèle	Longueur (avec côtés)	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition	Volume net	Volume brut	Étagères	Portes	Puissance frigorifique	Consommation nominale	Réfrigérant
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
CEFIL1R	642	1,20	0,78	398	428	4	1	555	1132	R-290
CEFIL 2R	1282	2,72	1,55	797	937	4	2	1192	1508	R-290
CEFIL 3R	1925	4,29	2,33	1162	1456	8	3	1528	1945	R-290
CEFIL 4R	2567	5,82	3,06	1546	1974	8	4	2384	3016	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957
502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es