

# CPMG M-H

VITRINA EXPOSITORA MURAL MOTOR INCORPORADO/  
SELF-CONTAINED MULTIDECK DISPLAY



PMG22133 37

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Unidad condensadora R-290, incluida en el precio
- Puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x UD)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montante vertical
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  - M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
  - M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
  - H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.


## GENERAL FEATURES

- R-290 condenser unit included in price
- Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k horizontal and vertical frame
- SS optional bumper (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- Ventilated evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Electronic control with room probe and defrost
- Climate class 3 (25° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
  - M1: -1°+5°C, suitable for meat
  - M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
  - H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

# CPMG M-H

VITRINA EXPOSITORA MURAL MOTOR INCORPORADO/  
SELF-CONTAINED MULTIDECK DISPLAY

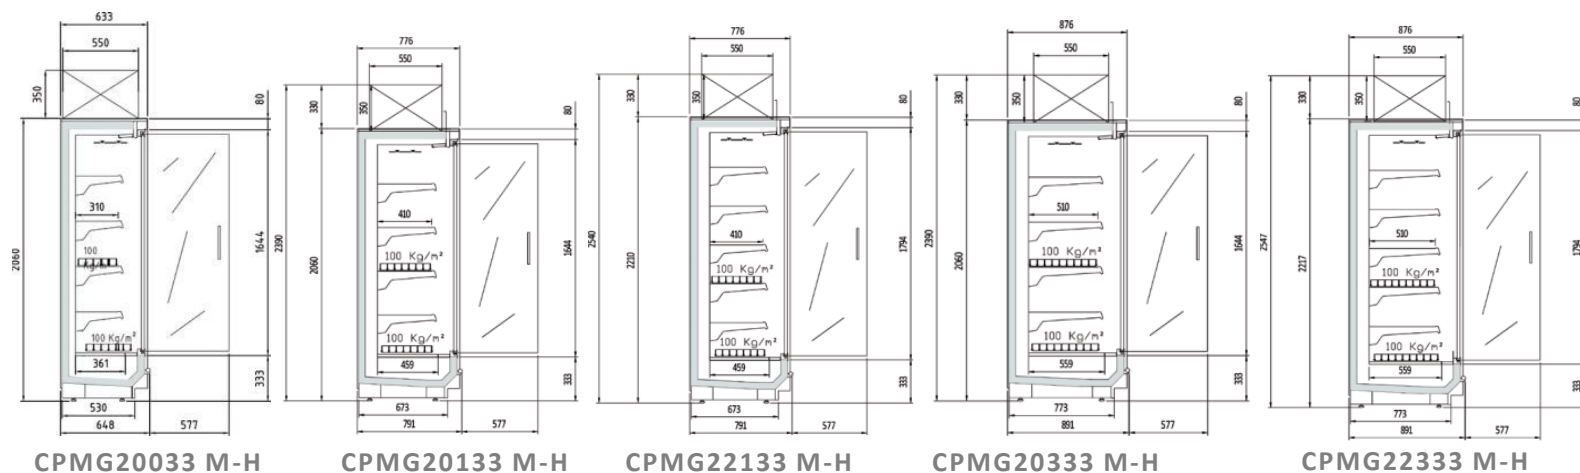

| Modelo             | Longitud<br>(sin costados) | Área estantes<br>refrigerados m2 | Superficie total<br>exposicion (TDA) | Volumen neto<br>(L) | Estantes   | Puertas    |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| Model              | Length<br>(without sides)  | Refrigerated<br>shelf area m2    | Total display<br>area (TDA)          | Net volume<br>(L)   | Shelves    | Doors      |
| Modèle             | Longueur<br>(sans côtés)   | Zone d'étagères réfrigérées      | Surface totale d'exposition<br>(TDA) | Volume net<br>(L)   | Étagères   | Portes     |
|                    | (mm)                       | Fondo/ Depth 0                   | Fondo/ Depth 0                       | Fondo/ Depth 0      | Uds. Units | Uds. Units |
| CPMG20033 12 M1-M2 | 1250                       | 1,99                             | 1,76                                 | 553                 | 4          | 2          |
| CPMG20033 18 M1-M2 | 1875                       | 2,99                             | 2,64                                 | 830                 | 8          | 3          |
| CPMG20033 25 M1-M2 | 2500                       | 3,99                             | 3,52                                 | 1106                | 8          | 4          |
| CPMG20033 37 M1-M2 | 3750                       | 5,98                             | 5,60                                 | 1659                | 12         | 6          |
| CPMG20133 12 M1-M2 | 1250                       | 2,62                             | 1,76                                 | 700                 | 4          | 2          |
| CPMG20133 18 M1-M2 | 1875                       | 3,94                             | 2,64                                 | 1050                | 8          | 3          |
| CPMG20133 25 M1-M2 | 2500                       | 5,25                             | 3,52                                 | 1400                | 8          | 4          |
| CPMG20133 37 M1-M2 | 3750                       | 7,87                             | 5,60                                 | 2100                | 12         | 6          |
| CPMG22133 12 M1-M2 | 1250                       | 2,11                             | 1,90                                 | 683                 | 5          | 2          |
| CPMG22133 18 M1-M2 | 1875                       | 3,17                             | 2,86                                 | 1025                | 10         | 3          |
| CPMG22133 25 M1-M2 | 2500                       | 4,22                             | 3,81                                 | 1366                | 10         | 4          |
| CPMG22133 37 M1-M2 | 3750                       | 6,33                             | 6,05                                 | 2049                | 15         | 6          |
| CPMG20333 12 M1-M2 | 1250                       | 3,25                             | 1,74                                 | 871                 | 4          | 2          |
| CPMG20333 18 M1-M2 | 1875                       | 4,87                             | 2,61                                 | 1306                | 8          | 3          |
| CPMG20333 25 M1-M2 | 2500                       | 6,50                             | 3,47                                 | 1742                | 8          | 4          |
| CPMG20333 37 M1-M2 | 3750                       | 9,75                             | 5,52                                 | 2612                | 12         | 6          |
| CPMG22333 12 M1-M2 | 1250                       | 3,89                             | 1,90                                 | 935                 | 5          | 2          |
| CPMG22333 18 M1-M2 | 1875                       | 5,83                             | 2,86                                 | 1402                | 10         | 3          |
| CPMG22333 25 M1-M2 | 2500                       | 7,77                             | 3,81                                 | 1869                | 10         | 4          |
| CPMG22333 37 M1-M2 | 3750                       | 11,66                            | 6,05                                 | 2804                | 15         | 6          |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)

## CPMG M-H

VITRINE AUTONOME À PLUSIEURS NIVEAUX AVEC MOTEUR INTÉGRÉ



PMG22133 37


### CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

- Groupe de condensation R-290, inclus dans le prix
  - Portes battantes sans cadre, façade entièrement vitrée avec sérigraphie réduite, ouverture maximale de 93° et serrure d'ouverture manuelle. Fermeture automatique avec barre de torsion très résistante - Extérieur en noir RAL 9005, bande supérieure et inférieure en tôle dans un choix de couleurs disponibles.
  - Intérieur en tôle d'acier avec finition EPOXI blanc RAL-9003 (noir RAL-9005 au même prix).
  - Côtés, non compris dans le prix (30 mm x UD)
  - Tablettes réglables en hauteur et en inclinaison, avec porte-prix à 40°.
- mm inclus
- Eclairage LED 24v 4000k sur la vitrière et le montant vertical
  - Pare-chocs tubulaire en option sur tous les modèles (non inclus en standard)
  - Ventilateurs électromécaniques, ventilateurs électroniques en option
  - Évaporateur ventilé avec revêtement époxy anticorrosion
  - Dégivrage naturel de l'évaporateur
  - Il est recommandé de canaliser l'eau de dégivrage vers l'alimentation en eau.
  - Drainage avec siphon de 40 mm de diamètre
  - Régulation électronique avec sonde d'ambiance et de dégivrage
  - Classe climatique 3 (25°C, 60 H.R.)
  - Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :
    - M1 : -1°+5°C, convient à la viande.
    - M2 : -1°+7°C, convient aux produits laitiers, aux charcuteries et aux saucisses.
    - H1 : +1°+10°C, convient aux fruits et légumes.

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

## CPMG M-H

VITRINE AUTONOME À PLUSIEURS NIVEAUX AVEC MOTEUR INTÉGRÉ

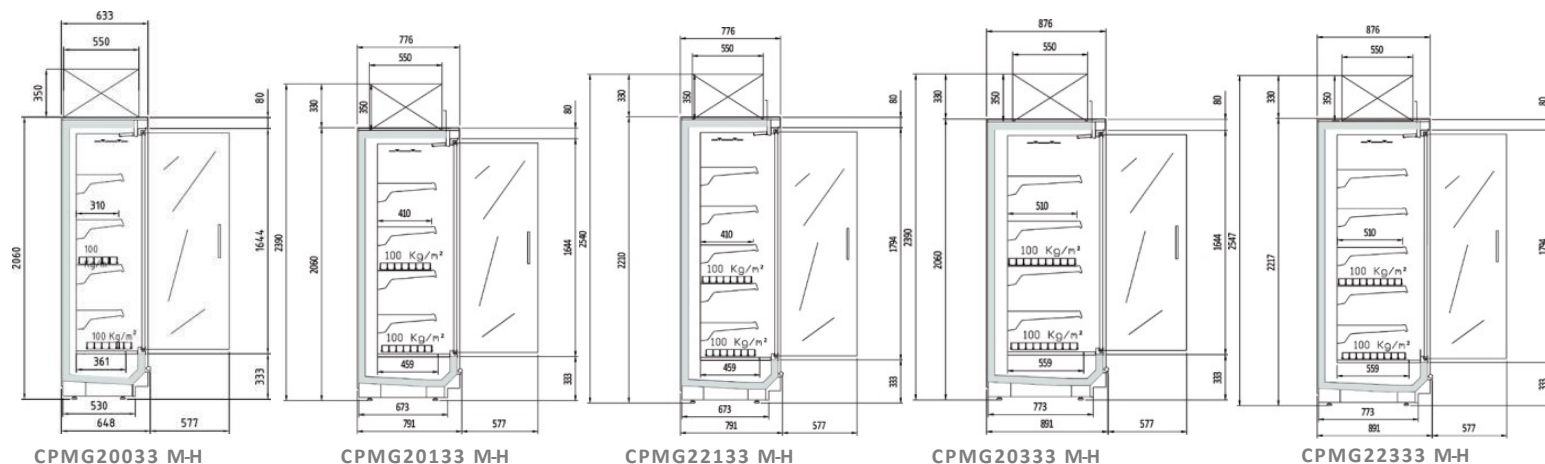

| Modelo             | Longitud<br>(sin costados) | Área estantes<br>refrigerados m <sup>2</sup> | Superficie total<br>exposición (TDA) | Volumen neto<br>(L) | Estantes   | Puertas    |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| Model              | Length<br>(without sides)  | Refrigerated<br>shelf area m <sup>2</sup>    | Total display<br>area (TDA)          | Net volume<br>(L)   | Shelves    | Doors      |
| Modelé             | Longueur<br>(sans côtés)   | Zone d'étagères réfrigérées                  | Surface totale d'exposition<br>(TDA) | Volume net<br>(L)   | Étagères   | Portes     |
|                    | (mm)                       | Fondo/ Depth 0                               | Fondo/ Depth 0                       | Fondo/ Depth 0      | Uds. Units | Uds. Units |
| CPMG20033 12 M1-M2 | 1250                       | 1,99                                         | 1,76                                 | 553                 | 4          | 2          |
| CPMG20033 18 M1-M2 | 1875                       | 2,99                                         | 2,64                                 | 830                 | 8          | 3          |
| CPMG20033 25 M1-M2 | 2500                       | 3,99                                         | 3,52                                 | 1106                | 8          | 4          |
| CPMG20033 37 M1-M2 | 3750                       | 5,98                                         | 5,60                                 | 1659                | 12         | 6          |
| CPMG20133 12 M1-M2 | 1250                       | 2,62                                         | 1,76                                 | 700                 | 4          | 2          |
| CPMG20133 18 M1-M2 | 1875                       | 3,94                                         | 2,64                                 | 1050                | 8          | 3          |
| CPMG20133 25 M1-M2 | 2500                       | 5,25                                         | 3,52                                 | 1400                | 8          | 4          |
| CPMG20133 37 M1-M2 | 3750                       | 7,87                                         | 5,60                                 | 2100                | 12         | 6          |
| CPMG22133 12 M1-M2 | 1250                       | 2,11                                         | 1,90                                 | 683                 | 5          | 2          |
| CPMG22133 18 M1-M2 | 1875                       | 3,17                                         | 2,86                                 | 1025                | 10         | 3          |
| CPMG22133 25 M1-M2 | 2500                       | 4,22                                         | 3,81                                 | 1366                | 10         | 4          |
| CPMG22133 37 M1-M2 | 3750                       | 6,33                                         | 6,05                                 | 2049                | 15         | 6          |
| CPMG20333 12 M1-M2 | 1250                       | 3,25                                         | 1,74                                 | 871                 | 4          | 2          |
| CPMG20333 18 M1-M2 | 1875                       | 4,87                                         | 2,61                                 | 1306                | 8          | 3          |
| CPMG20333 25 M1-M2 | 2500                       | 6,50                                         | 3,47                                 | 1742                | 8          | 4          |
| CPMG20333 37 M1-M2 | 3750                       | 9,75                                         | 5,52                                 | 2612                | 12         | 6          |
| CPMG22333 12 M1-M2 | 1250                       | 3,89                                         | 1,90                                 | 935                 | 5          | 2          |
| CPMG22333 18 M1-M2 | 1875                       | 5,83                                         | 2,86                                 | 1402                | 10         | 3          |
| CPMG22333 25 M1-M2 | 2500                       | 7,77                                         | 3,81                                 | 1869                | 10         | 4          |
| CPMG22333 37 M1-M2 | 3750                       | 11,66                                        | 6,05                                 | 2804                | 15         | 6          |

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs: +34957  
502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)