# CPMG M-H

## VITRINA EXPOSITORA MURAL MOTOR INCORPORADO/ SELF-CONTAINED MULTIDECK DISPLAY



PMG22133 37

## CARACTERISTICAS GENERALES

• Unidad condensadora R-290, incluida en el precio
• Puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
• Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
• Costados, no incluidos en el precio (30 mm x UD)
• Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
• Iluminación LED 24v 4000k en visera y montante vertical
• El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
• Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
• Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
• Desescarche natural del evaporador
• Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
• Desagüe con sifón 40mm de diámetro
• Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
• Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
• Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

## GENERAL FEATURES


• R-290 condenser unit included in price
• Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
• Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
• Sides, not included in the price (30 mm each)
• Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
• LED lighting 24v 4000k horizontal and vertical frame
• SS optional bumper (not included as standard)
• Electromechanical fans, optional electronic
• Ventilated evaporator with epoxy finish anti -corrosion coati ng
• Natural defrost of the evaporator
• The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
• Drain with 40mm diameter siphon
• Pipe outlet: possibility from bott om, top or rear
• Electronic control with room probe and defrost
• Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
• Product temperature, according to EN-ISO-23953:
M1: -1º+5ºC, suitable for meat
M2: -1º+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages
H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*


**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# CPMG M-H


## VITRINA EXPOSITORA MURAL MOTOR INCORPORADO/
## SELF-CONTAINED MULTIDECK DISPLAY

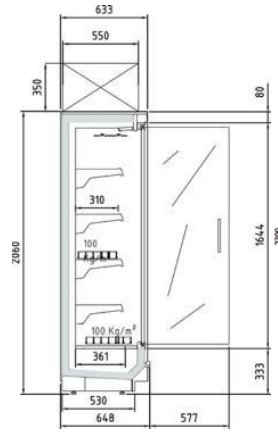



CPMG20033 M-H

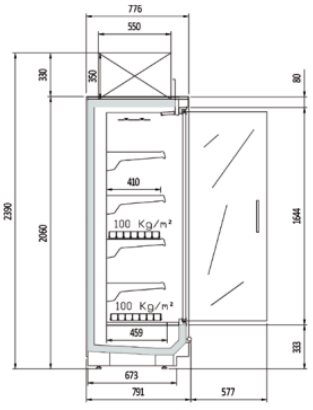



CPMG20133 M-H

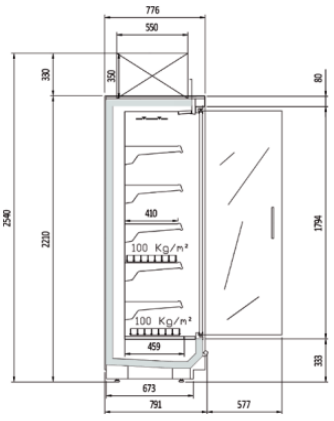


CPMG22133 M-H

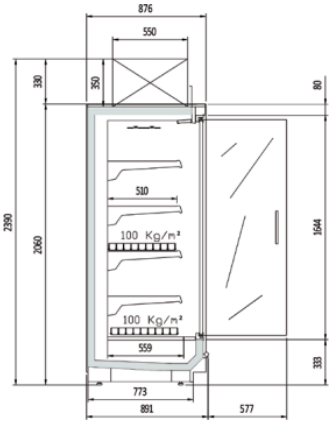


CPMG20333 M-H

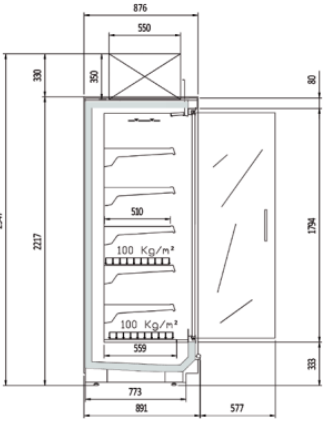


CPMG22333 M-H

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) | Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA) | Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L) | Estantes / Shelves / Étagèrées | Puertas / Doors / Portes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Uds. Units | Uds. Units |
| CPMG20033 12 M1-M2 | 1250 | 1,99 | 1,76 | 553 | 4 | 2 |
| CPMG20033 18 M1-M2 | 1875 | 2,99 | 2,64 | 830 | 8 | 3 |
| CPMG20033 25 M1-M2 | 2500 | 3,99 | 3,52 | 1106 | 8 | 4 |
| CPMG20033 37 M1-M2 | 3750 | 5,98 | 5,60 | 1659 | 12 | 6 |
| CPMG20133 12 M1-M2 | 1250 | 2,62 | 1,76 | 700 | 4 | 2 |
| CPMG20133 18 M1-M2 | 1875 | 3,94 | 2,64 | 1050 | 8 | 3 |
| CPMG20133 25 M1-M2 | 2500 | 5,25 | 3,52 | 1400 | 8 | 4 |
| CPMG20133 37 M1-M2 | 3750 | 7,87 | 5,60 | 2100 | 12 | 6 |
| CPMG22133 12 M1-M2 | 1250 | 2,11 | 1,90 | 683 | 5 | 2 |
| CPMG22133 18 M1-M2 | 1875 | 3,17 | 2,86 | 1025 | 10 | 3 |
| CPMG22133 25 M1-M2 | 2500 | 4,22 | 3,81 | 1366 | 10 | 4 |
| CPMG22133 37 M1-M2 | 3750 | 6,33 | 6,05 | 2049 | 15 | 6 |
| CPMG20333 12 M1-M2 | 1250 | 3,25 | 1,74 | 871 | 4 | 2 |
| CPMG20333 18 M1-M2 | 1875 | 4,87 | 2,61 | 1306 | 8 | 3 |
| CPMG20333 25 M1-M2 | 2500 | 6,50 | 3,47 | 1742 | 8 | 4 |
| CPMG20333 37 M1-M2 | 3750 | 9,75 | 5,52 | 2612 | 12 | 6 |
| CPMG22333 12 M1-M2 | 1250 | 3,89 | 1,90 | 935 | 5 | 2 |
| CPMG22333 18 M1-M2 | 1875 | 5,83 | 2,86 | 1402 | 10 | 3 |
| CPMG22333 25 M1-M2 | 2500 | 7,77 | 3,81 | 1869 | 10 | 4 |
| CPMG22333 37 M1-M2 | 3750 | 11,66 | 6,05 | 2804 | 15 | 6 |

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*


**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# CPMG M-H

## VITRINE AUTONOME À PLUSIEURS NIVEAUX AVEC MOTEUR INTÉGRÉ



PMG22133 37

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Groupe de condensation R-290, inclus dans le prix
- Portes battantes sans cadre, façade entièrement vitrée avec sérigraphie réduite, ouverture maximale de 93° et serrure d'ouverture manuelle. Fermeture automatique avec barre de torsion très résistante - Extérieur en noir RAL 9005, bande supérieure et inférieure en tôle dans un choix de couleurs disponibles.
- Intérieur en tôle d'acier avec finition EPOXI blanc RAL-9003 (noir RAL-9005 au même prix).
- Côtés, non compris dans le prix (30 mm x UD)
- Tablettes réglables en hauteur et en inclinaison, avec porte-prix à 40°.

mm inclus

- Eclairage LED 24v 4000k sur la visière et le montant vertical
- Pare-chocs tubulaire en option sur tous les modèles (non inclus en standard)
- Ventilateurs électromécaniques, ventilateurs électroniques en option
- Évaporateur ventilé avec revêtement époxy anticorrosion
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Il est recommandé de canaliser l'eau de dégivrage vers l'alimentation en eau.
- Drainage avec siphon de 40 mm de diamètre
- Régulation électronique avec sonde d'ambiance et de dégivrage
- Classe climatique 3 (25°C, 60 H.R.)
- Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :


  M1 : -1°+5°C, convient à la viande.
  M2 : -1°+7°C, convient aux produits laitiers, aux charcuteries et aux saucisses.
  H1 : +1°+10°C, convient aux fruits et légumes.

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**

# CPMG M-H

## VITRINE AUTONOME À PLUSIEURS NIVEAUX AVEC MOTEUR INTÉGRÉ

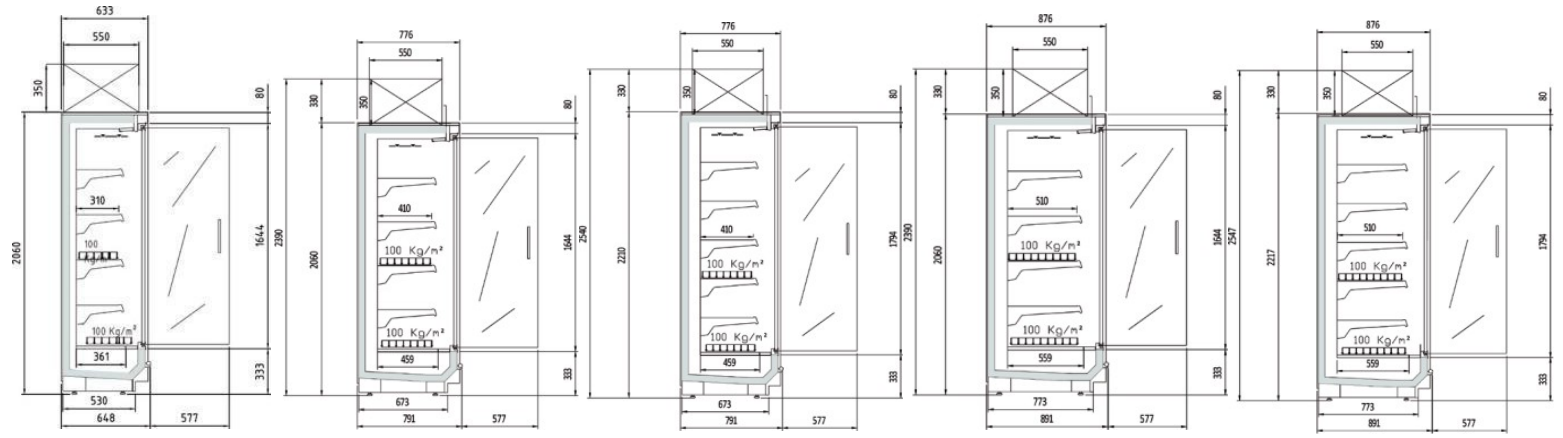


| Modelo | Longitud (sin costados) | Área estantes refrigerados m2 | Superficie total exposicion (TDA) | Volumen neto (L) | Estantes | Puertas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Length (without sides) | Refrigerated shelf area m2 | Total display area (TDA) | Net volume (L) | Shelves | Doors |
| Modelé | Longueur (sans côtés) | Zone d´étagères réfrigérées | Surface totale d'exposition (TDA) | Volume net (L) | Étagèrées | Portes |
| | (mm) | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Uds. Units | Uds. Units |
| CPMG20033 12 M1-M2 | 1250 | 1,99 | 1,76 | 553 | 4 | 2 |
| CPMG20033 18 M1-M2 | 1875 | 2,99 | 2,64 | 830 | 8 | 3 |
| CPMG20033 25 M1-M2 | 2500 | 3,99 | 3,52 | 1106 | 8 | 4 |
| CPMG20033 37 M1-M2 | 3750 | 5,98 | 5,60 | 1659 | 12 | 6 |
| CPMG20133 12 M1-M2 | 1250 | 2,62 | 1,76 | 700 | 4 | 2 |
| CPMG20133 18 M1-M2 | 1875 | 3,94 | 2,64 | 1050 | 8 | 3 |
| CPMG20133 25 M1-M2 | 2500 | 5,25 | 3,52 | 1400 | 8 | 4 |
| CPMG20133 37 M1-M2 | 3750 | 7,87 | 5,60 | 2100 | 12 | 6 |
| CPMG22133 12 M1-M2 | 1250 | 2,11 | 1,90 | 683 | 5 | 2 |
| CPMG22133 18 M1-M2 | 1875 | 3,17 | 2,86 | 1025 | 10 | 3 |
| CPMG22133 25 M1-M2 | 2500 | 4,22 | 3,81 | 1366 | 10 | 4 |
| CPMG22133 37 M1-M2 | 3750 | 6,33 | 6,05 | 2049 | 15 | 6 |
| CPMG20333 12 M1-M2 | 1250 | 3,25 | 1,74 | 871 | 4 | 2 |
| CPMG20333 18 M1-M2 | 1875 | 4,87 | 2,61 | 1306 | 8 | 3 |
| CPMG20333 25 M1-M2 | 2500 | 6,50 | 3,47 | 1742 | 8 | 4 |
| CPMG20333 37 M1-M2 | 3750 | 9,75 | 5,52 | 2612 | 12 | 6 |
| CPMG22333 12 M1-M2 | 1250 | 3,89 | 1,90 | 935 | 5 | 2 |
| CPMG22333 18 M1-M2 | 1875 | 5,83 | 2,86 | 1402 | 10 | 3 |
| CPMG22333 25 M1-M2 | 2500 | 7,77 | 3,81 | 1869 | 10 | 4 |
| CPMG22333 37 M1-M2 | 3750 | 11,66 | 6,05 | 2804 | 15 | 6 |

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*


CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

**www.coreco.es**