CPMG M-H

VITRINA EXPOSITORA MURAL MOTOR INCORPORADO/ SELF-CONTAINED MULTIDECK DISPLAY



PMG22133 37

CARACTERISTICAS GENERALES

• Unidad condensadora R-290, incluida en el precio
• Puertas abatibles sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
• Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003 (negro RAL-9005 al mismo precio)
• Costados, no incluidos en el precio (30 mm x UD)
• Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
• Iluminación LED 24v 4000k en visera y montante vertical
• El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
• Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
• Evaporador ventilado con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
• Desescarche natural del evaporador
• Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
• Desagüe con sifón 40mm de diámetro
• Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
• Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
• Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

GENERAL FEATURES


• R-290 condenser unit included in price
• Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
• Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel (black RAL-9005 same price)
• Sides, not included in the price (30 mm each)
• Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
• LED lighting 24v 4000k horizontal and vertical frame
• SS optional bumper (not included as standard)
• Electromechanical fans, optional electronic
• Ventilated evaporator with epoxy finish anti -corrosion coati ng
• Natural defrost of the evaporator
• The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
• Drain with 40mm diameter siphon
• Pipe outlet: possibility from bott om, top or rear
• Electronic control with room probe and defrost
• Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
• Product temperature, according to EN-ISO-23953:
M1: -1º+5ºC, suitable for meat
M2: -1º+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages
H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia


CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CPMG M-H


VITRINA EXPOSITORA MURAL MOTOR INCORPORADO/
SELF-CONTAINED MULTIDECK DISPLAY

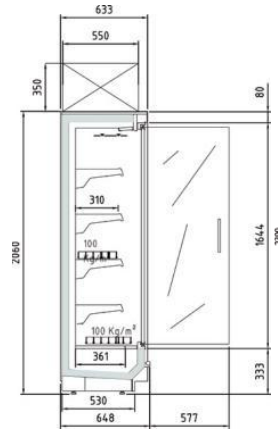


CPMG20033 M-H

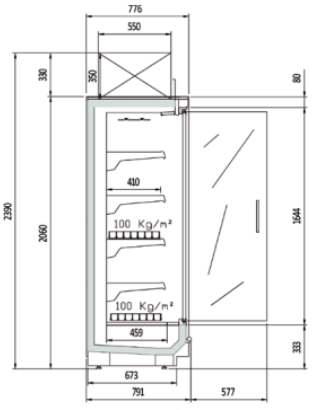


CPMG20133 M-H

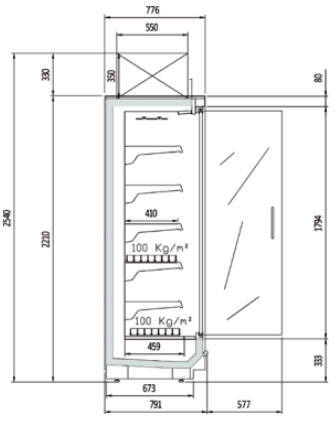

CPMG22133 M-H

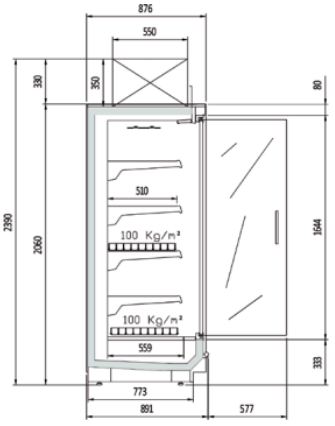

CPMG20333 M-H

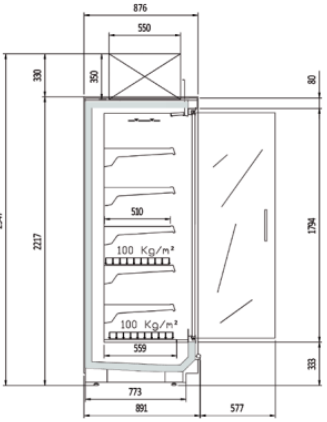

CPMG22333 M-H

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA)	Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L)	Estantes / Shelves / Étagèrées	Puertas / Doors / Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
CPMG20033 12 M1-M2	1250	1,99	1,76	553	4	2
CPMG20033 18 M1-M2	1875	2,99	2,64	830	8	3
CPMG20033 25 M1-M2	2500	3,99	3,52	1106	8	4
CPMG20033 37 M1-M2	3750	5,98	5,60	1659	12	6
CPMG20133 12 M1-M2	1250	2,62	1,76	700	4	2
CPMG20133 18 M1-M2	1875	3,94	2,64	1050	8	3
CPMG20133 25 M1-M2	2500	5,25	3,52	1400	8	4
CPMG20133 37 M1-M2	3750	7,87	5,60	2100	12	6
CPMG22133 12 M1-M2	1250	2,11	1,90	683	5	2
CPMG22133 18 M1-M2	1875	3,17	2,86	1025	10	3
CPMG22133 25 M1-M2	2500	4,22	3,81	1366	10	4
CPMG22133 37 M1-M2	3750	6,33	6,05	2049	15	6
CPMG20333 12 M1-M2	1250	3,25	1,74	871	4	2
CPMG20333 18 M1-M2	1875	4,87	2,61	1306	8	3
CPMG20333 25 M1-M2	2500	6,50	3,47	1742	8	4
CPMG20333 37 M1-M2	3750	9,75	5,52	2612	12	6
CPMG22333 12 M1-M2	1250	3,89	1,90	935	5	2
CPMG22333 18 M1-M2	1875	5,83	2,86	1402	10	3
CPMG22333 25 M1-M2	2500	7,77	3,81	1869	10	4
CPMG22333 37 M1-M2	3750	11,66	6,05	2804	15	6

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CPMG M-H

VITRINE AUTONOME À PLUSIEURS NIVEAUX AVEC MOTEUR INTÉGRÉ



PMG22133 37

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Groupe de condensation R-290, inclus dans le prix
- Portes battantes sans cadre, façade entièrement vitrée avec sérigraphie réduite, ouverture maximale de 93° et serrure d'ouverture manuelle. Fermeture automatique avec barre de torsion très résistante - Extérieur en noir RAL 9005, bande supérieure et inférieure en tôle dans un choix de couleurs disponibles.
- Intérieur en tôle d'acier avec finition EPOXI blanc RAL-9003 (noir RAL-9005 au même prix).
- Côtés, non compris dans le prix (30 mm x UD)
- Tablettes réglables en hauteur et en inclinaison, avec porte-prix à 40°.

mm inclus

- Eclairage LED 24v 4000k sur la visière et le montant vertical
- Pare-chocs tubulaire en option sur tous les modèles (non inclus en standard)
- Ventilateurs électromécaniques, ventilateurs électroniques en option
- Évaporateur ventilé avec revêtement époxy anticorrosion
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Il est recommandé de canaliser l'eau de dégivrage vers l'alimentation en eau.
- Drainage avec siphon de 40 mm de diamètre
- Régulation électronique avec sonde d'ambiance et de dégivrage
- Classe climatique 3 (25°C, 60 H.R.)
- Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :


  M1 : -1°+5°C, convient à la viande.
  M2 : -1°+7°C, convient aux produits laitiers, aux charcuteries et aux saucisses.
  H1 : +1°+10°C, convient aux fruits et légumes.

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

CPMG M-H

VITRINE AUTONOME À PLUSIEURS NIVEAUX AVEC MOTEUR INTÉGRÉ

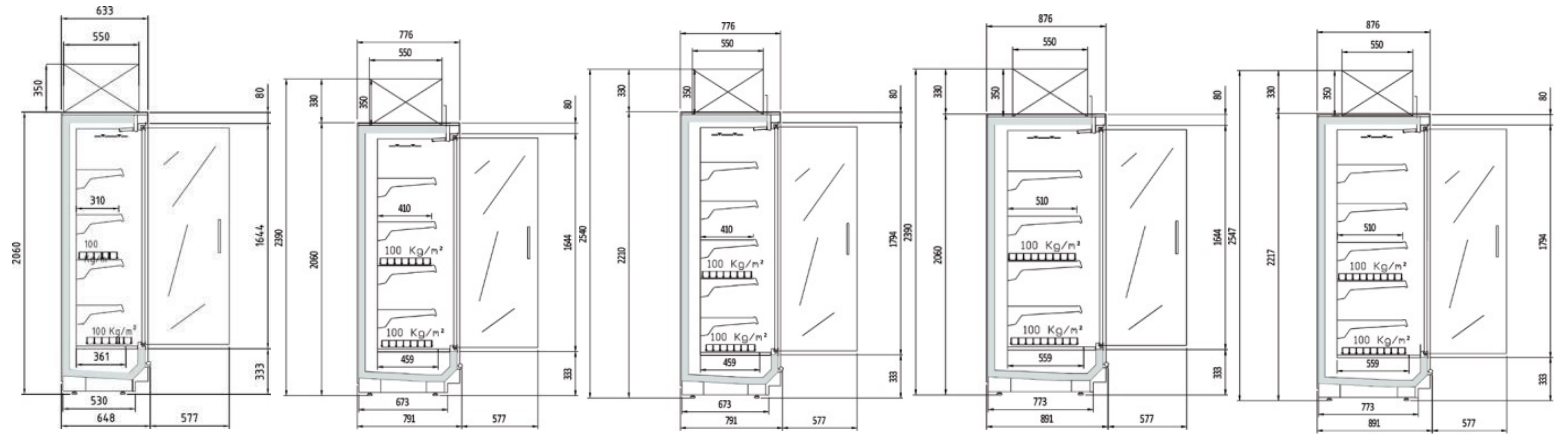

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
Modelé	Longueur (sans côtés)	Zone d´étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition (TDA)	Volume net (L)	Étagèrées	Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
CPMG20033 12 M1-M2	1250	1,99	1,76	553	4	2
CPMG20033 18 M1-M2	1875	2,99	2,64	830	8	3
CPMG20033 25 M1-M2	2500	3,99	3,52	1106	8	4
CPMG20033 37 M1-M2	3750	5,98	5,60	1659	12	6
CPMG20133 12 M1-M2	1250	2,62	1,76	700	4	2
CPMG20133 18 M1-M2	1875	3,94	2,64	1050	8	3
CPMG20133 25 M1-M2	2500	5,25	3,52	1400	8	4
CPMG20133 37 M1-M2	3750	7,87	5,60	2100	12	6
CPMG22133 12 M1-M2	1250	2,11	1,90	683	5	2
CPMG22133 18 M1-M2	1875	3,17	2,86	1025	10	3
CPMG22133 25 M1-M2	2500	4,22	3,81	1366	10	4
CPMG22133 37 M1-M2	3750	6,33	6,05	2049	15	6
CPMG20333 12 M1-M2	1250	3,25	1,74	871	4	2
CPMG20333 18 M1-M2	1875	4,87	2,61	1306	8	3
CPMG20333 25 M1-M2	2500	6,50	3,47	1742	8	4
CPMG20333 37 M1-M2	3750	9,75	5,52	2612	12	6
CPMG22333 12 M1-M2	1250	3,89	1,90	935	5	2
CPMG22333 18 M1-M2	1875	5,83	2,86	1402	10	3
CPMG22333 25 M1-M2	2500	7,77	3,81	1869	10	4
CPMG22333 37 M1-M2	3750	11,66	6,05	2804	15	6

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es