CPPS11354 25

VITRINA MURAL SEMIVERTICAL GAMA AZALEA FONDO 891MM/
PLUG-IN SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY AZALEA RANGE 891MM



CPPS11354 25

CARACTERISTICAS GENERALES

• Mueble semivertical grupo incorporado de altura reducida para adaptarse a las características interiores del recinto.
• Modelo PPS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
• Estándar interior en acero inoxidable
• Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles, costados panorámicos
• Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
• Estantes en cristal templado, con portaprecios de 40 mm incluidos
• Desescarche natural del evaporador
• Bandeja de evaporación automática
• Ventiladores electromecánicos
• Control electrónico
• Iluminación LED 24v 4000k en visera
• Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
a. M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.
b. M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos
• Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)

GENERAL FEATURES


• Plug in semivertical cabinet of reduced height ready to adapt to the interior features of the enclosure.
• PPS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
• Interior standard in stainless steel
• High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours, panoramic sides
• Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
• Tempered glass shelves, with 40 mm price holders included
• Natural defrost of evaporator
• Automatic evaporation tray
• Electromechanic fans
• Electronic control
• 24v LED lighting on superior 4000k colour
• Product temperature, according to EN-ISO-23953:
a. M1: -1º+5ºC, suitable for meat
b. M2: -1º+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages
•Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CPPS11354 25

VITRINA MURAL SEMIVERTICAL GAMA AZALEA FONDO 891MM/
PLUG-IN SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY AZALEA RANGE 891MM

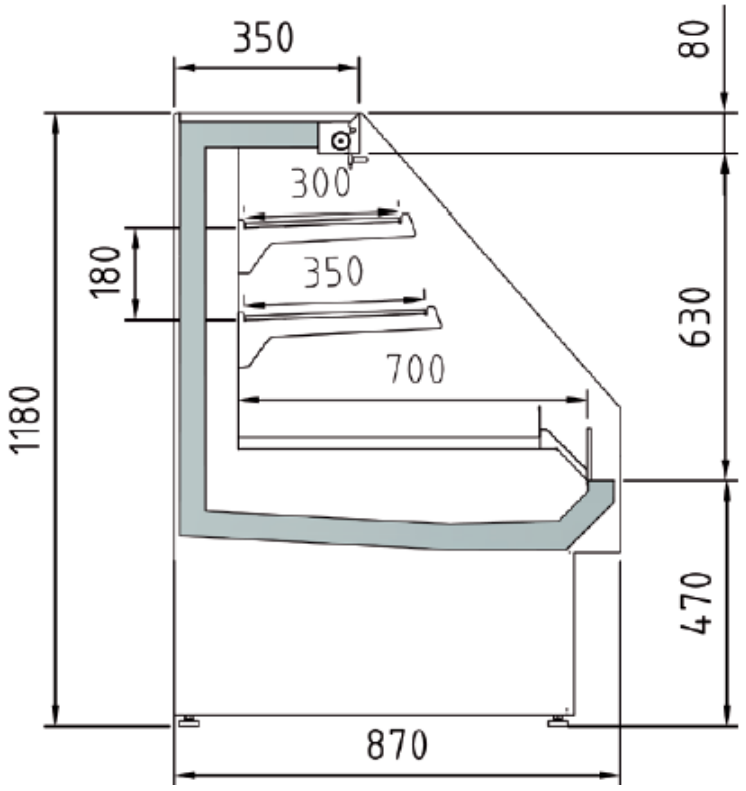

CPPS11354 25

Modelo / Model / Modelé	Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfri-gérées	Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition	Volumen neto / Net volume / Volume net	Estantes / Shelves / Étagèrées	Potencia frigorífica / Cooling capacity / Puissance frigorifique	Consumo nominal / Nominal Power / Consommation nominale	Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds.	(W)	(W)	
CPPS / CPPG11354 12	1310	1,55	1,07	210	2	1214	1674	R-290
CPPS / CPPG11354 18	1935	2,3	1,66	311	4	2056	2041	R-290
CPPS / CPPG11354 25	2560	3,05	2,21	414	4	2492	3091	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CPPS11354 25

VITRINE MURALE SEMI-VERTICALE GAMME AZALEA AZALEA PROFONDEUR 891MM/ PRÉSENTOIR SEMI-VERTICAL ENFICHABLE À PLUSIEURS NIVEAUX GAMME AZALEA 891MM



CPPS11354 25

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unité semi-verticale avec groupe intégré de hauteur réduite pour s'adapter aux caractéristiques intérieures de l'enceinte.
- Modèle PPS : Rideau de nuit manuel et façade inférieure de la cuvette de méthacrylate
- Intérieur en acier inoxydable standard
- Nombreuses possibilités de personnalisation. Standard : base inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure dans un choix de couleurs disponibles, côtés panoramiques.
- Évaporateur ventilé peint EPOXI avec revêtement anti-corrosion
- Tablettes en verre trempé, porte-prix de 40 mm inclus
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Plateau d'évaporation automatique
- Ventilateurs électromécaniques
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24v 4000k sur la visière
- Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :

a. M1 : -1º+5ºC, convient à la viande.

b. M2 : -1º+7ºC, convient aux produits laitiers, aux charcuteries et aux saucisses.


- Classe climatique 3 (25ºC, 60 R.H)

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

CPPS11354 25

VITRINE MURALE SEMI-VERTICALE GAMME AZALEA AZALEA PROFONDEUR 891MM/ PRÉSENTOIR SEMI-VERTICAL ENFICHABLE À PLUSIEURS NIVEAUX GAMME AZALEA 891MM

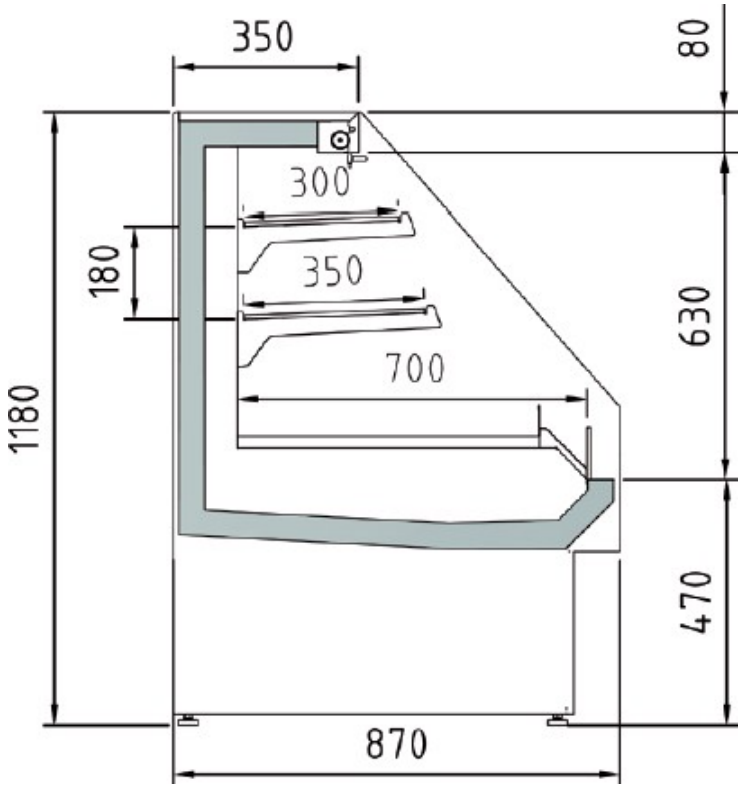

CPPS11354 25

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Estantes	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Cooling capacity	Nominal Power	Refrigerant
Modelé	Longueur (avec côtés)	Zone d´étagères réfri-gérées	Surface totale d'exposition	Volume net	Étagèrées	Puissance frigorifique	Consommation nominale	Réfrigérant
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds.	(W)	(W)	
CPPS / CPPG11354 12	1310	1,55	1,07	210	2	1214	1674	R-290
CPPS / CPPG11354 18	1935	2,3	1,66	311	4	2056	2041	R-290
CPPS / CPPG11354 25	2560	3,05	2,21	414	4	2492	3091	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es