

CRMG20033 M1-M2

GAMA CLOVER FONDO 0 (650MM) M1-M2/ TROLEY REFRIGERATED
DISPLAY FISH AND SHELLFISH EECLOVER RANGE DEPTH 0 (650MM)



CRMG20033 18 M1-M2



CRMS20033 25 M1

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y base frontal
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático o ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz





GENERAL FEATURES

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Glass shelf non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop, shelf and low
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static or ventilated evaporator
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CRMG20033 M1-M2

GAMA CLOVER FONDO 0 (650MM) M1-M2/ TROLEY REFRIGERATED
DISPLAY FISH AND SHELLFISH EECLOVER RANGE DEPTH 0 (650MM)

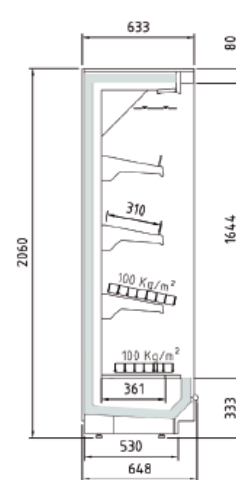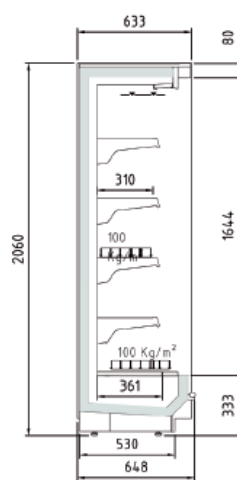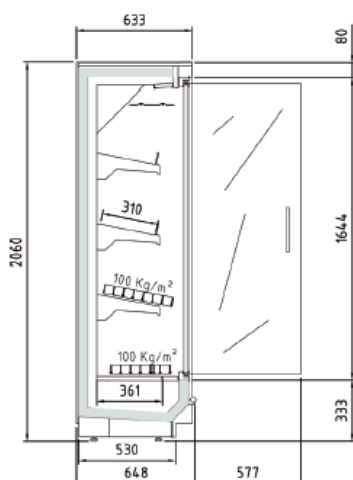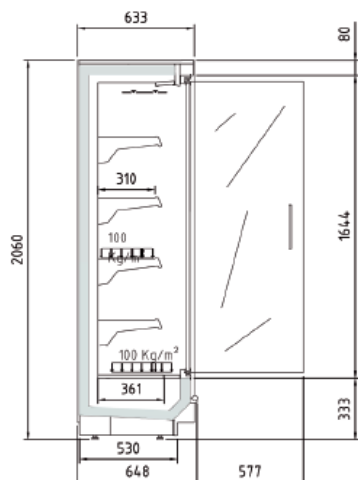

CRMG20033 M1-M2

CRMG20033 H1

CRMS200033 M1-M2

CRMS200033 H1

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
Modelé	Longueur (sans côtés)	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition (TDA)	Volume net (L)	Étagères	Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
CRMG20033 12 M1-M2	1250	1,99	1,76	553	4	2
CRMG20033 18 M1-M2	1875	2,99	2,64	830	8	3
CRMG20033 25 M1-M2	2500	3,99	3,52	1106	8	4
CRMG20033 37 M1-M2	3750	5,98	5,60	1659	12	6
CRMG20033 12 H1	1250	1,60	1,74	479	3	2
CRMG20033 18 H1	1875	2,41	2,61	718	6	3
CRMG20033 25 H1	2500	3,21	3,47	958	6	4
CRMG20033 37 H1	3750	4,81	5,52	1437	9	6
CRMS20033 12 M1-M2	1250	1,99	1,97	553	4	-
CRMS20033 18 M1-M2	1875	2,99	2,96	830	8	-
CRMS20033 25 M1-M2	2500	3,99	3,94	1106	8	-
CRMS20033 37 M1-M2	3750	5,98	5,91	1659	12	-
CRMS20033 12 H1	1250	1,60	1,97	479	3	-
CRMS20033 18 H1	1875	2,41	3,17	718	6	-
CRMS20033 25 H1	2500	3,21	4,22	958	6	-
CRMS20033 37 H1	3750	4,81	6,33	1437	9	-

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

CRMG20033 M1-M2

CLOVER RANGE DEPTH 0 (650MM) M1-M2/ TROLEY REFRIGERATED DISPLAY FISH AND SHELLFISH EECLOVER RANGE DEPTH 0 (650MM)



CRMG20033 18 M1-M2



CRM20033 25 M1





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
 - Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
 - Plateaux de présentation lisses et plats, avec marche sur demande
 - côtés de 30 mm en ABS injecté
 - Profilés en aluminium anodisé.
 - Verre frontal trempé et à charnière, deux versions disponibles
 - Étagère intermédiaire en verre, non réfrigérée
 - Eclairage LED standard : éclairage du dessus, de l'étagère et de la base avant
 - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible taux d'humidité.
- GWP et effet ODP nul
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270 (sauf pour les modèle neutre et modèle sans réserve)
 - Évaporateur statique ou ventilé
 - Unité de condensation ventilée et évaporation automatique de série
 - Contrôle électronique de la température
 - Dégivrage automatique, électrique en option
 - Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
 - Châssis en acier avec finition époxy
 - Tension de fonctionnement monophasée 220V 50Hz

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CRMG20033 M1-M2

CLOVER RANGE DEPTH 0 (650MM) M1-M2/ TROLEY REFRIGERATED DISPLAY FISH
AND SHELLFISH EECLOVER RANGE DEPTH 0 (650MM)

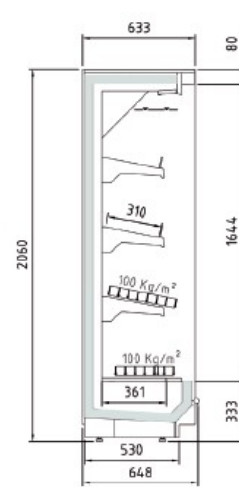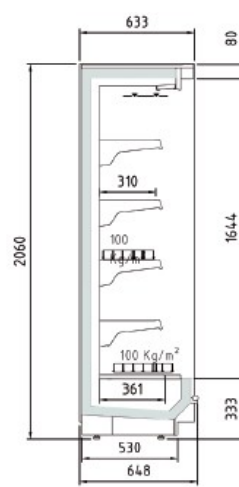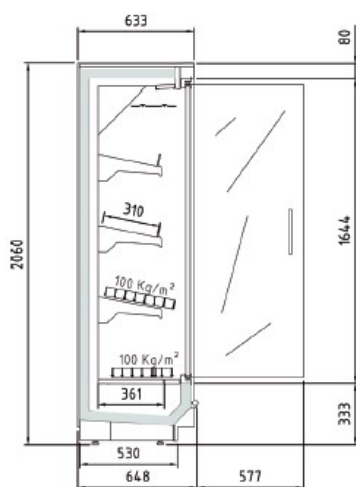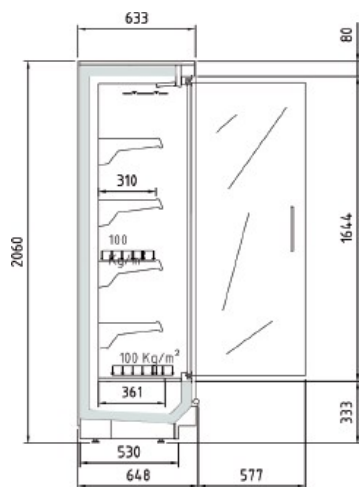

CRMG20033 M1-M2

CRMG20033 H1

CRMS200033 M1-M2

CRMS200033 H1

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
Modelé	Longueur (sans côtés)	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition (TDA)	Volume net (L)	Étagères	Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
CRMG20033 12 M1-M2	1250	1,99	1,76	553	4	2
CRMG20033 18 M1-M2	1875	2,99	2,64	830	8	3
CRMG20033 25 M1-M2	2500	3,99	3,52	1106	8	4
CRMG20033 37 M1-M2	3750	5,98	5,60	1659	12	6
CRMG20033 12 H1	1250	1,60	1,74	479	3	2
CRMG20033 18 H1	1875	2,41	2,61	718	6	3
CRMG20033 25 H1	2500	3,21	3,47	958	6	4
CRMG20033 37 H1	3750	4,81	5,52	1437	9	6
CRMS20033 12 M1-M2	1250	1,99	1,97	553	4	-
CRMS20033 18 M1-M2	1875	2,99	2,96	830	8	-
CRMS20033 25 M1-M2	2500	3,99	3,94	1106	8	-
CRMS20033 37 M1-M2	3750	5,98	5,91	1659	12	-
CRMS20033 12 H1	1250	1,60	1,97	479	3	-
CRMS20033 18 H1	1875	2,41	3,17	718	6	-
CRMS20033 25 H1	2500	3,21	4,22	958	6	-
CRMS20033 37 H1	3750	4,81	6,33	1437	9	-

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tífs:+34957
502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es