



# CRMG20533 M1-M2

GAMA CLOVER FONDO 5 (1091MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 5 (1091MM)



CRMG20533 37



CRMS20533 37

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y base frontal
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático o ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz


## GENERAL FEATURES

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Glass shelf non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop, shelf and low
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static or ventilated evaporator
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

# CRMG20533 M1-M2

GAMA CLOVER FONDO 5 (1091MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 5 (1091MM)

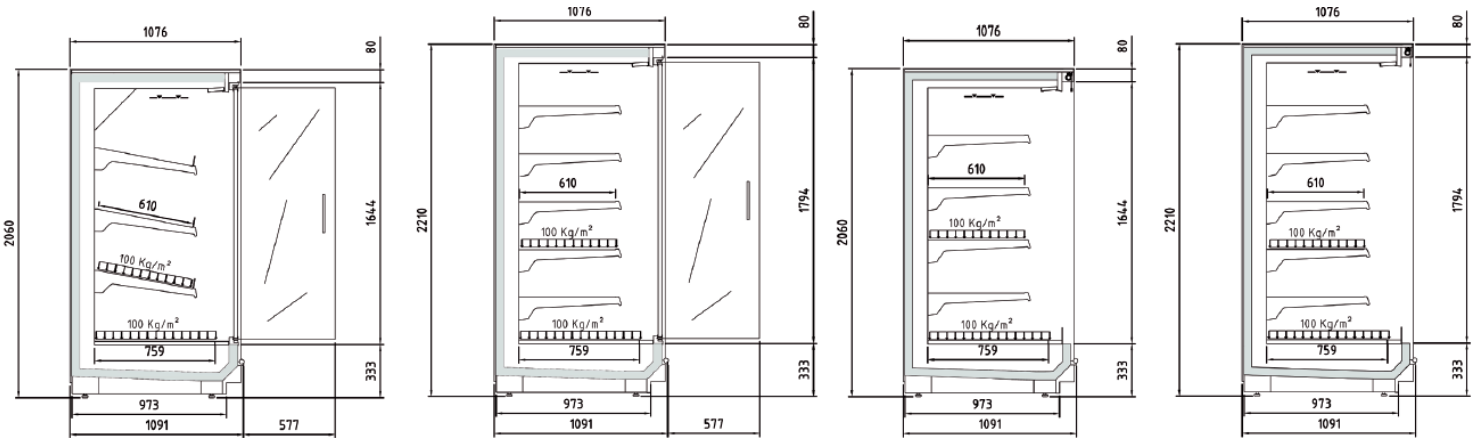

CRMG20533 M1-M2

CRMG22533 M1-M2

CRMS20533 M1-M2

CRMS22533 M1-M2

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m <sup>2</sup>	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m <sup>2</sup>	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
Modelé	Longueur (sans côtés)	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition (TDA)	Volume net (L)	Étagérées	Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
CRMG20533 12 M1-M2	1250	4,00	1,85	1042	4	2
CRMG20533 18 M1-M2	1875	6,00	2,77	1562	8	3
CRMG20533 25 M1-M2	2500	8,00	3,70	2083	8	4
CRMG20533 37 M1-M2	3750	12,00	5,88	3125	12	6
CRMG22533 12 M1-M2	1250	4,76	2,02	1118	5	2
CRMG22533 18 M1-M2	1875	7,14	3,03	1677	10	3
CRMG22533 25 M1-M2	2500	9,52	4,03	2236	10	4
CRMG22533 37 M1-M2	3750	14,28	6,41	3353	15	6
CRMS20533 12 M1-M2	1250	4,00	2,10	1042	4	-
CRMS20533 18 M1-M2	1875	6,00	3,14	1562	8	-
CRMS20533 25 M1-M2	2500	8,00	4,19	2083	8	-
CRMS20533 37 M1-M2	3750	12,00	6,29	3125	12	-
CRMS22533 12 M1-M2	1250	4,76	2,28	1026	5	-
CRMS22533 18 M1-M2	1875	7,14	3,43	1539	10	-
CRMS22533 25 M1-M2	2500	9,52	4,57	2052	10	-
CRMS22533 37 M1-M2	3750	14,28	6,85	3079	15	-

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)