

# CRMG20133 18 M1-M2

GAMA CLOVER FONDO 1 (791MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 1 (791MM)



CRMG20133 18 M1-M2

CRMS20133 25 M1

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y base frontal
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático o ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz


## GENERAL FEATURES

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Glass shelf non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop, shelf and low
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static or ventilated evaporator
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel


*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

# CRMG20133 18 M1-M2


GAMA CLOVER FONDO 1 (791MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 1 (791MM)

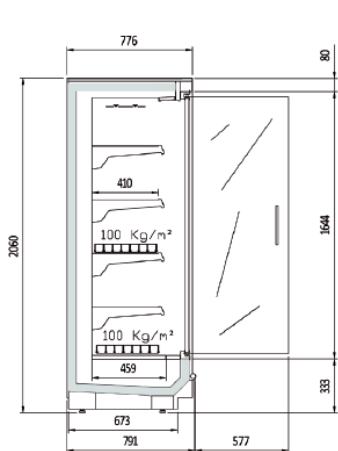


CRMG20133 M1-M2

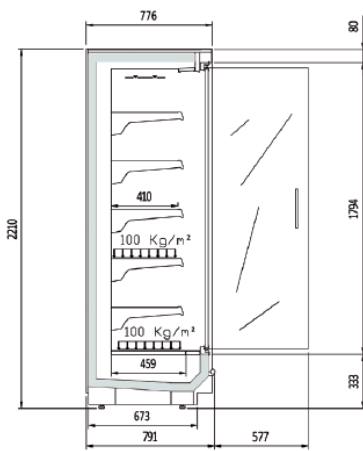

CRMG22133 M1-M2

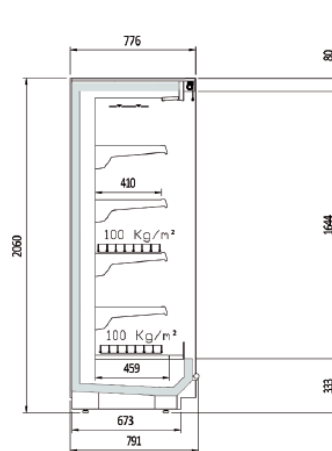

CRMS20133 M1-M2

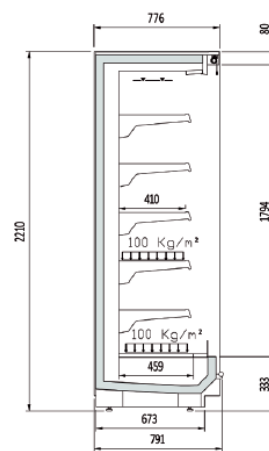

CRMS22133 M1-M2

| Modelo             | Longitud<br>(sin costados) | Área estantes<br>refrigerados m2 | Superficie total<br>exposicion (TDA) | Volumen neto<br>(L) | Estantes   | Puertas    |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| Model              | Length<br>(without sides)  | Refrigerated<br>shelf area m2    | Total display<br>area (TDA)          | Net volume<br>(L)   | Shelves    | Doors      |
| Modelé             | Longueur<br>(sans côtés)   | Zone d'étagères réfrigérées      | Surface totale d'exposition<br>(TDA) | Volume net<br>(L)   | Étagères   | Portes     |
|                    | (mm)                       | Fondo/ Depth 0                   | Fondo/ Depth 0                       | Fondo/ Depth 0      | Uds. Units | Uds. Units |
| CRMG20133 12 M1-M2 | 1250                       | 2,62                             | 1,76                                 | 700                 | 4          | 2          |
| CRMG20133 18 M1-M2 | 1875                       | 3,94                             | 2,64                                 | 1050                | 8          | 3          |
| CRMG20133 25 M1-M2 | 2500                       | 5,25                             | 3,52                                 | 1400                | 8          | 4          |
| CRMG20133 37 M1-M2 | 3750                       | 7,87                             | 5,60                                 | 2100                | 12         | 6          |
| CRMG22133 12 M1-M2 | 1250                       | 2,11                             | 1,90                                 | 683                 | 5          | 2          |
| CRMG22133 18 M1-M2 | 1875                       | 3,17                             | 2,86                                 | 1025                | 10         | 3          |
| CRMG22133 25 M1-M2 | 2500                       | 4,22                             | 3,81                                 | 1366                | 10         | 4          |
| CRMG22133 37 M1-M2 | 3750                       | 6,33                             | 6,05                                 | 2049                | 15         | 6          |
| CRMS20133 12 M1-M2 | 1250                       | 2,62                             | 1,97                                 | 700                 | 4          | -          |
| CRMS20133 18 M1-M2 | 1875                       | 3,94                             | 2,96                                 | 1050                | 8          | -          |
| CRMS20133 25 M1-M2 | 2500                       | 5,25                             | 3,94                                 | 1400                | 8          | -          |
| CRMS20133 37 M1-M2 | 3750                       | 7,87                             | 5,91                                 | 2100                | 12         | -          |
| CRMS22133 12 M1-M2 | 1250                       | 3,14                             | 2,16                                 | 751                 | 5          | -          |
| CRMS22133 18 M1-M2 | 1875                       | 4,70                             | 3,24                                 | 1127                | 10         | -          |
| CRMS22133 25 M1-M2 | 2500                       | 6,27                             | 4,32                                 | 1503                | 10         | -          |
| CRMS22133 37 M1-M2 | 3750                       | 9,41                             | 6,48                                 | 2254                | 15         | -          |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)

## CRMG20133 18 M1-M2

GAMA CLOVER FONDO 1 (791MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 1 (791MM)



CRMG20133 18 M1-M2

CRMS20133 25 M1


### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
- Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
- Plateaux de présentation lisses et plats, avec marche sur demande
- côtés de 30 mm en ABS injecté
- Profilés en aluminium anodisé.
- Verre frontal trempé et à charnière, deux versions disponibles
- Étagère intermédiaire en verre, non réfrigérée
- Éclairage LED standard : éclairage du dessus, de l'étagère et de la base avant
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, faible teneur en eau. GWP et effet ODP nul
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270 (sauf pour les modèle neutre et modèle sans réserve)
- Évaporateur statique ou ventilé
- Unité de condensation ventilée et évaporation automatique de série
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30°C 55%<sub>HR</sub>) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Châssis en acier avec finition époxy
- Tension de travail monophasée 220V 50Hz

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

# CRMG20133 18 M1-M2

GAMA CLOVER FONDO 1 (791MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 1 (791MM)

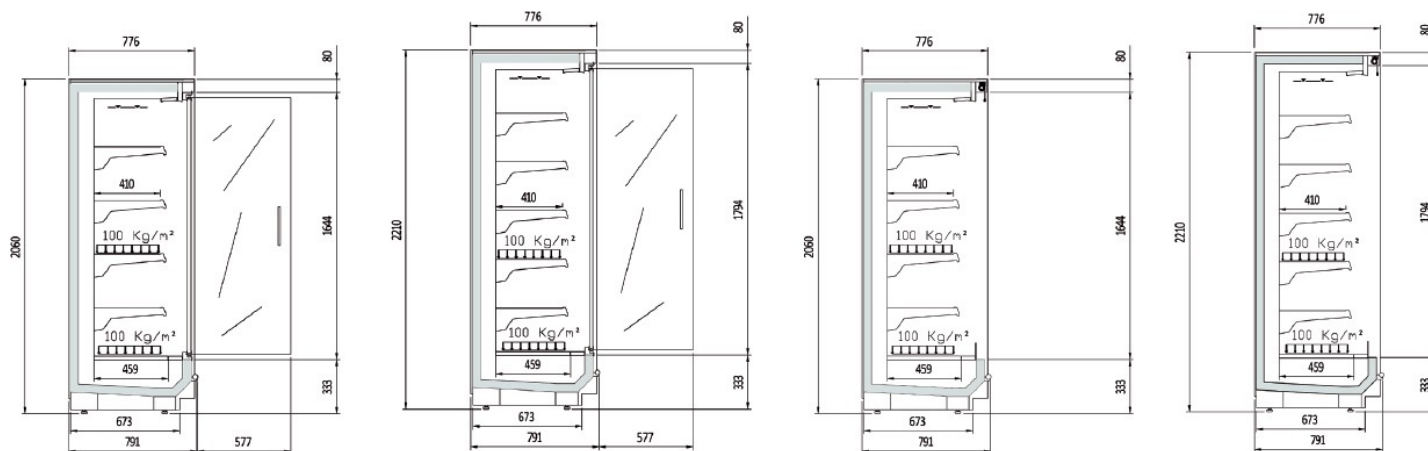

CRMG20133 M1-M2

CRMG22133 M1-M2

CRMS20133 M1-M2

CRMS22133 M1-M2

| Modelo             | Longitud<br>(sin costados) | Área estantes<br>refrigerados m2 | Superficie total<br>exposicion (TDA) | Volumen neto<br>(L) | Estantes   | Puertas    |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| Model              | Length<br>(without sides)  | Refrigerated<br>shelf area m2    | Total display<br>area (TDA)          | Net volume<br>(L)   | Shelves    | Doors      |
| Modelé             | Longueur<br>(sans côtés)   | Zone d'étagères réfrigérées      | Surface totale d'exposition<br>(TDA) | Volume net<br>(L)   | Étagères   | Portes     |
|                    | (mm)                       | Fondo/ Depth 0                   | Fondo/ Depth 0                       | Fondo/ Depth 0      | Uds. Units | Uds. Units |
| CRMG20133 12 M1-M2 | 1250                       | 2,62                             | 1,76                                 | 700                 | 4          | 2          |
| CRMG20133 18 M1-M2 | 1875                       | 3,94                             | 2,64                                 | 1050                | 8          | 3          |
| CRMG20133 25 M1-M2 | 2500                       | 5,25                             | 3,52                                 | 1400                | 8          | 4          |
| CRMG20133 37 M1-M2 | 3750                       | 7,87                             | 5,60                                 | 2100                | 12         | 6          |
| CRMG22133 12 M1-M2 | 1250                       | 2,11                             | 1,90                                 | 683                 | 5          | 2          |
| CRMG22133 18 M1-M2 | 1875                       | 3,17                             | 2,86                                 | 1025                | 10         | 3          |
| CRMG22133 25 M1-M2 | 2500                       | 4,22                             | 3,81                                 | 1366                | 10         | 4          |
| CRMG22133 37 M1-M2 | 3750                       | 6,33                             | 6,05                                 | 2049                | 15         | 6          |
| CRMS20133 12 M1-M2 | 1250                       | 2,62                             | 1,97                                 | 700                 | 4          | -          |
| CRMS20133 18 M1-M2 | 1875                       | 3,94                             | 2,96                                 | 1050                | 8          | -          |
| CRMS20133 25 M1-M2 | 2500                       | 5,25                             | 3,94                                 | 1400                | 8          | -          |
| CRMS20133 37 M1-M2 | 3750                       | 7,87                             | 5,91                                 | 2100                | 12         | -          |
| CRMS22133 12 M1-M2 | 1250                       | 3,14                             | 2,16                                 | 751                 | 5          | -          |
| CRMS22133 18 M1-M2 | 1875                       | 4,70                             | 3,24                                 | 1127                | 10         | -          |
| CRMS22133 25 M1-M2 | 2500                       | 6,27                             | 4,32                                 | 1503                | 10         | -          |
| CRMS22133 37 M1-M2 | 3750                       | 9,41                             | 6,48                                 | 2254                | 15         | -          |

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.