

CMG15533 25

VITRINA MURAL VERTICAL REMOTA GAMA LIME/ REMOTE VERTICAL MULTIDECK DISPLAY



CRMG15533 25

CARACTERISTICAS GENERALES

- Mueble vertical de altura reducida para adaptarse a las características interiores del recinto, para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (modelos RMG)
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: $-1^{\circ}+5^{\circ}\text{C}$, apropiado para carnes.
 - b. M2: $-1^{\circ}+7^{\circ}\text{C}$, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

GENERAL FEATURES


- Vertical remote cabinet of reduced height ready to adapt to the interior features of the enclosure, to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour (RMG Models)
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: $-1^{\circ}+5^{\circ}\text{C}$, suitable for meat
 - b. M2: $-1^{\circ}+7^{\circ}\text{C}$, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia




CMG15533 25


VITRINA MURAL VERTICAL REMOTA GAMA LIME/ REMOTE VERTICAL MULTIDECK DISPLAY

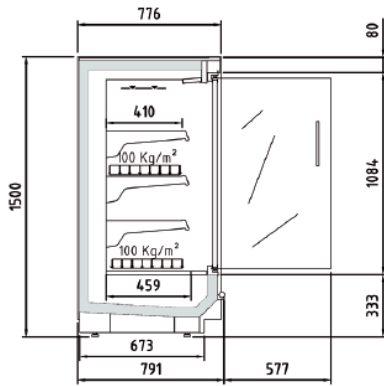


CRMG15133

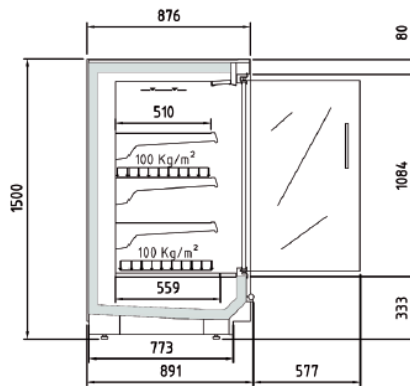

CRMG15333

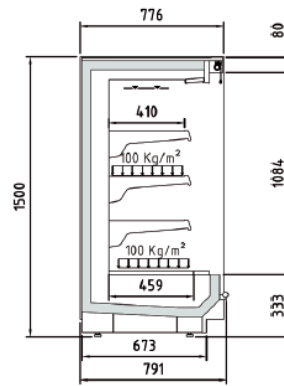

CRMS15133

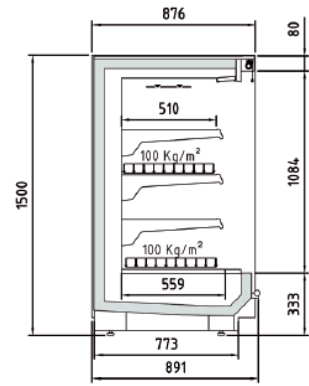

CRMS15333

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Doors
Modelé	Longueur (sans côtés)	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition	Volume net	Étagérées	Portes
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds.	Uds.
CRMG15133 12	1250	2,11	1,11	525	3	2
CRMG15133 18	1875	3,16	1,72	788	6	3
CRMG15133 25	2500	4,22	2,29	1050	6	4
CRMG15133 37	3750	6,33	3,43	1575	9	6
CRMG15333 12	1250	2,61	1,14	653	3	2
CRMG15333 18	1875	3,91	1,73	980	6	3
CRMG15333 25	2500	5,22	2,57	1307	6	4
CRMG15333 37	3750	7,83	3,43	1884	9	6
CRMS15133 12	1250	2,11	1,32	525	3	-
CRMS15133 18	1875	3,16	1,97	788	6	-
CRMS15133 25	2500	4,22	2,63	1050	6	-
CRMS15133 37	3750	6,33	3,95	1575	9	-
CRMS15333 12	1250	2,61	1,32	653	3	-
CRMS15333 18	1875	3,91	1,97	980	6	-
CRMS15333 25	2500	5,22	2,63	1307	6	-
CRMS15333 37	3750	7,83	3,95	1884	9	-

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es