

# CRMG20533 M1-M2

GAMA CLOVER FONDO 5 (1091MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 5 (1091MM)



CRMG20533 37



CRMS20533 37

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y base frontal
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático o ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz


## GENERAL FEATURES

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Glass shelf non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop, shelf and low
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static or ventilated evaporator
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

# CRMG20533 M1-M2

GAMA CLOVER FONDO 5 (1091MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 5 (1091MM)

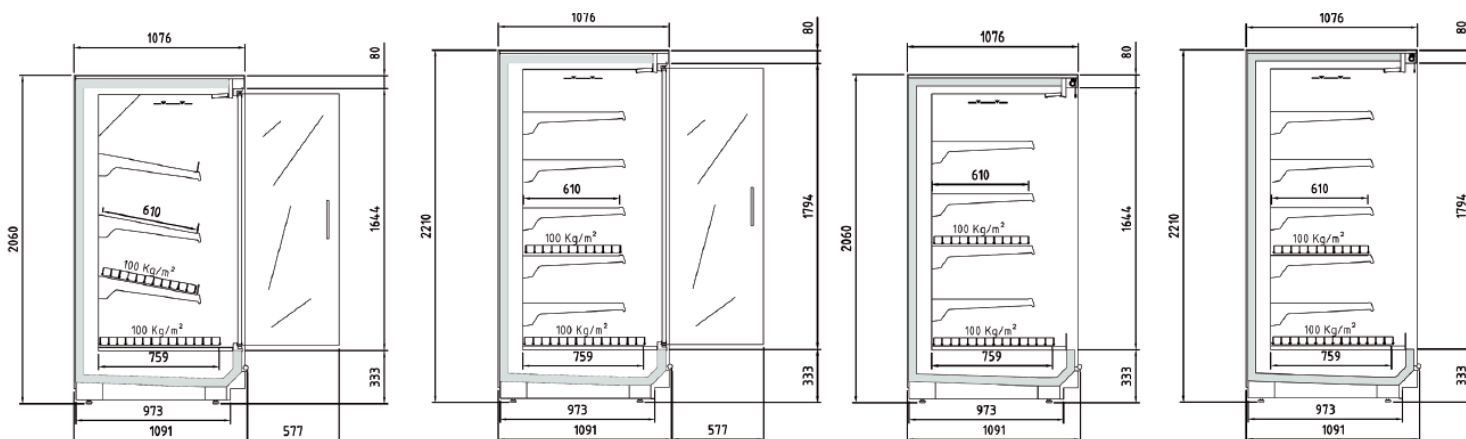

CRMG20533 M1-M2

CRMG22533 M1-M2

CRMS20533 M1-M2

CRMS22533 M1-M2

| Modelo             | Longitud<br>(sin costados) | Área estantes<br>refrigerados m2 | Superficie total<br>exposicion (TDA) | Volumen neto<br>(L) | Estantes   | Puertas    |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| Model              | Length<br>(without sides)  | Refrigerated<br>shelf area m2    | Total display<br>area (TDA)          | Net volume<br>(L)   | Shelves    | Doors      |
| Modelé             | Longueur<br>(sans côtés)   | Zone d'étagères réfrigérées      | Surface totale d'exposition<br>(TDA) | Volume net<br>(L)   | Étagères   | Portes     |
|                    | (mm)                       | Fondo/ Depth 0                   | Fondo/ Depth 0                       | Fondo/ Depth 0      | Uds. Units | Uds. Units |
| CRMG20533 12 M1-M2 | 1250                       | 4,00                             | 1,85                                 | 1042                | 4          | 2          |
| CRMG20533 18 M1-M2 | 1875                       | 6,00                             | 2,77                                 | 1562                | 8          | 3          |
| CRMG20533 25 M1-M2 | 2500                       | 8,00                             | 3,70                                 | 2083                | 8          | 4          |
| CRMG20533 37 M1-M2 | 3750                       | 12,00                            | 5,88                                 | 3125                | 12         | 6          |
| CRMG22533 12 M1-M2 | 1250                       | 4,76                             | 2,02                                 | 1118                | 5          | 2          |
| CRMG22533 18 M1-M2 | 1875                       | 7,14                             | 3,03                                 | 1677                | 10         | 3          |
| CRMG22533 25 M1-M2 | 2500                       | 9,52                             | 4,03                                 | 2236                | 10         | 4          |
| CRMG22533 37 M1-M2 | 3750                       | 14,28                            | 6,41                                 | 3353                | 15         | 6          |
| CRMS20533 12 M1-M2 | 1250                       | 4,00                             | 2,10                                 | 1042                | 4          | -          |
| CRMS20533 18 M1-M2 | 1875                       | 6,00                             | 3,14                                 | 1562                | 8          | -          |
| CRMS20533 25 M1-M2 | 2500                       | 8,00                             | 4,19                                 | 2083                | 8          | -          |
| CRMS20533 37 M1-M2 | 3750                       | 12,00                            | 6,29                                 | 3125                | 12         | -          |
| CRMS22533 12 M1-M2 | 1250                       | 4,76                             | 2,28                                 | 1026                | 5          | -          |
| CRMS22533 18 M1-M2 | 1875                       | 7,14                             | 3,43                                 | 1539                | 10         | -          |
| CRMS22533 25 M1-M2 | 2500                       | 9,52                             | 4,57                                 | 2052                | 10         | -          |
| CRMS22533 37 M1-M2 | 3750                       | 14,28                            | 6,85                                 | 3079                | 15         | -          |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)

## CRMG20533 M1-M2

PROFONDEUR DE LA GAMME DE TRÈFLE 5 (1091MM) M1-M2/ PROFONDEUR DE LA GAMME DE TRÈFLE 5 (1091MM)



CRMG20533 37



CRMS20533 37


### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
  - Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
  - Plateaux de présentation lisses et plats, avec marche sur demande
  - côtés de 30 mm en ABS injecté
  - Profilés en aluminium anodisé.
  - Verre frontal trempé et à charnière, deux versions disponibles
  - Étagère intermédiaire en verre, non réfrigérée
  - Eclairage LED standard : éclairage du dessus, de l'étagère et de la base avant
  - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, faible taux d'humidité.
- GWP et effet ODP nul
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270 (sauf pour les modèle neutre et modèle sans réserve)
  - Évaporateur statique ou ventilé
  - Unité de condensation ventilée et évaporation automatique de série
  - Contrôle électronique de la température
  - Dégivrage automatique, électrique en option
  - Classe climatique 4 (30°C 55%*Hr*) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
  - Châssis en acier avec finition époxy
  - Tension de travail monophasée 220V 50Hz


*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

## CRMG20533 M1-M2


PROFONDEUR DE LA GAMME DE TRÈFLE 5 (1091MM) M1-M2/ PROFONDEUR DE LA GAMME DE TRÈFLE 5 (1091MM)

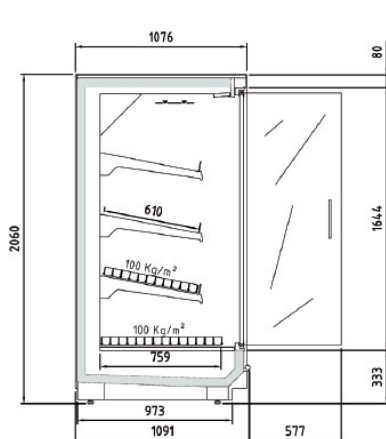


CRMG20533 M1-M2

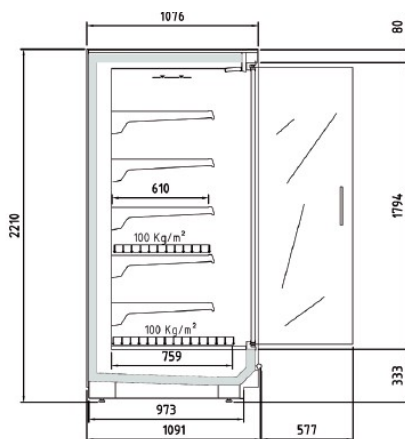

CRMG22533 M1-M2

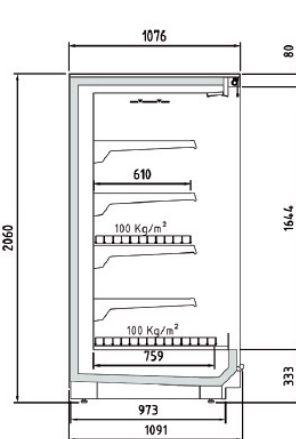

CRMS20533 M1-M2

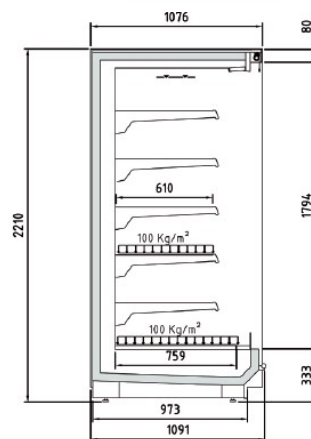

CRMS22533 M1-M2

| Modelo             | Longitud<br>(sin costados) | Área estantes<br>refrigerados m2 | Superficie total<br>exposicion (TDA) | Volumen neto<br>(L) | Estantes   | Puertas    |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| Model              | Length<br>(without sides)  | Refrigerated<br>shelf area m2    | Total display<br>area (TDA)          | Net volume<br>(L)   | Shelves    | Doors      |
| Modelé             | Longueur<br>(sans côtés)   | Zone d'étagères réfrigérées      | Surface totale d'exposition<br>(TDA) | Volume net<br>(L)   | Étagérées  | Portes     |
|                    | (mm)                       | Fondo/ Depth 0                   | Fondo/ Depth 0                       | Fondo/ Depth 0      | Uds. Units | Uds. Units |
| CRMG20533 12 M1-M2 | 1250                       | 4,00                             | 1,85                                 | 1042                | 4          | 2          |
| CRMG20533 18 M1-M2 | 1875                       | 6,00                             | 2,77                                 | 1562                | 8          | 3          |
| CRMG20533 25 M1-M2 | 2500                       | 8,00                             | 3,70                                 | 2083                | 8          | 4          |
| CRMG20533 37 M1-M2 | 3750                       | 12,00                            | 5,88                                 | 3125                | 12         | 6          |
| CRMG22533 12 M1-M2 | 1250                       | 4,76                             | 2,02                                 | 1118                | 5          | 2          |
| CRMG22533 18 M1-M2 | 1875                       | 7,14                             | 3,03                                 | 1677                | 10         | 3          |
| CRMG22533 25 M1-M2 | 2500                       | 9,52                             | 4,03                                 | 2236                | 10         | 4          |
| CRMG22533 37 M1-M2 | 3750                       | 14,28                            | 6,41                                 | 3353                | 15         | 6          |
| CRMS20533 12 M1-M2 | 1250                       | 4,00                             | 2,10                                 | 1042                | 4          | -          |
| CRMS20533 18 M1-M2 | 1875                       | 6,00                             | 3,14                                 | 1562                | 8          | -          |
| CRMS20533 25 M1-M2 | 2500                       | 8,00                             | 4,19                                 | 2083                | 8          | -          |
| CRMS20533 37 M1-M2 | 3750                       | 12,00                            | 6,29                                 | 3125                | 12         | -          |
| CRMS22533 12 M1-M2 | 1250                       | 4,76                             | 2,28                                 | 1026                | 5          | -          |
| CRMS22533 18 M1-M2 | 1875                       | 7,14                             | 3,43                                 | 1539                | 10         | -          |
| CRMS22533 25 M1-M2 | 2500                       | 9,52                             | 4,57                                 | 2052                | 10         | -          |
| CRMS22533 37 M1-M2 | 3750                       | 14,28                            | 6,85                                 | 3079                | 15         | -          |

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.