# CRMG20333 18 M1-M2

## GAMA CLOVER FONDO 3 (891MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 3 (891MM)



CRMG22333 37



CRMS20333 37

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y base frontal
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático o ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

## GENERAL FEATURES


- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Glass shelf non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop, shelf and low
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static or ventilated evaporator
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*


**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# CRMG20333 18 M1-M2


## GAMA CLOVER FONDO 3 (891MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 3 (891MM)

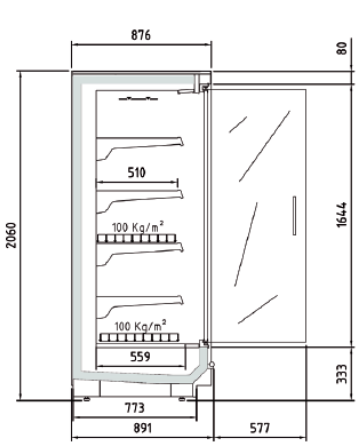



CRMG20333 M1-M2

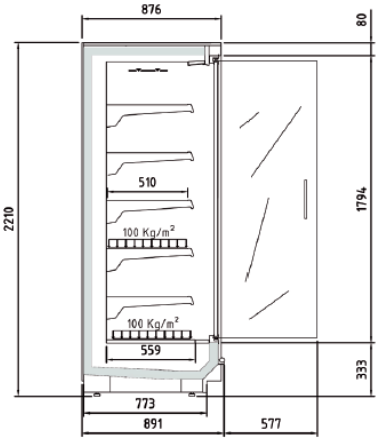


CRMG22333 M1-M2

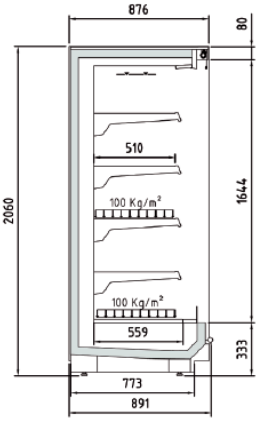


CRMS20333 M1-M2

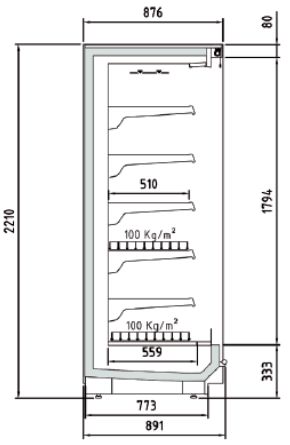


CRMS22333 M1-M2

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) (mm) | Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d'étagères réfrigérées Fondo/ Depth 0 | Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA) Fondo/ Depth 0 | Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L) Fondo/ Depth 0 | Estantes / Shelves / Étagèrées Uds. Units | Puertas / Doors / Portes Uds. Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRMG20333 12 M1-M2 | 1250 | 3,25 | 1,74 | 871 | 4 | 2 |
| CRMG20333 18 M1-M2 | 1875 | 4,87 | 2,61 | 1306 | 8 | 3 |
| CRMG20333 25 M1-M2 | 2500 | 6,50 | 3,47 | 1742 | 8 | 4 |
| CRMG20333 37 M1-M2 | 3750 | 9,75 | 5,52 | 2612 | 12 | 6 |
| CRMG22333 12 M1-M2 | 1250 | 3,89 | 1,90 | 935 | 5 | 2 |
| CRMG22333 18 M1-M2 | 1875 | 5,83 | 2,86 | 1402 | 10 | 3 |
| CRMG22333 25 M1-M2 | 2500 | 7,77 | 3,81 | 1869 | 10 | 4 |
| CRMG22333 37 M1-M2 | 3750 | 11,66 | 6,05 | 2804 | 15 | 6 |
| CRMS20333 12 M1-M2 | 1250 | 3,25 | 1,97 | 871 | 4 | - |
| CRMS20333 18 M1-M2 | 1875 | 4,87 | 2,96 | 1306 | 8 | - |
| CRMS20333 25 M1-M2 | 2500 | 6,50 | 3,94 | 1742 | 8 | - |
| CRMS20333 37 M1-M2 | 3750 | 9,75 | 5,91 | 2612 | 12 | - |
| CRMS22333 12 M1-M2 | 1250 | 3,89 | 2,16 | 935 | 5 | - |
| CRMS22333 18 M1-M2 | 1875 | 5,83 | 3,24 | 1402 | 10 | - |
| CRMS22333 25 M1-M2 | 2500 | 7,77 | 4,32 | 1869 | 10 | - |
| CRMS22333 37 M1-M2 | 3750 | 11,66 | 6,48 | 2804 | 15 | - |

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*


**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# CRMG20333 18 M1-M2

## TRÈFLE PROFONDEUR 3 (891MM) M1-M2/ TRÈFLE PROFONDEUR 3 (891MM)



CRMG22333 37



CRMS20333 37

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
- Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
- Plateaux de présentation lisses et plats, avec marche sur demande
- côtés de 30 mm en ABS injecté
- Profilés en aluminium anodisé.
- Verre frontal trempé et à charnière, deux versions disponibles
- Étagère intermédiaire en verre, non réfrigérée
- Eclairage LED standard : plan de travail supérieur, étagère et base avant
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible PRP et effet ODP nul.
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270 (sauf modèle neutre et modèle sans réserve)
- Évaporateur statique ou ventilé
- Unité de condensation ventilée et évaporation automatique de série
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30°C 55%Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Châssis en acier avec finition époxy
- Tension de fonctionnement monophasée 220V 50Hz

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*


CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**

# CRMG20333 18 M1-M2


## TRÈFLE PROFONDEUR 3 (891MM) M1-M2/ TRÈFLE PROFONDEUR 3 (891MM)

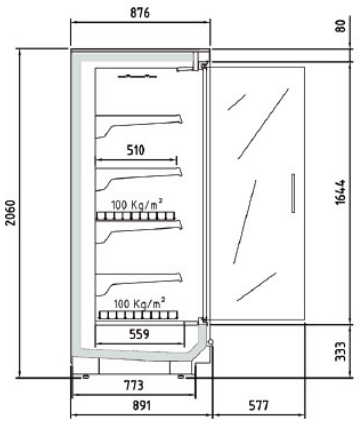



CRMG20333 M1-M2

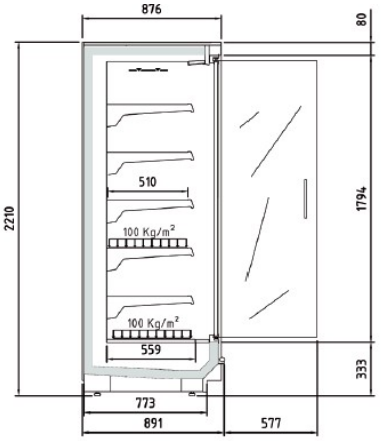


CRMG22333 M1-M2

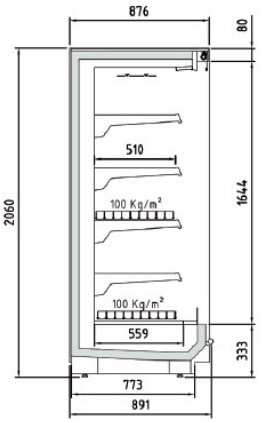


CRMS20333 M1-M2

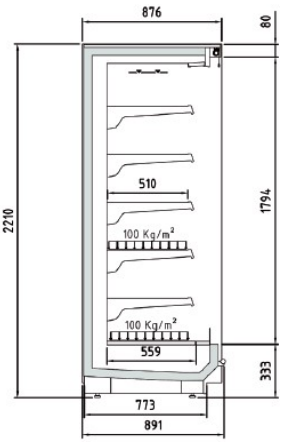


CRMS22333 M1-M2

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) | Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA) | Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L) | Estantes / Shelves / Étagèrées | Puertas / Doors / Portes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Fondo/ Depth 0 | Uds. Units | Uds. Units |
| CRMG20333 12 M1-M2 | 1250 | 3,25 | 1,74 | 871 | 4 | 2 |
| CRMG20333 18 M1-M2 | 1875 | 4,87 | 2,61 | 1306 | 8 | 3 |
| CRMG20333 25 M1-M2 | 2500 | 6,50 | 3,47 | 1742 | 8 | 4 |
| CRMG20333 37 M1-M2 | 3750 | 9,75 | 5,52 | 2612 | 12 | 6 |
| CRMG22333 12 M1-M2 | 1250 | 3,89 | 1,90 | 935 | 5 | 2 |
| CRMG22333 18 M1-M2 | 1875 | 5,83 | 2,86 | 1402 | 10 | 3 |
| CRMG22333 25 M1-M2 | 2500 | 7,77 | 3,81 | 1869 | 10 | 4 |
| CRMG22333 37 M1-M2 | 3750 | 11,66 | 6,05 | 2804 | 15 | 6 |
| CRMS20333 12 M1-M2 | 1250 | 3,25 | 1,97 | 871 | 4 | - |
| CRMS20333 18 M1-M2 | 1875 | 4,87 | 2,96 | 1306 | 8 | - |
| CRMS20333 25 M1-M2 | 2500 | 6,50 | 3,94 | 1742 | 8 | - |
| CRMS20333 37 M1-M2 | 3750 | 9,75 | 5,91 | 2612 | 12 | - |
| CRMS22333 12 M1-M2 | 1250 | 3,89 | 2,16 | 935 | 5 | - |
| CRMS22333 18 M1-M2 | 1875 | 5,83 | 3,24 | 1402 | 10 | - |
| CRMS22333 25 M1-M2 | 2500 | 7,77 | 4,32 | 1869 | 10 | - |
| CRMS22333 37 M1-M2 | 3750 | 11,66 | 6,48 | 2804 | 15 | - |

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*


CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

**www.coreco.es**