

CRPS15533 25

VITRINA MURAL SEMIVERTICAL REMOTA GAMA MAGNOLIA/ REMOTE
SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY RANGE MAGNOLIA



CRPS15533 25

CARACTERISTICAS GENERALES

- Mueble semivertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo RPS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo RPG: Puertas correderas de cristal doble y perfilera de aluminio en color negro. Asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en epoxi RAL 9003
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera.
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.
 - b. M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)


GENERAL FEATURES

- Semivertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
- RPS Model: Manual night blind and inferior exposition deck Perspex
- RPG Model: Sliding double glass doors with aluminum profiling in black colour. They ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on superior part 4000k colour
- Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1º+5ºC, suitable for meat
 - b. M2: -1º+7ºC, suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CRPS15533 25

VITRINA MURAL SEMIVERTICAL REMOTA GAMA MAGNOLIA/ REMOTE
SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY RANGE MAGNOLIA

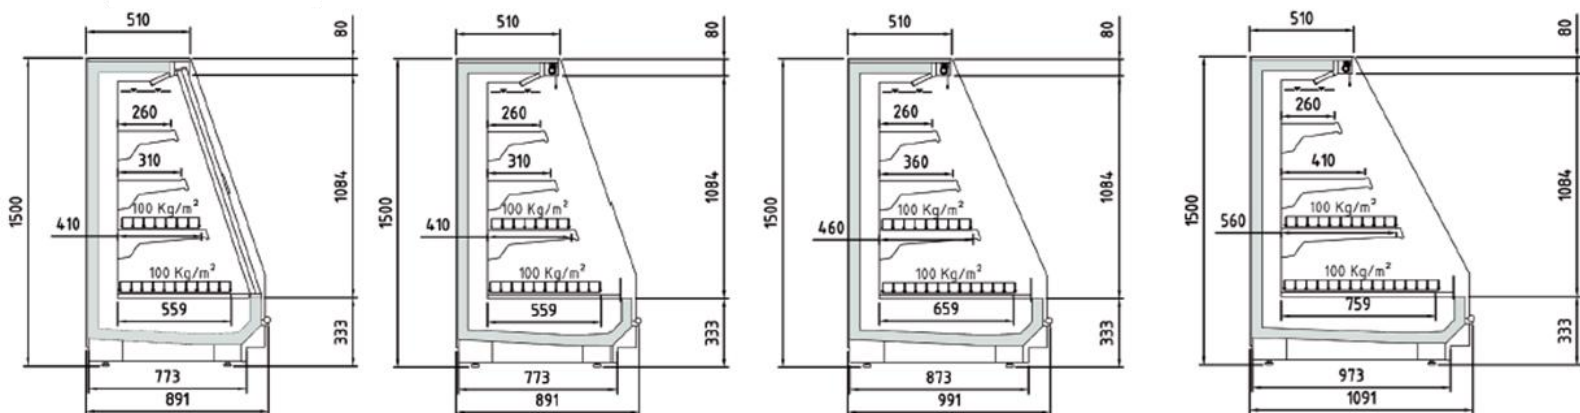

CRPG15333

CRPS15333

CRPS12433

CRPS12533

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposición	Volumen neto	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Doors
Modèle	Longueur (sans côtés)	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition	Volume net	Étagères	Portes
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds.	Uds.
CRPG15333 12	1250	1,92	1,44	424	3	2
CRPG15333 18	1875	2,89	2,16	636	6	3
CRPG15333 25	2500	3,85	2,89	848	6	4
CRPG15333 37	3750	5,77	4,33	1273	9	6
CRPS15333 12	1250	1,92	1,44	424	3	-
CRPS15333 18	1875	2,89	2,16	636	6	-
CRPS15333 25	2500	3,85	2,89	848	6	-
CRPS15333 37	3750	5,77	4,33	1273	9	-
CRPS15433 12	1250	2,17	1,51	480	3	-
CRPS15433 18	1875	3,26	2,26	721	6	-
CRPS15433 25	2500	4,35	3,01	961	6	-
CRPS15433 37	3750	6,52	4,52	1441	9	-
CRPS15533 12	1250	2,49	1,51	549	3	-
CRPS15533 18	1875	3,73	2,26	823	6	-
CRPS15533 25	2500	4,97	3,01	1097	6	-
CRPS15533 37	3750	7,46	4,52	1646	9	-

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

CRPS15533 25

VITRINA MURAL SEMIVERTICAL REMOTA GAMA MAGNOLIA/ REMOTE SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY RANGE MAGNOLIA



CRPS15533 25


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Armoire semi-verticale pour le raccordement à un groupe de condensation ou à un groupe frigorifique avec une capacité de produit et une visibilité optimisées.
- Modèle RPS : Rideau de nuit manuel et façade inférieure de la cuvette de méthacrylate
- Modèle RPG : portes coulissantes avec double vitrage et profilés en aluminium noir. Permet de réaliser des économies d'énergie par rapport au modèle sans portes.
- Intérieur standard en époxy RAL 9003
- Nombreuses possibilités de personnalisation. Standard : base inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure dans un choix de couleurs disponibles.
- Évaporateur ventilé HFC peint à l'EPOXI avec revêtement anticorrosion
- Jeu d'électrovannes et de détendeurs thermostatiques R- 449A / R-448A ou R-134a
- Tablettes réglables en hauteur et en inclinaison, y compris porte-prix de 40 mm
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24v 4000k dans la vitrière.
- Sorties de tuyaux : en bas, en haut ou en haut possible arrière
- Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :
 - a. M1 : $-1^{\circ}\pm 5^{\circ}\text{C}$, convient à la viande.
 - b. M2 : $-1^{\circ}\pm 7^{\circ}\text{C}$, convient aux produits laitiers, aux charcuteries et aux saucisses.
- Classe climatique 3 (25°C, 60 R.H)

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CRPS15533 25

VITRINA MURAL SEMIVERTICAL REMOTA GAMA MAGNOLIA/ REMOTE SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY RANGE MAGNOLIA

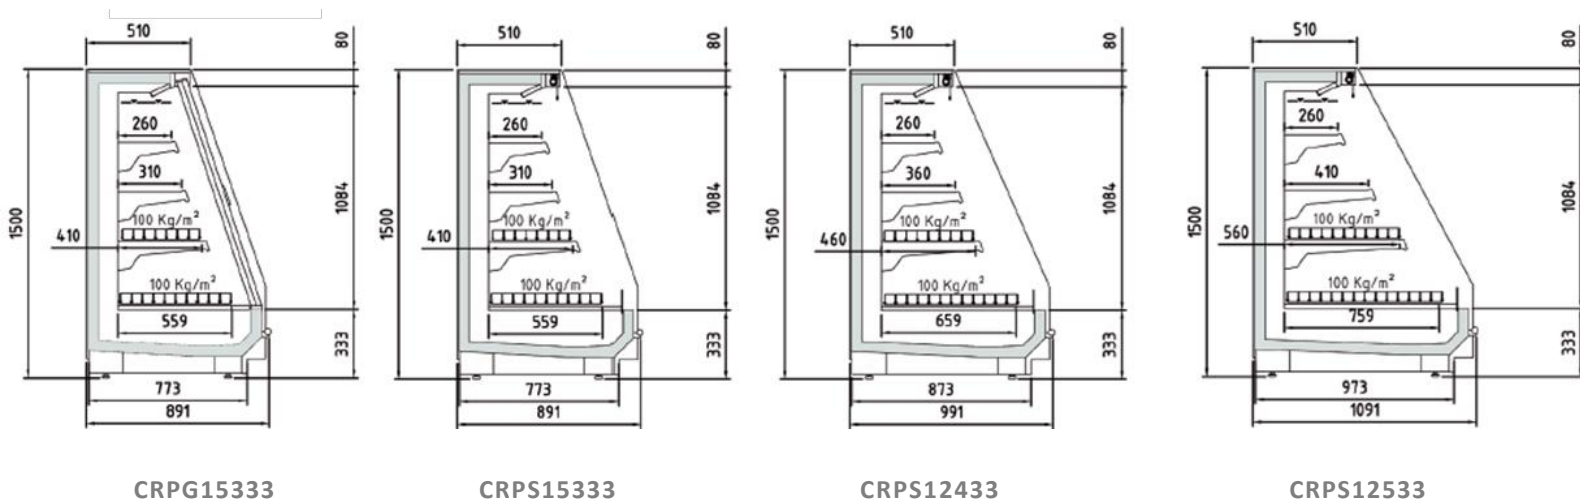

Modelo	Longitud (sin costados)	Area estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Doors
Modelé	Longueur (sans côtés)	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition	Volume net	Étagères	Portes
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds.	Uds.
CRPG15333 12	1250	1,92	1,44	424	3	2
CRPG15333 18	1875	2,89	2,16	636	6	3
CRPG15333 25	2500	3,85	2,89	848	6	4
CRPG15333 37	3750	5,77	4,33	1273	9	6
CRPS15333 12	1250	1,92	1,44	424	3	-
CRPS15333 18	1875	2,89	2,16	636	6	-
CRPS15333 25	2500	3,85	2,89	848	6	-
CRPS15333 37	3750	5,77	4,33	1273	9	-
CRPS15433 12	1250	2,17	1,51	480	3	-
CRPS15433 18	1875	3,26	2,26	721	6	-
CRPS15433 25	2500	4,35	3,01	961	6	-
CRPS15433 37	3750	6,52	4,52	1441	9	-
CRPS15533 12	1250	2,49	1,51	549	3	-
CRPS15533 18	1875	3,73	2,26	823	6	-
CRPS15533 25	2500	4,97	3,01	1097	6	-
CRPS15533 37	3750	7,46	4,52	1646	9	-

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.