# CRMG/CRPS12

## VITRINA MURAL SEMIVERTICAL REMOTA GAMA CYPRESS/ REMOTE SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY RANGE CYPRESS



CRPS12433 25

## CARACTERISTICAS GENERALES

• Mueble semivertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
• Modelo RPS: Cortina de noche manual y frente inferior de metacrilato
• Estándar interior en epoxi RAL 9003
• Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
• Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
• Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
• Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
• Desescarche natural del evaporador
• Ventiladores electromecánicos
• Control electrónico
• Iluminación LED 24v 4000k en visera.
• Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
• Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
a. M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.
b. M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos
• Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)

## GENERAL FEATURES


• Semivertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
• RPS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
• Interior standard in RAL 9003 epoxy
• High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
• Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
• R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
• Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
• Natural defrost of evaporator
• Electromechanic fans
• Electronic control
• 24v LED lighting on superior part 4000k colour
• Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
• Product temperature, according to EN-ISO-23953:
a. M1: -1º+5ºC, suitable for meat
b. M2: -1º+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages
• Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*


**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# CRMG/CRPS12


## VITRINA MURAL SEMIVERTICAL REMOTA GAMA CYPRESS/ REMOTE SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY RANGE CYPRESS

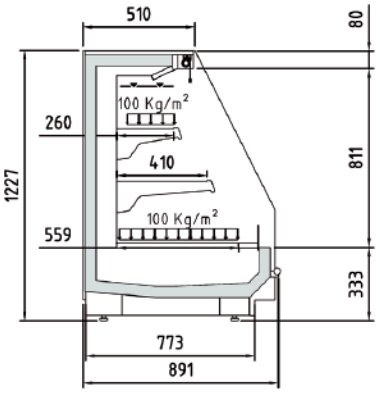


CRPS12333

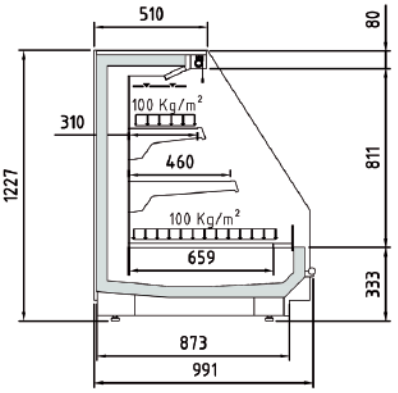


CRPS12433

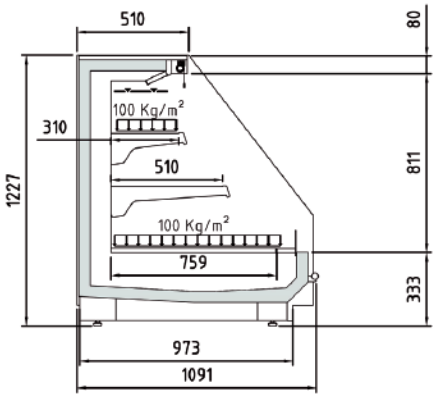


CRPS12533

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition | Volumen neto / Net volume / Volume net | Estantes / Shelves / Étagèrées |
|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | m2 | (TDA) | (L) | Uds. |
| CRPS12333 12 | 1250 | 1,54 | 1,11 | 330 | 2 |
| CRPS12333 18 | 1875 | 2,30 | 1,66 | 494 | 4 |
| CRPS12333 25 | 2500 | 3,07 | 2,21 | 659 | 4 |
| CRPS12333 37 | 3750 | 4,61 | 3,32 | 989 | 6 |
| CRPS12433 12 | 1250 | 1,79 | 1,17 | 384 | 2 |
| CRPS12433 18 | 1875 | 2,68 | 1,75 | 576 | 4 |
| CRPS12433 25 | 2500 | 3,57 | 2,34 | 768 | 4 |
| CRPS12433 37 | 3750 | 5,36 | 3,51 | 1152 | 6 |
| CRPS12533 12 | 1250 | 1,97 | 1,23 | 425 | 2 |
| CRPS12533 18 | 1875 | 2,96 | 1,85 | 637 | 4 |
| CRPS12533 25 | 2500 | 3,95 | 2,46 | 849 | 4 |
| CRPS12533 37 | 3750 | 5,92 | 3,69 | 1274 | 6 |

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*


**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# CRMG/CRPS12

## VITRINA MURAL SEMIVERTICAL REMOTA GAMA CYPRESS/ REMOTE SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY RANGE CYPRESS



CRPS12433 25

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Armoire semi-verticale pour le raccordement d'un groupe de condensation ou d'un groupe frigorifique avec une capacité et une visibilité optimisées.

du produit

- Modèle RPS : Rideau de nuit manuel et partie inférieure de l'avant de l'appareil.

méthacrylate

- Intérieur standard en époxy RAL 9003
- Nombreuses possibilités de personnalisation. Standard : base inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure dans un choix de couleurs disponibles.
- Evaporateur ventilé HFC avec revêtement EPOXI

anti-corrosion

- Kit électrovanne et détendeur thermostatique

R-449A / R-448A ou R-134a

- Tablettes réglables en hauteur et en inclinaisony compris porte-prix de 40 mm
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24v 4000k dans la visière.
- Sorties de tuyaux : en bas, en haut ouen haut possible

arrière

- Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :

a. M1 : -1º+5ºC, convient à la viande.

b. M2 : -1º+7ºC, convient aux produits laitiers, aux charcuteries et aux saucisses.


- Classe climatique 3 (25ºC, 60 R.H)

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*


CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**

# CRMG/CRPS12


## VITRINA MURAL SEMIVERTICAL REMOTA GAMA CYPRESS/ REMOTE SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY RANGE CYPRESS

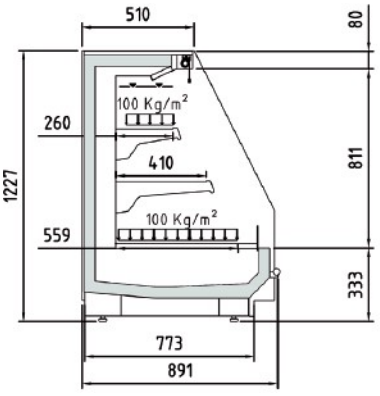


CRPS12333

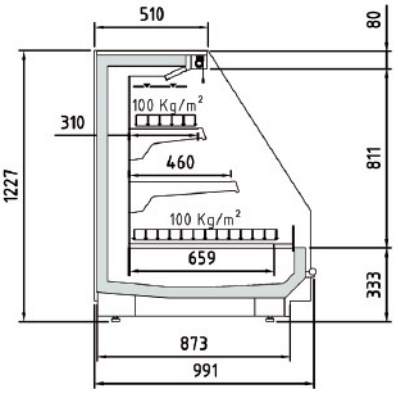


CRPS12433

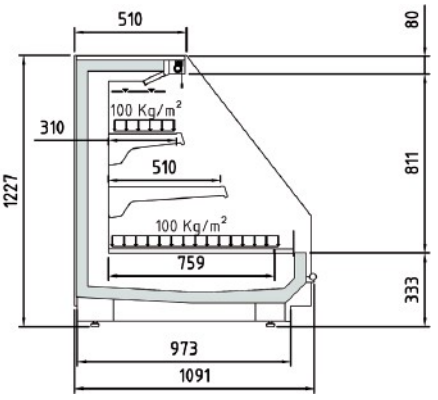


CRPS12533

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition | Volumen neto / Net volume / Volume net | Estantes / Shelves / Étagèrées |
|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | m2 | (TDA) | (L) | Uds. |
| CRPS12333 12 | 1250 | 1,54 | 1,11 | 330 | 2 |
| CRPS12333 18 | 1875 | 2,30 | 1,66 | 494 | 4 |
| CRPS12333 25 | 2500 | 3,07 | 2,21 | 659 | 4 |
| CRPS12333 37 | 3750 | 4,61 | 3,32 | 989 | 6 |
| CRPS12433 12 | 1250 | 1,79 | 1,17 | 384 | 2 |
| CRPS12433 18 | 1875 | 2,68 | 1,75 | 576 | 4 |
| CRPS12433 25 | 2500 | 3,57 | 2,34 | 768 | 4 |
| CRPS12433 37 | 3750 | 5,36 | 3,51 | 1152 | 6 |
| CRPS12533 12 | 1250 | 1,97 | 1,23 | 425 | 2 |
| CRPS12533 18 | 1875 | 2,96 | 1,85 | 637 | 4 |
| CRPS12533 25 | 2500 | 3,95 | 2,46 | 849 | 4 |
| CRPS12533 37 | 3750 | 5,92 | 3,69 | 1274 | 6 |

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**