

# CSVEST-12-RR

VITRINA EXPOSITORA MODULAR CSVEST-12-RR/ SERVE OVER  
COUNTER MODULAR LINE CSVEST-12-RR



CSVEST-12-375-RR

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Vitrina remota de servicio asistido para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica.
- Cristal frontal templado securizado elevable
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI-304
- Sin estante de cristal intermedio
- Perfilera en aluminio anodizado
- Exterior: zócalo inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Interior pintado en epoxi blanco RAL 9003
- Salida de tuberías por parte inferior
- Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico e indicador de temperatura en parte delantera de plano de exposición
- Iluminación LED 24v 4000k en encimera superior
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- M1: -1<sup>º</sup>+5<sup>º</sup>C, apropiado para carnes y embutidos
- Clase climática 4 (30<sup>º</sup>C, 55 %H.R)
- Laterales visión incluidos en el precio (espesor 40mm), opcional panorámicos (espesor 20mm)
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR


## GENERAL FEATURES

- Serve over counter ready to connect to condensing unit or refrigeration plant
- Tempered securized liftable frontal glass
- Worktop in stainless steel AISI 304
- Without intermediate glass shelf
- Anodized aluminum profiling
- As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Interior painted in white epoxy RAL 9003
- Pipe outlet by bottom
- HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control and temperature indicator in exposition deck
- 24v LED lighting on superior worktop in 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
- M1: -1<sup>º</sup>+5<sup>º</sup>C, suitable for meat and sausages
- Climatic class 4 (30<sup>º</sup>C, 55% H.R)
- Side view included in the price (thickness 40mm), optional panoramic (thickness 20mm)
- Stainless steel bumper is an optional in every model (standard not included)
- It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic
- Cooling by other gases: CONSULT

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

# CSVEST-12-RR

VITRINA EXPOSITORA MODULAR CSVEST-12-RR/ SERVE OVER  
COUNTER MODULAR LINE CSVEST-12-RR

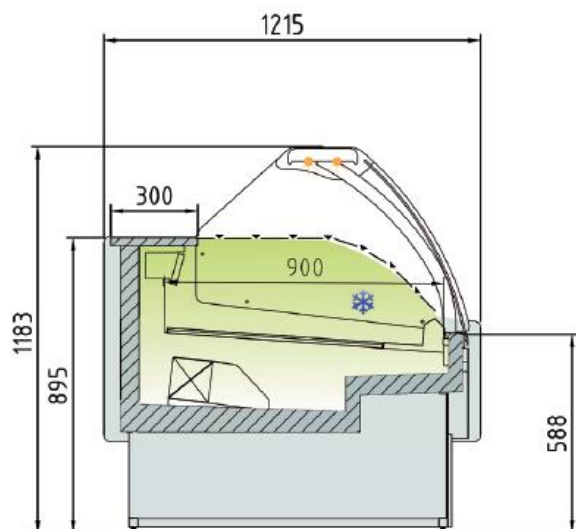

| Modelo            | Longitud (sin costados) | Área estantes refrigerados m2 | Superficie total exposicion (TDA) | Volumen neto   |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Model             | Length (without sides)  | Refrigerated shelf area m2    | Total display area (TDA)          | Net volume     |
| Modelé            | Longueur (sans côtés)   | Zone d'étagères réfrigérées   | Surface totale d'exposition (TDA) | Volume net (L) |
| CSVEST-12-093-TC  | 937                     | 0,63                          | 1,17                              | 459            |
| CSVEST-12-125-TC  | 1250                    | 0,84                          | 1,58                              | 490            |
| CSVEST-12-125-RR  | 1250                    | 1,05                          | 1,29                              | 241            |
| CSVEST-12-156-RR  | 1563                    | 1,31                          | 1,61                              | 302            |
| CSVEST-12-187-RR  | 1875                    | 1,57                          | 1,93                              | 362            |
| CSVEST-12-250-RR  | 2500                    | 2,10                          | 2,58                              | 482            |
| CSVEST-12-312-RR  | 3125                    | 2,62                          | 3,22                              | 603            |
| CSVEST-12-375-RR  | 3750                    | 3,14                          | 3,87                              | 724            |
| CSVEST-12-AP90-RR | 1562                    | 1,31                          | 1,70                              | 302            |
| CSVEST-12-AN90-RR | 1562                    | 1,27                          | 1,12                              | 256            |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)

## CSVEST-12-RR

VITRINE MODULAIRE CSVEST-12-RR/ SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE CSVEST-12-RR



CSVEST-12-375-RR


### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Vitrine assistée par un service à distance pour la connexion à le groupe de condensation du moteur ou l'unité centrale de réfrigération.
- Verre avant trempé sécurisant relevable
- Plan de travail en acier inoxydable AISI-304
- Sans tablette intermédiaire en verre
- Profilés en aluminium anodisé
- Extérieur : plinthe inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en RAL 9005 plaque de fond dans un choix de couleurs disponibles
- Intérieur peint en époxy blanc RAL 9003
- Sortie du tuyau de fond
- Évaporateur HFC avec revêtement anticorrosion finition époxy
- Kit électrovanne et détendeur thermostatique R-449A / R-448A ou R-134a
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques
- Contrôle électronique et indicateur de température en partie plan d'exposition frontal
- Eclairage LED 24v 4000k sur le dessus du plan de travail
- Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :
  - M1 : -1°+5°C, convient aux viandes et aux saucisses.
  - Classe climatique 4 (30°C, 55 % H.R.)
- Les faces de vision sont incluses dans le prix (épaisseur 40mm), option panoramique (20mm d'épaisseur)
- Le pare-chocs tubulaire est en option sur tous les modèles. (non inclus en standard)
- Il est recommandé d'acheminer l'eau de dégivrage vers le raccord d'eau.
- Refroidissement par d'autres gaz : CONSULTER

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

## CSVEST-12-RR

VITRINE MODULAIRE CSVEST-12-RR/ SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE CSVEST-12-RR

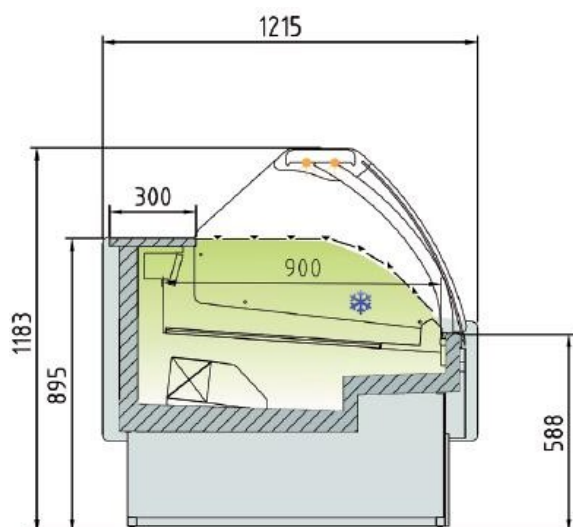

| Modelo            | Longitud (sin costados) | Área estantes refrigerados m2 | Superficie total exposicion (TDA) | Volumen neto   |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Model             | Length (without sides)  | Refrigerated shelf area m2    | Total display area (TDA)          | Net volume     |
| Modelé            | Longueur (sans côtés)   | Zone d'étagères réfrigérées   | Surface totale d'exposition (TDA) | Volume net (L) |
| CSVEST-12-093-TC  | 937                     | 0,63                          | 1,17                              | 459            |
| CSVEST-12-125-TC  | 1250                    | 0,84                          | 1,58                              | 490            |
| CSVEST-12-125-RR  | 1250                    | 1,05                          | 1,29                              | 241            |
| CSVEST-12-156-RR  | 1563                    | 1,31                          | 1,61                              | 302            |
| CSVEST-12-187-RR  | 1875                    | 1,57                          | 1,93                              | 362            |
| CSVEST-12-250-RR  | 2500                    | 2,10                          | 2,58                              | 482            |
| CSVEST-12-312-RR  | 3125                    | 2,62                          | 3,22                              | 603            |
| CSVEST-12-375-RR  | 3750                    | 3,14                          | 3,87                              | 724            |
| CSVEST-12-AP90-RR | 1562                    | 1,31                          | 1,70                              | 302            |
| CSVEST-12-AN90-RR | 1562                    | 1,27                          | 1,12                              | 256            |

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tífs: +34957  
502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)