CSVEST-12-RR

VITRINA EXPOSITORA MODULAR CSVEST-12-RR/ SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE CSVEST-12-RR



CSVEST-12-375-RR

CARACTERISTICAS GENERALES

• Vitrina remota de servicio asistido para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica.
• Cristal frontal templado securizado elevable
• Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI-304
• Sin estante de cristal intermedio
• Perfileria en aluminio anodizado
• Exterior: zócalo inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
• Interior pintado en epoxi blanco RAL 9003
• Salida de tuberías por parte inferior
• Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
• Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
• Desescarche natural del evaporador
• Ventiladores electromecánicos
• Control electrónico e indicador de temperatura en parte delantera de plano de exposición
• Iluminación LED 24v 4000k en encimera superior
• Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
• M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes y embutidos
• Clase climática 4 (30ºC, 55 %H.R)
• Laterales visión incluidos en el precio (espesor 40mm), opcional panorámicos (espesor 20mm)
• El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
• Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas
• Refrigeración por otros gases: CONSULTAR

GENERAL FEATURES


• Serve over counter ready to connect to condensing unit or refrigeration plant
• Tempered securized liftable frontal glass
• Worktop in stainless steel AISI 304
• Without intermediate glass shelf
• Anodized aluminum profiling
• As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
• Interior painted in white epoxy RAL 9003
• Pipe outlet by bottom
• HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
• R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
• Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
• Natural defrost of evaporator
• Electromechanic fans
• Electronic control and temperature indicator in exposition deck
• 24v LED lighting on superior worktop in 4000k colour
• Product temperature, according to EN-ISO-23953:
• M1: -1º+5ºC, suitable for meat and sausages
• Climatic class 4 (30ºC, 55% H.R)
• Side view included in the price (thickness 40mm), optional panoramic (thickness 20mm)
• Stainless steel bumper is an optional in every model (standard not included)
• It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic
• Cooling by other gases: CONSULT

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CSVEST-12-RR

VITRINA EXPOSITORA MODULAR CSVEST-12-RR/ SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE CSVEST-12-RR

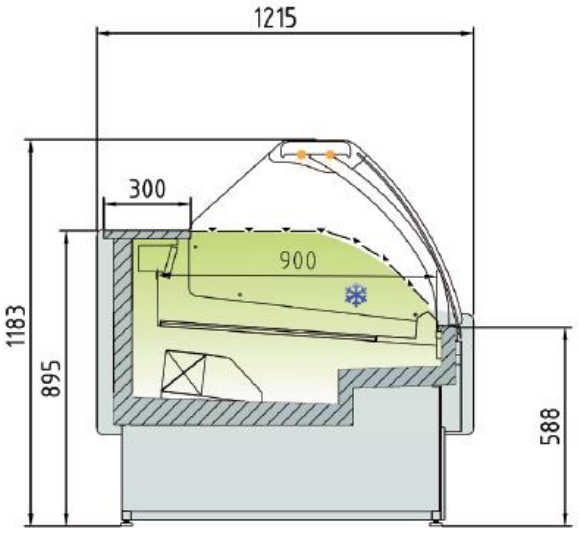

Modelo Model Modelé	Longitud (sin costados) Length (without sides) Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2 Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA) Surface totale d'exposition (TDA)	Volumen neto Net volume Volume net (L)
CSVEST-12-093-TC	937	0,63	1,17	459
CSVEST-12-125-TC	1250	0,84	1,58	490
CSVEST-12-125-RR	1250	1,05	1,29	241
CSVEST-12-156-RR	1563	1,31	1,61	302
CSVEST-12-187-RR	1875	1,57	1,93	362
CSVEST-12-250-RR	2500	2,10	2,58	482
CSVEST-12-312-RR	3125	2,62	3,22	603
CSVEST-12-375-RR	3750	3,14	3,87	724
CSVEST-12-AP90-RR	1562	1,31	1,70	302
CSVEST-12-AN90-RR	1562	1,27	1,12	256

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CSVEST-12-RR

VITRINE MODULAIRE CSVEST-12-RR/ SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE CSVEST-12-RR



CSVEST-12-375-RR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Vitrine assistée par un service à distance pour la connexion à le groupe de condensation du moteur ou l'unité centrale de réfrigération.
- Verre avant trempé sécurisant relevable
- Plan de travail en acier inoxydable AISI-304
- Sans tablette intermédiaire en verre
- Profilés en aluminium anodisé
- Extérieur : plinthe inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en RAL 9005 plaque de fond dans un choix de couleurs disponibles
- Intérieur peint en époxy blanc RAL 9003
- Sortie du tuyau de fond
- Évaporateur HFC avec revêtement anticorrosion finition époxy
- Kit électrovanne et détendeur thermostatique R-449A / R-448A ou R-134a
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques
- Contrôle électronique et indicateur de température en partie plan d'exposition frontal
- Eclairage LED 24v 4000k sur le dessus du plan de travail
- Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :
- M1 : -1º+5ºC, convient aux viandes et aux saucisses.
- Classe climatique 4 (30ºC, 55 % H.R.)
- Les faces de vision sont incluses dans le prix (épaisseur 40mm), option panoramique (20mm d'épaisseur)
- Le pare-chocs tubulaire est en option sur tous les modèles. (non inclus en standard)
- Il est recommandé d'acheminer l'eau de dégivrage vers le raccord d'eau.
- Refroidissement par d'autres gaz : CONSULTER

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

CSVEST-12-RR

VITRINE MODULAIRE CSVEST-12-RR/ SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE CSVEST-12-RR

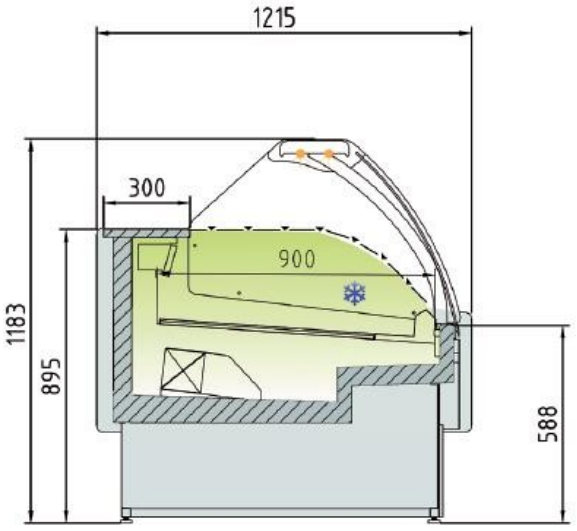

Modelo Model Modelé	Longitud (sin costados) Length (without sides) Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2 Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA) Surface totale d'exposition (TDA)	Volumen neto Net volume Volume net (L)
CSVEST-12-093-TC	937	0,63	1,17	459
CSVEST-12-125-TC	1250	0,84	1,58	490
CSVEST-12-125-RR	1250	1,05	1,29	241
CSVEST-12-156-RR	1563	1,31	1,61	302
CSVEST-12-187-RR	1875	1,57	1,93	362
CSVEST-12-250-RR	2500	2,10	2,58	482
CSVEST-12-312-RR	3125	2,62	3,22	603
CSVEST-12-375-RR	3750	3,14	3,87	724
CSVEST-12-AP90-RR	1562	1,31	1,70	302
CSVEST-12-AN90-RR	1562	1,27	1,12	256

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es