

CSVEST-12-RR

VITRINA EXPOSITORA MODULAR CSVEST-12-RR/ SERVE OVER
COUNTER MODULAR LINE CSVEST-12-RR



CSVEST-12-375-RR

CARACTERISTICAS GENERALES

- Vitrina remota de servicio asistido para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica.
- Cristal frontal templado securizado elevable
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI-304
- Sin estante de cristal intermedio
- Perfilera en aluminio anodizado
- Exterior: zócalo inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Interior pintado en epoxi blanco RAL 9003
- Salida de tuberías por parte inferior
- Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Desescarche natural del evaporador
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico e indicador de temperatura en parte delantera de plano de exposición
- Iluminación LED 24v 4000k en encimera superior
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- M1: -1^º+5^ºC, apropiado para carnes y embutidos
- Clase climática 4 (30^ºC, 55 %H.R)
- Laterales visión incluidos en el precio (espesor 40mm), opcional panorámicos (espesor 20mm)
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR


GENERAL FEATURES

- Serve over counter ready to connect to condensing unit or refrigeration plant
- Tempered securized liftable frontal glass
- Worktop in stainless steel AISI 304
- Without intermediate glass shelf
- Anodized aluminum profiling
- As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Interior painted in white epoxy RAL 9003
- Pipe outlet by bottom
- HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Electromechanic fans
- Electronic control and temperature indicator in exposition deck
- 24v LED lighting on superior worktop in 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
- M1: -1^º+5^ºC, suitable for meat and sausages
- Climatic class 4 (30^ºC, 55% H.R)
- Side view included in the price (thickness 40mm), optional panoramic (thickness 20mm)
- Stainless steel bumper is an optional in every model (standard not included)
- It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic
- Cooling by other gases: CONSULT

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CSVEST-12-RR

VITRINA EXPOSITORA MODULAR CSVEST-12-RR/ SERVE OVER
COUNTER MODULAR LINE CSVEST-12-RR

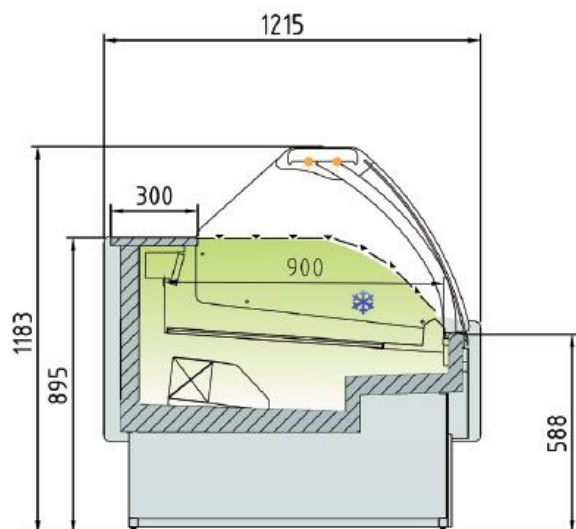

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume
Modelé	Longueur (sans côtés)	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition (TDA)	Volume net (L)
CSVEST-12-093-TC	937	0,63	1,17	459
CSVEST-12-125-TC	1250	0,84	1,58	490
CSVEST-12-125-RR	1250	1,05	1,29	241
CSVEST-12-156-RR	1563	1,31	1,61	302
CSVEST-12-187-RR	1875	1,57	1,93	362
CSVEST-12-250-RR	2500	2,10	2,58	482
CSVEST-12-312-RR	3125	2,62	3,22	603
CSVEST-12-375-RR	3750	3,14	3,87	724
CSVEST-12-AP90-RR	1562	1,31	1,70	302
CSVEST-12-AN90-RR	1562	1,27	1,12	256

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

CSVEST-12-RR

VITRINE MODULAIRE CSVEST-12-RR/ SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE CSVEST-12-RR



CSVEST-12-375-RR


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Vitrine assistée par un service à distance pour la connexion à le groupe de condensation du moteur ou l'unité centrale de réfrigération.
- Verre avant trempé sécurisant relevable
- Plan de travail en acier inoxydable AISI-304
- Sans tablette intermédiaire en verre
- Profilés en aluminium anodisé
- Extérieur : plinthe inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en RAL 9005 plaque de fond dans un choix de couleurs disponibles
- Intérieur peint en époxy blanc RAL 9003
- Sortie du tuyau de fond
- Évaporateur HFC avec revêtement anticorrosion finition époxy
- Kit électrovanne et détendeur thermostatique R-449A / R-448A ou R-134a
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques
- Contrôle électronique et indicateur de température en partie plan d'exposition frontal
- Eclairage LED 24v 4000k sur le dessus du plan de travail
- Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :
 - M1 : -1°+5°C, convient aux viandes et aux saucisses.
 - Classe climatique 4 (30°C, 55 % H.R.)
- Les faces de vision sont incluses dans le prix (épaisseur 40mm), option panoramique (20mm d'épaisseur)
- Le pare-chocs tubulaire est en option sur tous les modèles. (non inclus en standard)
- Il est recommandé d'acheminer l'eau de dégivrage vers le raccord d'eau.
- Refroidissement par d'autres gaz : CONSULTER

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CSVEST-12-RR

VITRINE MODULAIRE CSVEST-12-RR/ SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE CSVEST-12-RR

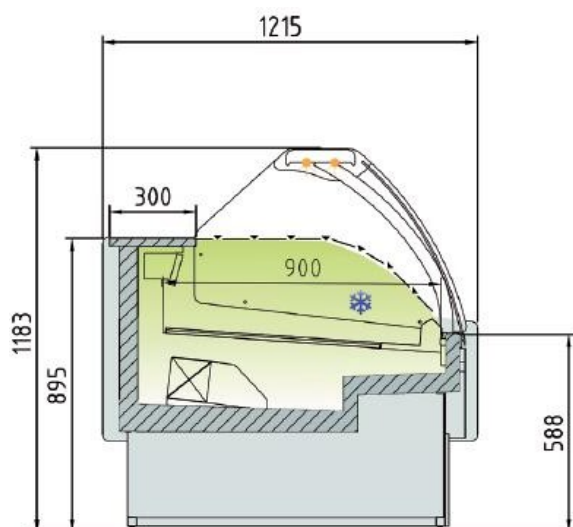

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume
Modelé	Longueur (sans côtés)	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition (TDA)	Volume net (L)
CSVEST-12-093-TC	937	0,63	1,17	459
CSVEST-12-125-TC	1250	0,84	1,58	490
CSVEST-12-125-RR	1250	1,05	1,29	241
CSVEST-12-156-RR	1563	1,31	1,61	302
CSVEST-12-187-RR	1875	1,57	1,93	362
CSVEST-12-250-RR	2500	2,10	2,58	482
CSVEST-12-312-RR	3125	2,62	3,22	603
CSVEST-12-375-RR	3750	3,14	3,87	724
CSVEST-12-AP90-RR	1562	1,31	1,70	302
CSVEST-12-AN90-RR	1562	1,27	1,12	256

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tífs: +34957
502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es