

# CVC-1002-BB

## ARMARIO SUPERMARKET MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero plastificado blanco.
- Interior en acero plastificado blanco.
- Fondo interior inox, con aristas curvas.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Puertas con triple cristal de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs.
- Estantes interiores de acero lacado, regulables en altura con soportes tipo estantería y banda porta-precios.
- Reguladores de altura.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema cortina de aire, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP and GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Capacidad (L) | Potencia frigorífica (W) | Rango       | Clase climática | Refrigerante |
|------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 1370       | 870        | 2060      | 1404          | 1456                     | -25°C -18°C | 4 (30°C 55%HR)  | R-290        |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain




[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)

# CVC-1002-BB

## ARMARIO SUPERMARKET MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Control de temperatura      | Digital   |
| Evaporador                  | Bloque aleteado epoxi                                       |
| Condensador                 | Bloque aleteado   |
| Refrigerante                | R-290   |
| Voltaje                     | 230V 50Hz   |
| Potencia nominal            | 1220 W  |
| Aislante térmico            | Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP |
| Agente espumante            | HFO   |
| Espesor aislante costado    | 70 mm   |
| Exterior                    | Acero plastificado blanco                                   |
| Respaldo exterior           | Acero galvanizado   |
| Interior                    | Acero plastificado blanco                                   |
| Luz                         | 51,84 W   |
| Número de estantes          | 8   |
| Dimensiones estante (W x D) | 609 x 535 mm (8 Uds.)                                       |

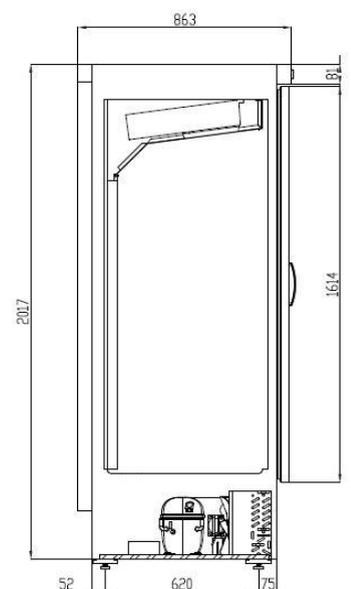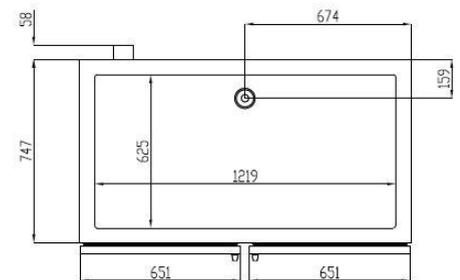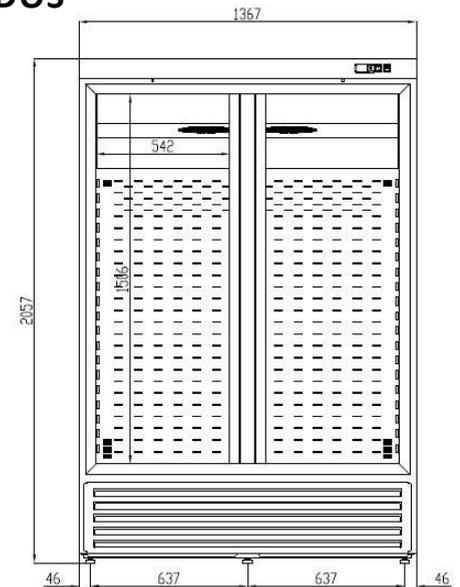

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

# CVC-1002-BB

## SUPERMARKET CUPBOARD FREEZER MAINTENANCE

### CHARACTERISTICS

- White plastic-coated steel exterior.
- White plastic-coated steel interior.
- Stainless steel inner bottom, with curved edges.
- Galvanised sheet steel backrest.
- Triple glass doors with reversible opening, with automatic closing system and magnetic seal (remains open beyond 90° of opening).
- Reinforced interior lighting with double LED strip.
- Lacquered steel interior shelves, height adjustable with brackets shelf and price-holder band.
- Height adjusters.
- Removable control panel and engine ventilation grille.
- Ventilated condensing unit.
- Air curtain system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced draught fan stop when opening the door.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m<sup>3</sup>, zero ODP and GWP effects.
- Digital temperature control, optimised defrosting, high condensation temperature alarm. Efficient energy consumption management.






| Length (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Capacity (L) | Cooling capacity (W) | Range       | Class climate  | Coolant |
|-------------|------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| 1370        | 870        | 2060        | 1404         | 1456                 | -25°C -18°C | 4 (30°C 55%RH) | R-290   |

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

# CVC-1002-BB

## SUPERMARKET CUPBOARD FREEZER MAINTENANCE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Temperature control       | Digital   |
| Evaporator                | Epoxy finned block  |
| Capacitor                 | Finned block  |
| Coolant                   | R-290   |
| Voltage                   | 230V 50Hz   |
| Rated power               | 1220 W  |
| Thermal insulation        | Polyurethane, density 40 kg/m <sup>3</sup> , zero ODP and GWP |
| Foaming agent             | HFO   |
| Side insulation thickness | 70 mm   |
| Outside                   | White plasticised steel                                       |
| External backrest         | Galvanised steel  |
| Inside                    | White plasticised steel                                       |
| Light                     | 51,84 W   |
| Number of shelves         | 8   |
| Shelf dimensions (W x D)  | 609 x 535 mm (8 pcs.)   |

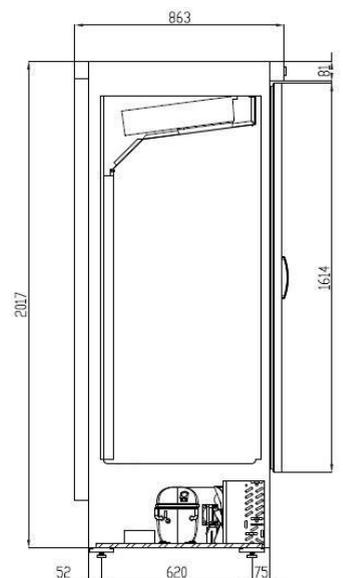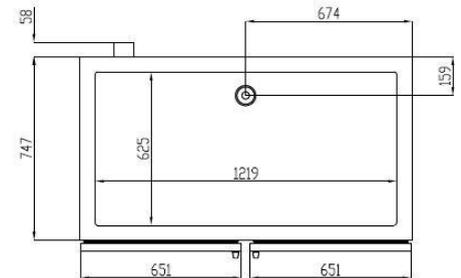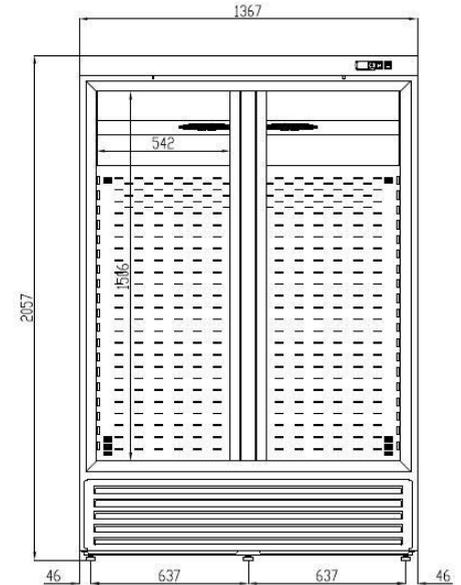

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.

# CVC-1002-BB

## ENTRETIEN DU CONGÉLATEUR DE L'ARMOIRE DU SUPERMARCHÉ

### CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier plastifié blanc.
- Intérieur en acier plastifié blanc.
- Fond intérieur en acier inoxydable, avec des bords incurvés.
- Dossieret en tôle d'acier galvanisée.
- Portes à triple vitrage à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture).
- Eclairage intérieur renforcé avec double bande LED.
- Tablettes intérieures en acier laqué, réglables en hauteur grâce à des supports le type d'étagère et la fourchette de prix.
- Réglages en hauteur.
- Panneau de commande amovible et grille de ventilation du moteur.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur du système de rideau d'air, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt du ventilateur en cas de courant d'air forcé lors de l'ouverture de la porte.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, sans effets ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.






| Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité (L) | Capacité de refroidissement (W) | Gamme       | Classe le climat | Liquide de refroidissement |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------|------------------|----------------------------|
| 1370          | 870             | 2060         | 1404         | 1456                            | -25°C -18°C | 4 (30°C 55%HR)   | R-290                      |

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

## CVC-1002-BB

### ENTRETIEN DU CONGÉLATEUR DE L'ARMOIRE DU SUPERMARCHÉ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Contrôle de la température        | Numérique   |
| Évaporateur                       | Bloc à ailettes en époxy                                      |
| Condensateur                      | Bloc à ailettes   |
| Liquide de refroidissement        | R-290   |
| Tension                           | 230V 50Hz   |
| Puissance nominale                | 1220 W  |
| Isolation thermique               | Polyuréthane, densité 40 kg/m <sup>3</sup> , zéro PACO et PRP |
| Agent moussant                    | HFO   |
| Épaisseur de l'isolation latérale | 70 mm   |
| A l'extérieur                     | Acier plastifié blanc   |
| Dossier externe                   | Acier galvanisé   |
| A l'intérieur                     | Acier plastifié blanc   |
| Lumière                           | 51,84 W   |
| Nombre d'étagères                 | 8   |
| Dimensions de l'étagère (L x P)   | 609 x 535 mm (8 pièces)                                       |

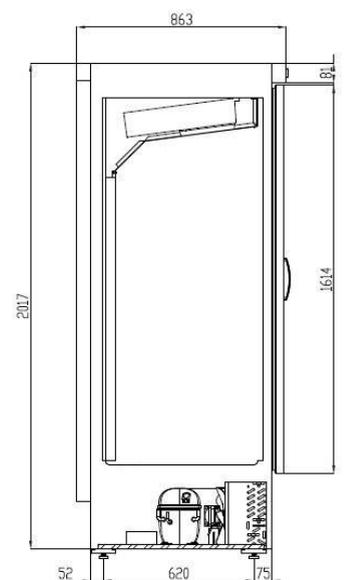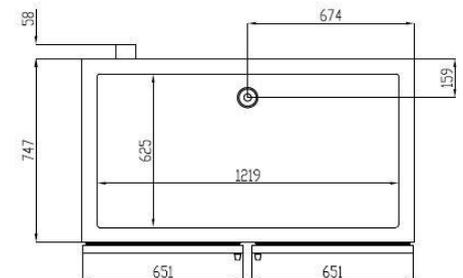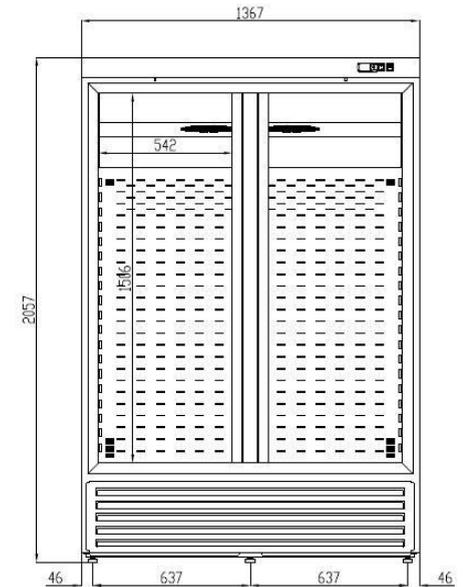

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.