

CVC-751-BB

ARMARIO CONGELADOS POR CORTINA DE AIRE / AIR CURTAIN FROZEN FOOD CABINET



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo y fondo.
- Interior en acero plastificado blanco, con aristas curvas y fondo inox embutido.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- RVC: Doble cristal, CVC: Triple cristal.
- Iluminación interior con dos tiras de LEDs por puerta.
- Estantes interiores de acero lacado blanco, regulables en altura con soportes tipo estantería y banda porta-precios.
- Reguladores de altura (ruedas o patas opcionales).
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema cortina de aire, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Cortina de aire a toda la altura del respaldo interior.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

- Exterior in white powder-coated steel, except for the back panel and base.
- Interior in white powder-coated steel, with curved edges and a recessed stainless steel base.
- Doors with automatic closing system and magnetic seal (remains open when the opening angle exceeds 90°).
- RVC: Double glazing; CVC: Triple glazing.
- Interior lighting with two LED strips per door.
- Interior shelves in white lacquered steel, height-adjustable with shelving-style supports and price tag rails.
- Height adjusters (optional castors or feet).
- Control panel and motor ventilation grille, removable.
- Ventilated condenser unit.
- Air curtain evaporator system, with anti-corrosion epoxy coating.
- Air curtain extending the full height of the interior back panel.
- Forced-draught fans shut off when the door is opened.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, open-door alarm and high condensation temperature alarm. Efficient energy consumption management.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

680 Largo / Length (mm)	865 Fondo / Depth (mm)	2060 Alto / Height (mm)	346 Capacidad / Capacity (L)	4 Estantes / Shelves
907 Potencia Frig. / Frig Power (W)	810 Potencia / Power (W)	70 Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	4 (30°C 55%HR) Clase climática / Climatic class	
-25-18 Rango / Range (°C)	R-290 Refrigerante / Refrigerant	230 Voltaje / Voltage (V)	50 Frecuencia / Frequency (Hz)	HFO Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



CVC-751-BB

ARMARIO CONGELADOS POR CORTINA DE AIRE / ARMOIRE DE CONGÉLATION À RIDEAU D'AIR



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo y fondo.
- Interior en acero plastificado blanco, con aristas curvas y fondo inox embutido.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- RVC: Doble cristal, CVC: Triple cristal.
- Iluminación interior con dos tiras de LEDs por puerta.
- Estantes interiores de acero lacado blanco, regulables en altura con soportes tipo estantería y banda porta-precios.
- Reguladores de altura (ruedas o patas opcionales).
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema cortina de aire, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Cortina de aire a toda la altura del respaldo interior.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

- Extérieur en acier plastifié blanc, à l'exception de la paroi arrière et du fond.
- Intérieur en acier plastifié blanc, avec arêtes arrondies et fond en inox embouti.
- Portes avec système de fermeture automatique et joint magnétique (restent ouvertes au-delà de 90° d'ouverture).
- RVC : double vitrage, CVC : triple vitrage.
- Éclairage intérieur avec deux bandes de LED par porte.
- Étagères intérieures en acier laqué blanc, réglables en hauteur avec supports de type rayonnage et bande porte-prix.
- Réglages en hauteur (roulettes ou pieds en option).
- Tableau de commande et grille de ventilation du moteur amovibles.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à système de rideau d'air, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Rideau d'air sur toute la hauteur de la paroi arrière intérieure.
- Arrêt des ventilateurs à tirage forcé à l'ouverture de la porte.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de porte ouverte et de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

680 Largo / Longueur (mm)	865 Fondo / Profondeur (mm)	2060 Alto / Hauteur (mm)	346 Capacidad / Capacité (L)	4 Estantes / Étagères
907 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	810 Potencia / Puissance (W)	70 Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	4 (30°C 55%HR) Clase climática / Classe climatique	
-25-18 Rango / Plage de température (°C)	R-290 Refrigerante / Fluide frigorigène	230 Voltaje / Tension (V)	50 Frecuencia / Fréquence (Hz)	HFO Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS

 **CORECO**




   **HACCP**
digital control

 Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)

Tlf: **00 34 957 50 22 75**
Email: **info@coreco.es**



CVC-751-BB

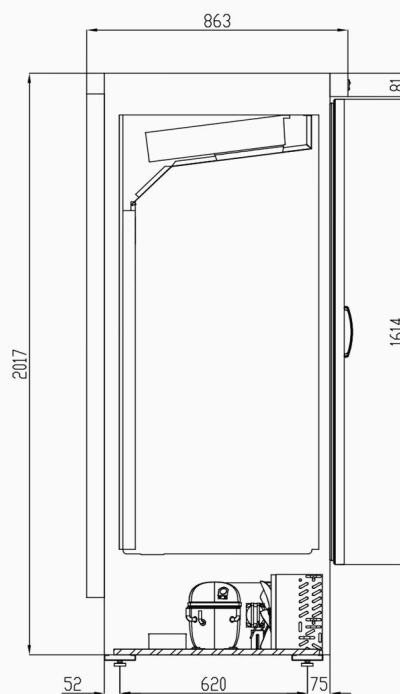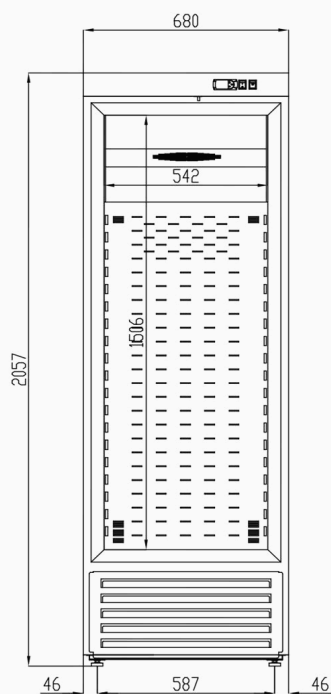

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

