CVCC-9

SERIE VITRINA CERRADA REFRIGERADA 9/ VISION DISPLAY 9



CVCC-9-20

CARACTERISTICAS GENERALES

• Exterior en acero inox AISI-304 18/10
• Interior en acero inox AISI-304 18/10
• Puertas traseras con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
• Contrapuerta inox embutida
• Patas reguladoras de altura
• Iluminación interior LEDS
• Estantes interiores en acero plastificado
• Frontal abatible, cristal doble sobre marco de aluminio anodizado
• Evaporador estático con recubrimiento anticorrosión
• Unidad condensadora ventilada
• Evaporación automática del agua de descarche
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
• Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
• Clase climatica 4, (30ºC 55%H.R.)
• Chasis en acero acabado epoxy

GENERAL FEATURES

• AISI-304 stainless steel exterior 18/10
• AISI-304 stainless steel interior 18/10
• Rear doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket
• Rear-door by stamped steel
• Adjustable supports
• Interior lighting LEDS
• Shelves made of plasticized steel wire
• Double glazed front opening side, with anodized aluminium frame.
• Static evaporator, with anticorrosion coating.
• Veitnlated condenser unit
• Automatic evaporation of defrost water
• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
• Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
• Climatic class 4, (30ºC 55%H.R.)
• Chassis in epoxy finished steel

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CVCC-9

SERIE VITRINA CERRADA REFRIGERADA 9/ VISION DISPLAY 9

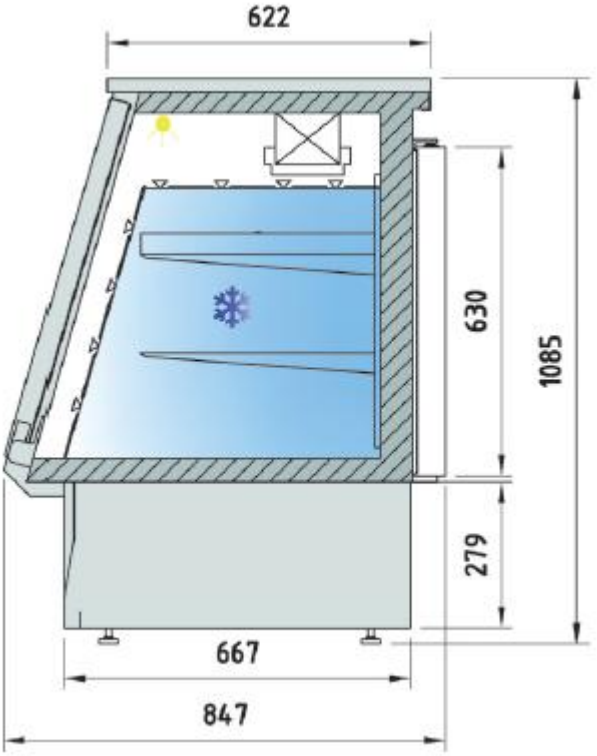

CVCC-9-20

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm.)	Área de estantes calefactado Refrigerated shelf area Surface des plans de chauffé (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen neto Net volume Volume utile (Kg)	Puertas Doors Portes	Refrig. Coolant Réfrigérant
CVCC-9-13	1315	1,83	0,37	781	417	289	2	R-290
CVCC-9-15	1515	2,11	0,43	781	418	337	2	R-290
CVCC-9-20	2015	2,84	0,59	949	485	456	3	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CVCC-9

VITRINE RÉFRIGÉRÉE FERMÉE SÉRIE 9/ VISION DISPLAY 9



CVCC-9-20

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Portes arrière avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture)
- Porte arrière en acier inoxydable incrusté
- Pieds réglables en hauteur
- Eclairage intérieur LEDS
- Tablettes intérieures en acier plastifié
- Panneau frontal à charnière, double vitrage sur cadre en aluminium anodisé
- Évaporateur statique avec revêtement anticorrosion
- Unité de condensation ventilée
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible PRP et effet ODP nul
- Contrôle numérique de la température et du dégivrage, efficace dans le domaine de la santé.

la gestion de la consommation d'énergie

- Classe climatique 4, (30ºC 55% H.R.)
- Châssis en acier avec finition époxy

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

CVCC-9

VITRINE RÉFRIGÉRÉE FERMÉE SÉRIE 9/ VISION DISPLAY 9

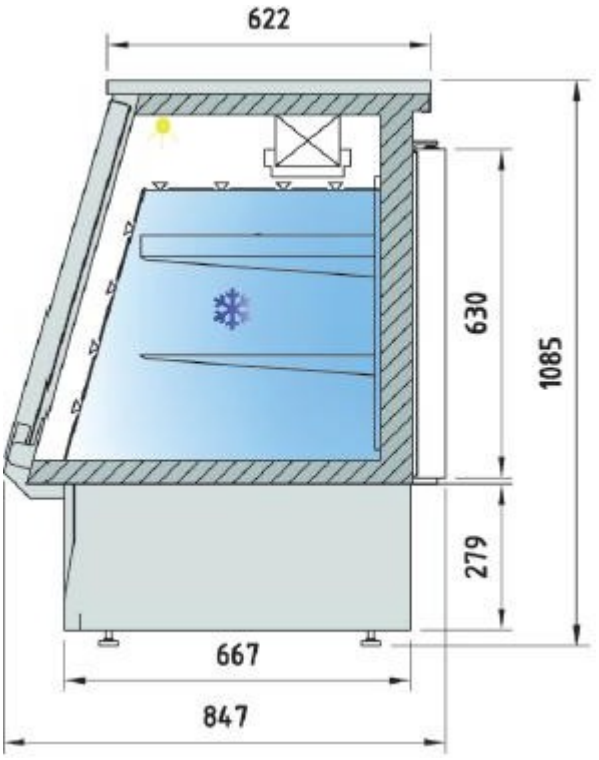

CVCC-9-20

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm.)	Área de estantes calefactado Refrigerated shelf area Surface des plans de chauffé (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen neto Net volume Volume utile (Kg)	Puertas Doors Portes	Refrig. Coolant Réfrigérant
CVCC-9-13	1315	1,83	0,37	781	417	289	2	R-290
CVCC-9-15	1515	2,11	0,43	781	418	337	2	R-290
CVCC-9-20	2015	2,84	0,59	949	485	456	3	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es