

CVE-10


MODULOS CUBETAS VITRINA EXPOSITORA/ BUCKET MODULES
SERVE OVER COUNTER



CVE-10-20-C-BM



CVE-10-13-RC-HE

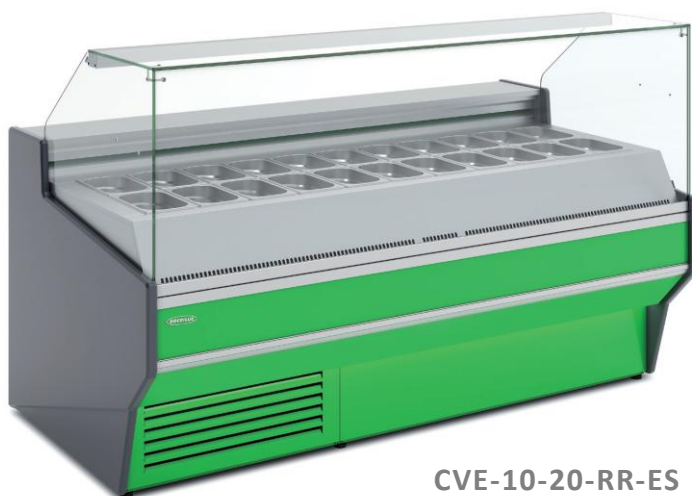

CVE-10-20-RR-ES

CARACTERISTICAS GENERALES

- Plano de exposición, con alojamientos para cubetas GN, fondo máximo 150 mm (cubetas no incluidas)
- VE-ES Cubetas refrigeradas
- VE-HE Calor seco temperatura de trabajo +55°C+70°C
- VE-BM Calor baño maría
- Recomendamos no poner estante intermedio
- Los módulos se podrán integrar en modelos de vitrina VE-10


GENERAL FEATURES

- Exposition display for GN trays, maximum depth 150 mm (trays not included)
- VE-ES Refrigerated trays
- VE-HE Dry heat working temperature +55°C+70°C
- VE-BM Heat bath
- We recommend not putting intermediate shelf
- The modules can be integrated into cabinet model VE-10


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CVE-10


MODULOS CUBETAS VITRINA EXPOSITORA/ BUCKET MODULES
SERVE OVER COUNTER

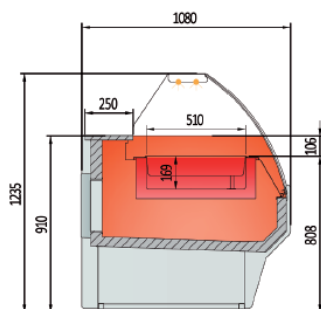


CVE-10-RR HE

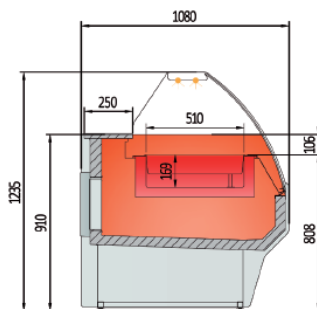


CVE-10-RR BM




CVE-10-RR ES



CVE-10-C HE



CVE-10-C BM



CVE-10-C ES



Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Capacidad cubetas Tray capacity Capacité plateau (GN)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
CVE-10BM-10	1025	2 GN 1/1-150	-	1000	-
CVE-10BM-13	1265	3 GN 1/1-150	-	2000	-
CVE-10BM-15	1505	4 GN 1/1-150	-	3000	-
CVE-10BM-20	1985	5 GN 1/1-150	-	3000	-
CVE-10BM-25	2465	6 GN 1/1-150	-	4000	-
CVE-10-10-HE	1025	2 GN 1/1-150	-	800	-
CVE-10-13-HE	1265	3 GN 1/1-150	-	1200	-
CVE-10-15-HE	1505	4 GN 1/1-150	-	1600	-
CVE-10-20-HE	1985	5 GN 1/1-150	-	2000	-
CVE-10-25-HE	2465	6 GN 1/1-150	-	2400	-
CVE-10ES-10	1025	2 GN 1/1 + 2 GN 1/4	483	851	R-290
CVE-10ES-13	1265	3 GN 1/1-150	572	912	R-290
CVE-10ES-15	1505	4 GN 1/1-150	781	1046	R-290
CVE-10ES-20	1985	5 GN 1/1 + 2 GN 1/4	1098	1290	R-290
CVE-10ES-25	2465	7 GN 1/1-150	1284	1354	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

CVE-10


MODULOS CUBETAS CUBETAS VITRINA EXPOSITORA/ BUCKET MODULES SERVE OVER COUNTER



CVE-10-20-C-BM



CVE-10-13-RC-HE

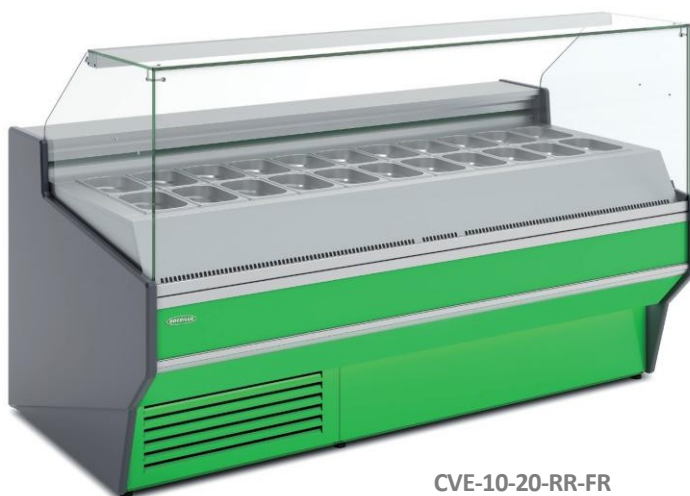

CVE-10-20-RR-FR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Plan d'exposition, avec supports de réservoirs GN, profondeur maximale de 150 mm (cuvettes non incluses)
- VE-ES Plateaux réfrigérés
- VE-HE Température de travail à sec +55°C+70°C
- VE-BM Chauffage bain-marie
- Nous recommandons de ne pas placer d'étagère intermédiaire
- Les modules peuvent être intégrés dans des modèles de vitrines.

VE-10


Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CVE-10


MODULOS CUBETAS CUBETAS VITRINA EXPOSITORA/ BUCKET MODULES SERVE
OVER COUNTER

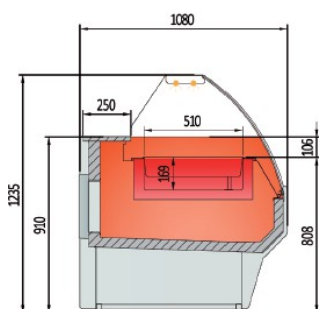


CVE-10-RR HE




CVE-10-RR BM




CVE-10-RR ES



CVE-10-C HE



CVE-10-C BM



CVE-10-C ES



Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Capacidad cubetas Tray capacity Capacité plateau (GN)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
CVE-10BM-10	1025	2 GN 1/1-150	-	1000	-
CVE-10BM-13	1265	3 GN 1/1-150	-	2000	-
CVE-10BM-15	1505	4 GN 1/1-150	-	3000	-
CVE-10BM-20	1985	5 GN 1/1-150	-	3000	-
CVE-10BM-25	2465	6 GN 1/1-150	-	4000	-
CVE-10-10-HE	1025	2 GN 1/1-150	-	800	-
CVE-10-13-HE	1265	3 GN 1/1-150	-	1200	-
CVE-10-15-HE	1505	4 GN 1/1-150	-	1600	-
CVE-10-20-HE	1985	5 GN 1/1-150	-	2000	-
CVE-10-25-HE	2465	6 GN 1/1-150	-	2400	-
CVE-10ES-10	1025	2 GN 1/1 + 2 GN 1/4	483	851	R-290
CVE-10ES-13	1265	3 GN 1/1-150	572	912	R-290
CVE-10ES-15	1505	4 GN 1/1-150	781	1046	R-290
CVE-10ES-20	1985	5 GN 1/1 + 2 GN 1/4	1098	1290	R-290
CVE-10ES-25	2465	7 GN 1/1-150	1284	1354	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.