CVE-10E CRISTAL ELEVABLE

VITRINA EXPOSITORA REFRIG. CVE-10E CRISTAL ELEVABLE/ SERVE OVER COUNTER LIFTABLE GLASS



CVE-10E-20-RC-TF



LINEAL CVE-10E-20-RC-TF +

CVE-10E-20-RC-TF

CARACTERISTICAS GENERALES

- Cristal frontal templado y elevable.
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Iluminación estándar: encimera superior led
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y sin reserva)
- Evaporador ventilado.
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie
- Evaporación estática opcional

GENERAL FEATURES


- Toughened curved and liftable glass.
- Glass shelf non refrigerated, optional
- Refrigerated under storage with doors,440x270free (except for ambient models and
- without reservation)
- Ventilated evaporator
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Optional static evaporation

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia


CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CVE-10E CRISTAL ELEVABLE

VITRINA EXPOSITORA REFRIG. CVE-10E CRISTAL ELEVABLE/ SERVE OVER COUNTER LIFTABLE GLASS

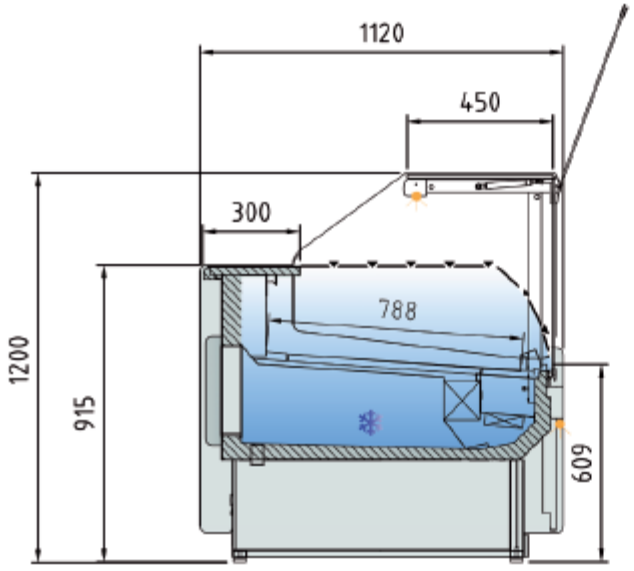

CVE-10E-RC-TF

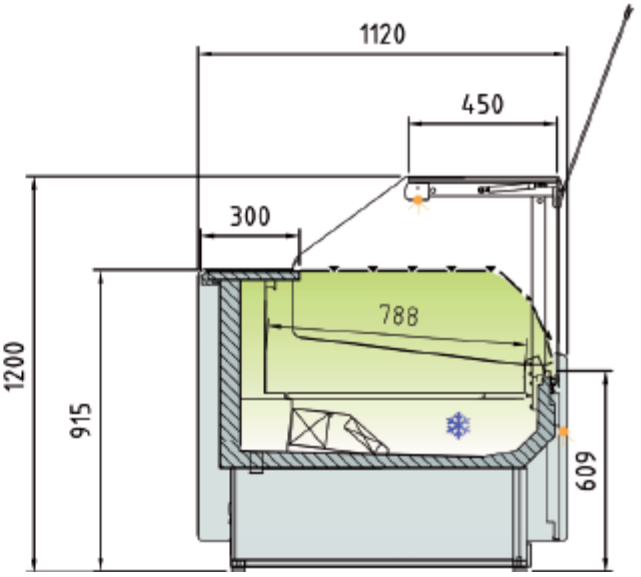

CVES-10E-RC-TF

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueu r(mm)	Superficie de exposición Display area Surface d´exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(RR)					
CVE / CVES-10E-10-RC-TF	1025	0,80	0,91	293	1 / 0	565	851	R-290
CVE / CVES-10E-13-RC-TF	1265	1,00	1,13	369	2 / 0	572	912	R-290
CVE / CVES-10E-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	444	2 / 0	781	1046	R-290
CVE / CVES-10E-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	594	3 / 0	1098	1290	R-290
CVE / CVES-10E-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	745	4 / 0	1284	1354	R-290
CVE / CVES-10E-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	896	4 / 0	1284	1378	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CVE-10E LIFT-UP GLASS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE. CVE-10E CRISTAL ELEVABLE/ SERVE OVER COUNTER LIFTABLE GLASS



CVE-10E-20-RC-TF



LINÉAIRE CVE-10E-20-RC-TF+ CVE-10E-20-RC-TF

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Verre frontal trempé et relevable.
- Tablette intermédiaire en verre, en option
- Éclairage standard : éclairage de plafond par LED
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270

(sauf modèle neutre et sans réserve)

- Évaporateur ventilé.
- Condensation ventilée, évaporation automatique de série
- Évaporation statique facultative

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98


14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es


www.coreco.es

CVE-10E LIFT-UP GLASS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE. CVE-10E CRISTAL ELEVABLE/ SERVE OVER COUNTER LIFTABLE GLASS

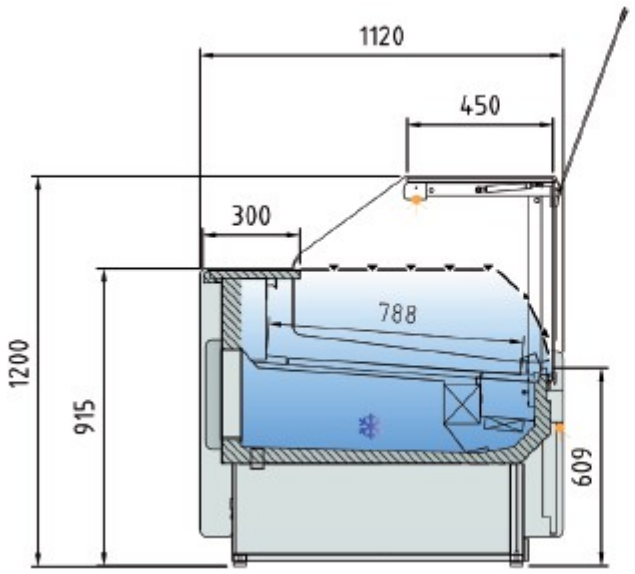

CVE-10E-RC-TF

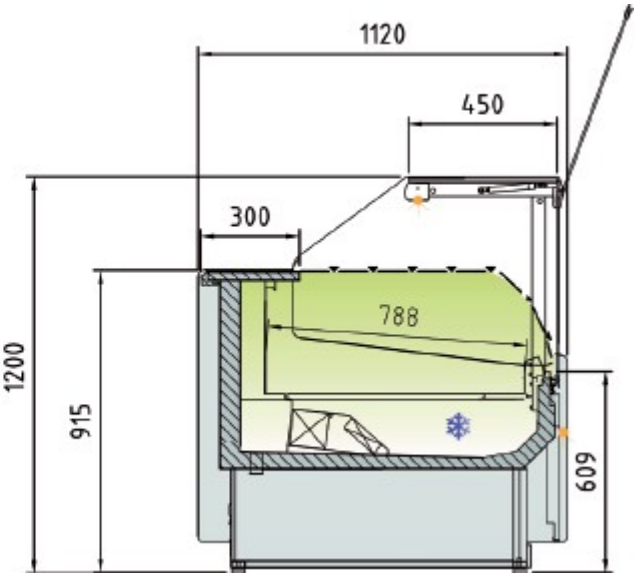

CVES-10E-RC-TF

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueu r(mm)	Superficie de exposición Display area Surface d´exposition (m^2)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l´exposition (TDA) (m^2)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(RR)					
CVE / CVES-10E-10-RC-TF	1025	0,80	0,91	293	1 / 0	565	851	R-290
CVE / CVES-10E-13-RC-TF	1265	1,00	1,13	369	2 / 0	572	912	R-290
CVE / CVES-10E-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	444	2 / 0	781	1046	R-290
CVE / CVES-10E-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	594	3 / 0	1098	1290	R-290
CVE / CVES-10E-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	745	4 / 0	1284	1354	R-290
CVE / CVES-10E-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	896	4 / 0	1284	1378	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es