


## CVE-9-RN-RC

ANGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA CVE-9-RC/ SERVE  
OVER COUNTER LINE CVE-9-RC

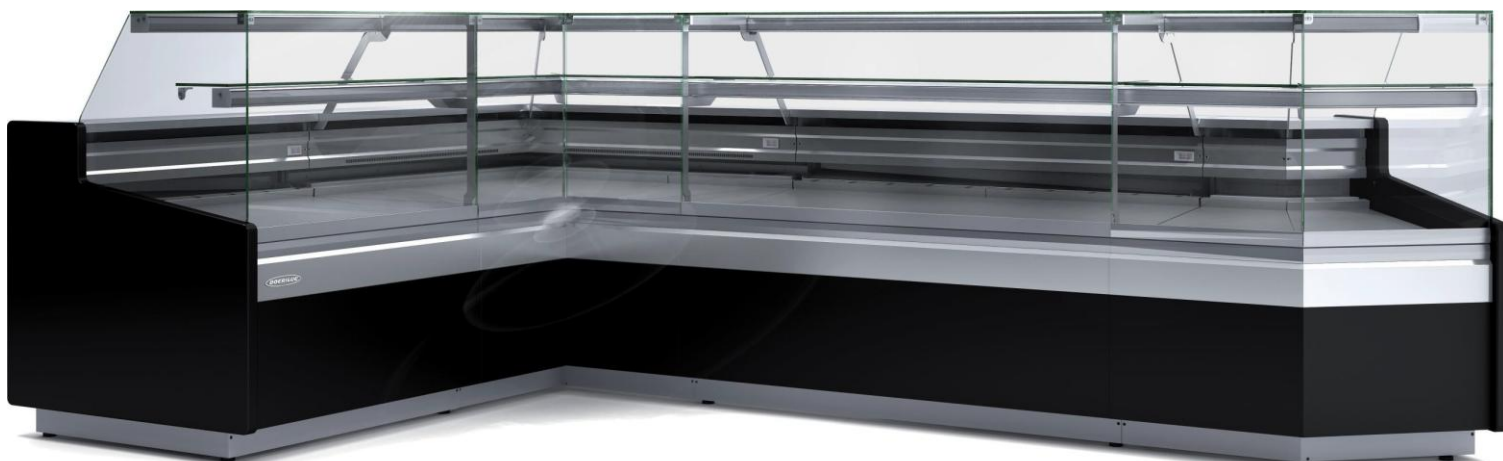

### CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y frontal bajo
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático, opcional ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe
- Modelo MCVE-DIS frontal adaptado a discapacitados
- Modelo MCVE frontal recto


### GENERAL FEATURES

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Glass shelf non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop and shelf
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static evaporator, ventilated as optional
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished Steel
- All models with built-in drawer, shelves and plug
- Front MCVE-DIS model adapted for the disabled
- Straight front MCVE model


*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

# CVE-9-RN-RC


ANGULOS VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA CVE-9-RC/ SERVE  
OVER COUNTER LINE CVE-9-RC

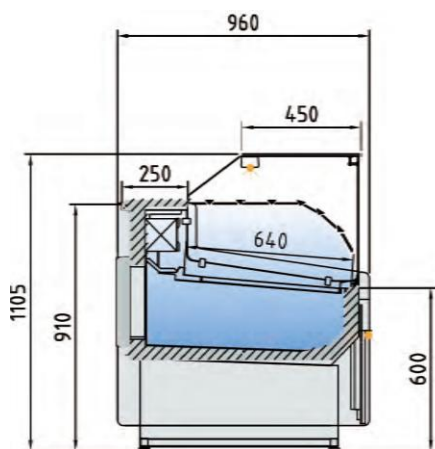


**CVE-9-RCB**

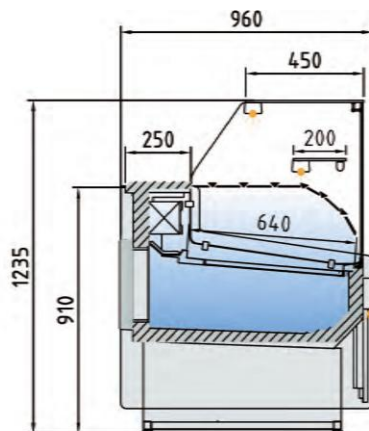


**CVE-9-RC**

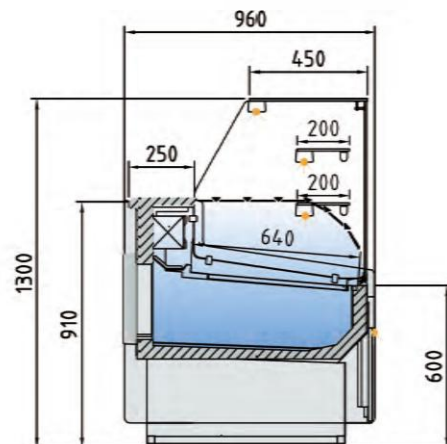


**CVEP-9-RC**

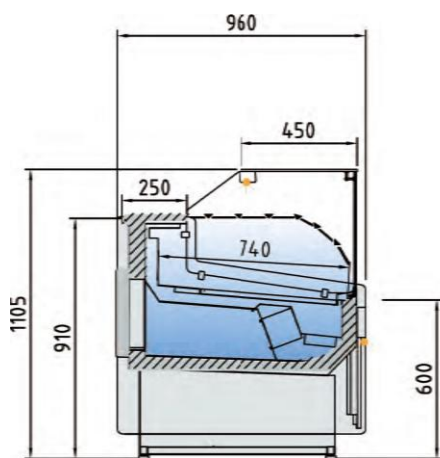

**CVE-9-RCB-TF**

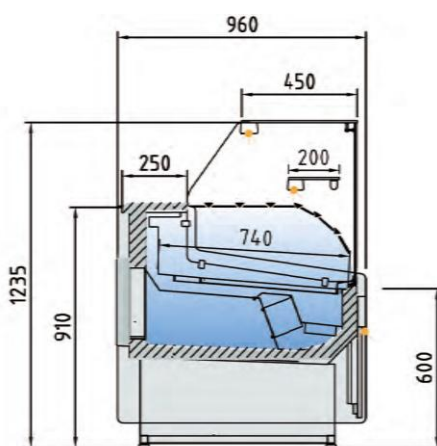

**CVE-9-RC-TF**

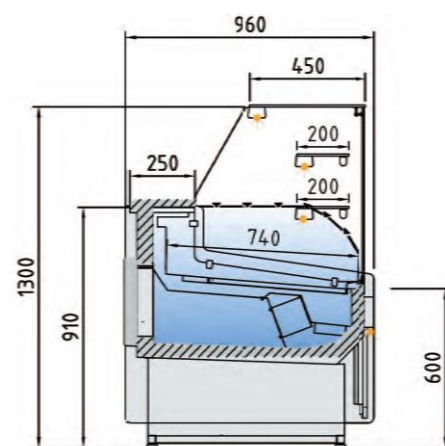

**CVEP-9-RC-TF**

| Modelo<br>Model        | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m²) |      | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>(m³) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                        |                                     |                                   |                                      |                                                                          | (C)                                                                                                              | (RR) |                                                |                                     |                                                         |                                               |                                        |
| CVE/CVEP-9-AN90-RCB/RC | 1425                                | 1230                              | 1425                                 | 1,04                                                                     | 0,69                                                                                                             | 0,87 | 0                                              | -                                   | 939                                                     | 1122                                          | R-290                                  |
| CVE/CVEP-9-AP90-RCB/RC | 1540                                | 1230                              | 1540                                 | 1,47                                                                     | 1,31                                                                                                             | 1,56 | 0                                              | -                                   | 1084                                                    | 1165                                          | R-290                                  |
| CVE/CVEP-9-AN45-RCB/RC | 1105                                | 1230                              | 1030                                 | 0,52                                                                     | -                                                                                                                | -    | 0                                              | -                                   | -                                                       | 10                                            | -                                      |
| CVE/CVEP-9-AN45-RCB/RC | 1115                                | 1230                              | 1125                                 | 0,73                                                                     | -                                                                                                                | -    | 0                                              | -                                   | -                                                       | 10                                            | -                                      |
| CVE/CVEP-9-RN90-RCB/RC | 1430                                | 1230                              | 1430                                 | 1,24                                                                     | 0,84                                                                                                             | 1,07 | 0                                              | -                                   | 926                                                     | 961                                           | R-290                                  |
| CVE/CVEP-9-RP90-RCB/RC | 1405                                | 1230                              | 1405                                 | 1,60                                                                     | 1,41                                                                                                             | 1,67 | 0                                              | -                                   | 957                                                     | 1004                                          | R-290                                  |
| CMCVE-9-8-RC           | 800                                 | 910                               | 960                                  | 0,67                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | -                                   | -                                                       | -                                             | -                                      |
| CMCVE-9-12-RC          | 1200                                | 910                               | 960                                  | 1,03                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | -                                   | -                                                       | -                                             | -                                      |
| CMCT-70-RC             | 700                                 | 1850                              | 700                                  | 1,68                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | -                                   | -                                                       | -                                             | -                                      |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98


14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)

## CVE-9-RN-RC

ANGLES VITRINE RÉFRIGÉRÉE CVE-9-RC/ SERVIR SUR LA LIGNE DE COMPTOIR  
CVE-9-RC

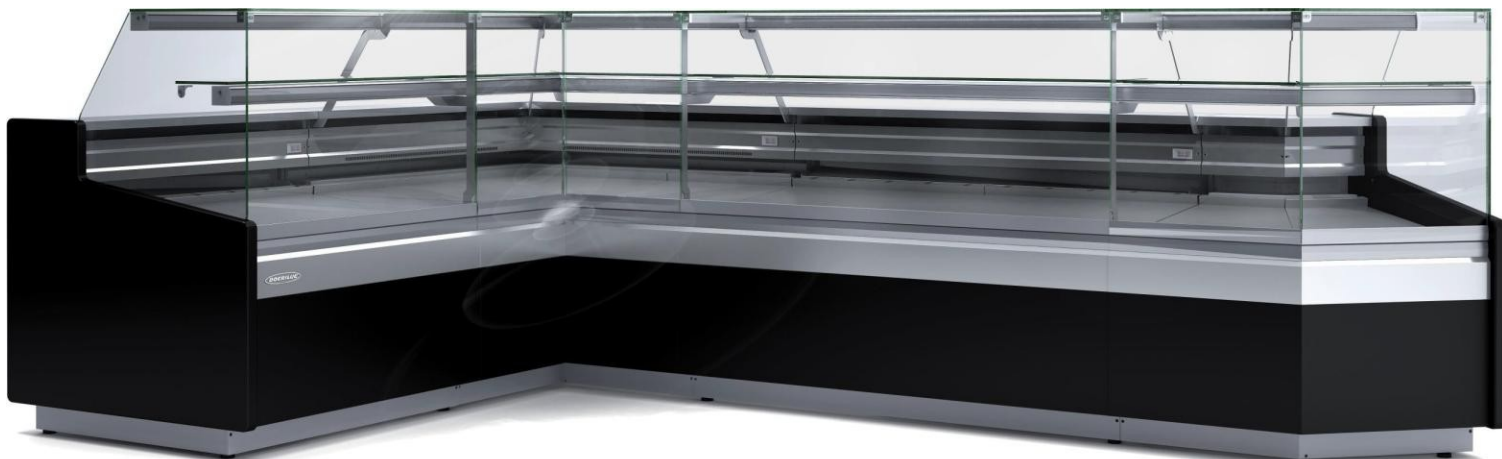


### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
- Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
- Plateaux de présentation lisses et plats, avec marche sur demande
- côtés de 30 mm en ABS injecté
- Profilés en aluminium anodisé.
- Pare-chocs à l'avant
- Verre frontal trempé et à charnière, deux versions disponibles
- Étagère intermédiaire en verre, non réfrigérée
- Éclairage LED de série : éclairage du dessus, des étagères et de la face avant sous
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, faible taux d'humidité.
- GWP et effet ODP nul
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270 (sauf pour les modèle neutre et modèle sans réserve)
- Évaporateur statique, ventilé en option
- Condensation ventilée et évaporation automatique de série
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30°C 55%*Hr*) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Châssis en acier avec finition époxy
- Tension de travail monophasée 220V 50Hz
- Tous les modèles sont équipés d'un tiroir, d'étagères et d'une prise de courant intégrés.
- Modèle avant MCVE-DIS adapté aux personnes handicapées
- Modèle MCVE devant droit


*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

## CVE-9-RN-RC


ANGLES VITRINE RÉFRIGÉRÉE CVE-9-RC/ SERVE  
EN VENTE LIBRE CVE-9-RC

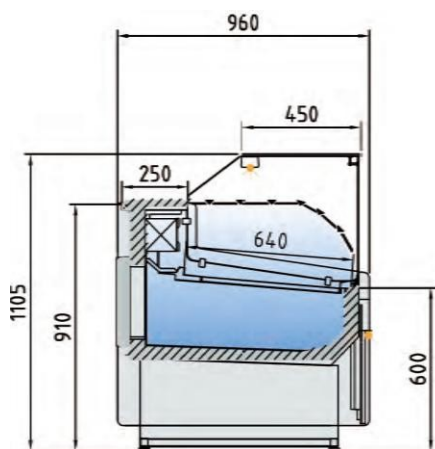


CVE-9-RCB

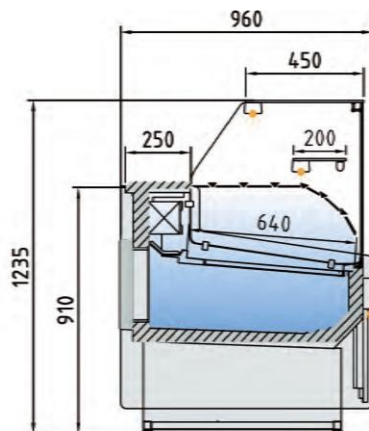


CVE-9-RC

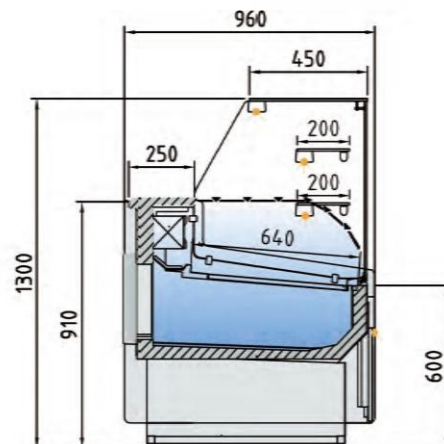


CVEP-9-RC

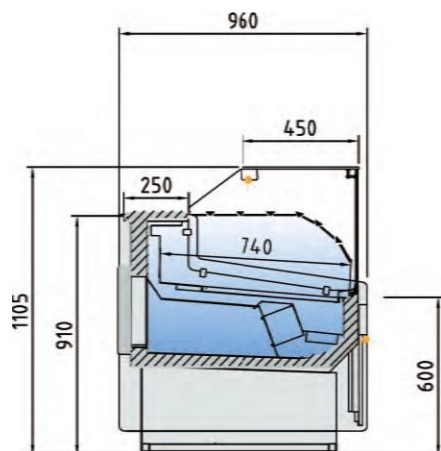

CVE-9-RCB-TF

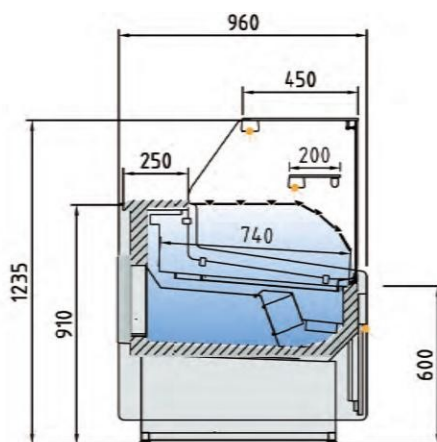

CVE-9-RC-TF

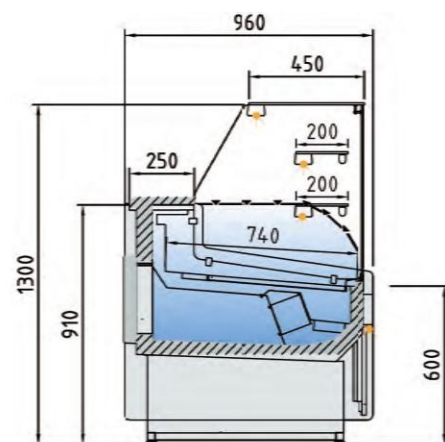

CVEP-9-RC-TF

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m²) |      | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>(m³) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                           |                                     |                                   |                                      |                                                                          | (C)                                                                                                              | (RR) |                                                |                                     |                                                         |                                               |                                        |
| CVE/CVEP-9-AN90-RCB/RC    | 1425                                | 1230                              | 1425                                 | 1,04                                                                     | 0,69                                                                                                             | 0,87 | 0                                              |                                     | 939                                                     | 1122                                          | R-290                                  |
| CVE/CVEP-9-AP90-RCB/RC    | 1540                                | 1230                              | 1540                                 | 1,47                                                                     | 1,31                                                                                                             | 1,56 | 0                                              |                                     | 1084                                                    | 1165                                          | R-290                                  |
| CVE/CVEP-9-AN45-RCB/RC    | 1105                                | 1230                              | 1030                                 | 0,52                                                                     | -                                                                                                                | -    | 0                                              | -                                   |                                                         | 10                                            |                                        |
| CVE/CVEP-9-AN45-RCB/RC    | 1115                                | 1230                              | 1125                                 | 0,73                                                                     | -                                                                                                                | -    | 0                                              | -                                   |                                                         | 10                                            |                                        |
| CVE/CVEP-9-RN90-RCB/RC    | 1430                                | 1230                              | 1430                                 | 1,24                                                                     | 0,84                                                                                                             | 1,07 | 0                                              |                                     | 926                                                     | 961                                           | R-290                                  |
| CVE/CVEP-9-RP90-RCB/RC    | 1405                                | 1230                              | 1405                                 | 1,60                                                                     | 1,41                                                                                                             | 1,67 | 0                                              |                                     | 957                                                     | 1004                                          | R-290                                  |
| CMCVE-9-8-RC              | 800                                 | 910                               | 960                                  | 0,67                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | -                                   | -                                                       |                                               |                                        |
| CMCVE-9-12-RC             | 1200                                | 910                               | 960                                  | 1,03                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | -                                   | -                                                       |                                               |                                        |
| CMCT-70-RC                | 700                                 | 1850                              | 700                                  | 1,68                                                                     | -                                                                                                                | -    | -                                              | -                                   | -                                                       |                                               |                                        |

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tífs: +34957  
502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espane

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)