

CVEL-9

VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA CVEL-9 / SERVE OVER
COUNTER LINE CVEL-9



CVEL-9-RR-TF



CVELP-9-RR

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y base frontal
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático o ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%_{Hr}) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz


GENERAL FEATURES

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Glass shelf non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop, shelf and low
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static or ventilated evaporator
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CVEL-9


VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA CVEL-9 / SERVE OVER COUNTER LINE CVEL-9

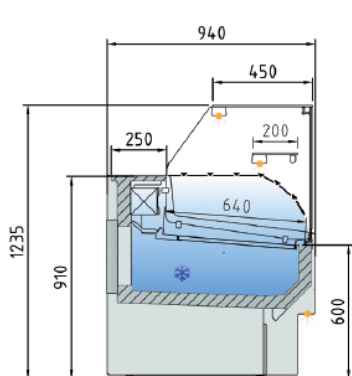


CVEL-9-RR

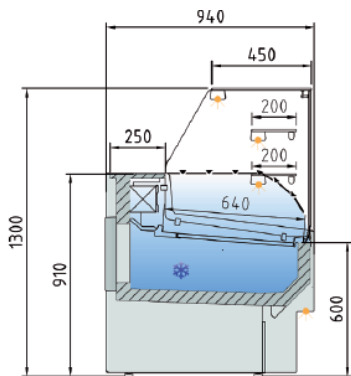


CVELP-9-RR

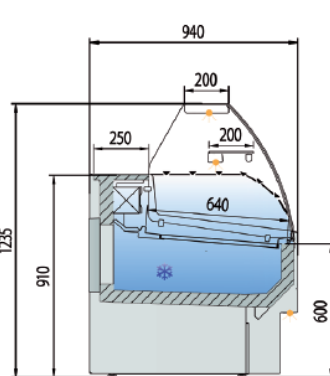


CVEL-9-C

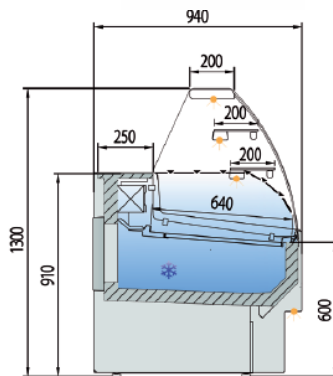


CVELP-9-C

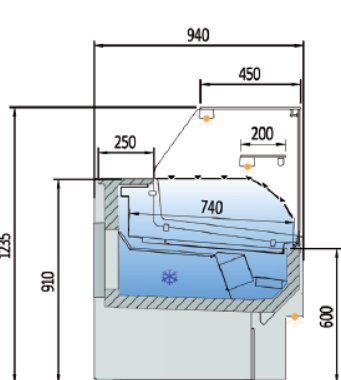


CVEL-9-RR-TF

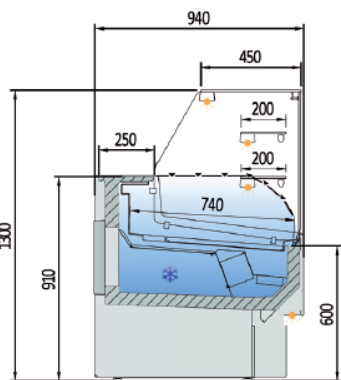

CVELP-9-RR-TF

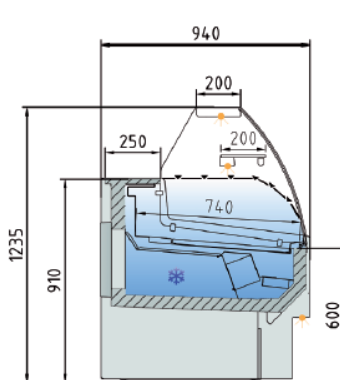

CVEL-9-C-TF

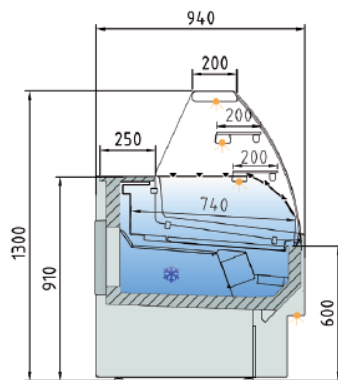

CVELP-9-C-TF

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(VEL)	(VELP)					
CVEL-9-10	1025	0,86	0,76	0,76	242	1	565	851	R-290
CVEL-9-13	1265	1,08	0,95	0,95	304	2	572	912	R-290
CVEL-9-15	1505	1,29	1,14	1,14	366	2	781	1046	R-290
CVEL-9-20	1985	1,72	1,52	1,52	491	3	1098	1290	R-290
CVEL-9-25	2465	2,15	1,90	1,90	615	4	1284	1354	R-290
CVEL-9-30	2945	2,58	2,28	2,28	739	4	1284	1378	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tifs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

CVEL-9

VITRINE RÉFRIGÉRÉE CVEL-9 / LIGNE DE COMPTOIR CVEL-9



CVEL-9-RR-TF



CVLP-9-RR


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
- Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
- Plateaux de présentation lisses et plats, avec marche sur demande
- Côtés de 30 mm en ABS injecté
- Profilés en aluminium anodisé.
- Verre frontal trempé et à charnière, deux versions disponibles
- Étagère intermédiaire en verre, non réfrigérée
- Eclairage LED standard : plan de travail supérieur, étagère et base avant
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible PRP et effet ODP nul.
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270 (sauf modèle neutre et modèle sans réserve)
- Évaporateur statique ou ventilé
- Unité de condensation ventilée et évaporation automatique de série
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30°C 55%HR) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Châssis en acier avec finition époxy
- Tension de fonctionnement monophasée 220V 50Hz


Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CVEL-9


VITRINE RÉFRIGÉRÉE CVEL-9 / LIGNE DE COMPTOIR CVEL-9

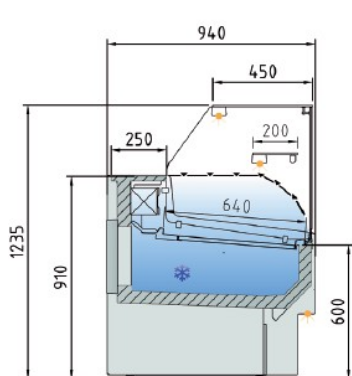


CVEL-9-RR

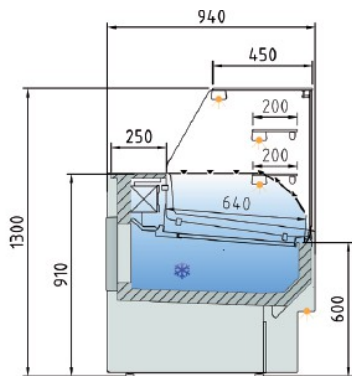


CVELP-9-RR

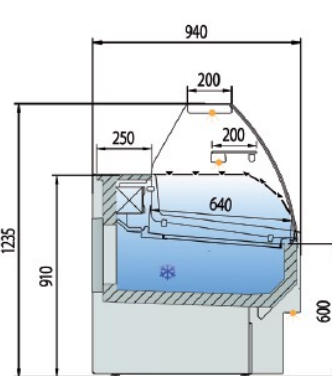


CVEL-9-C

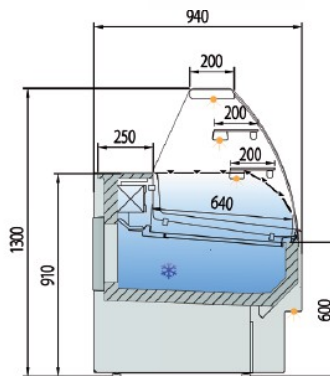


CVELP-9-C

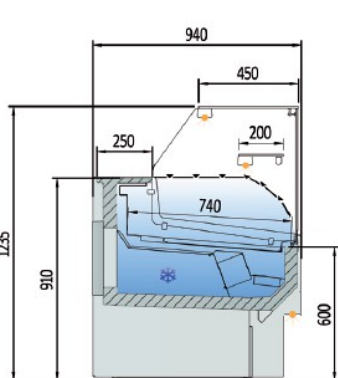


CVEL-9-RR-TF

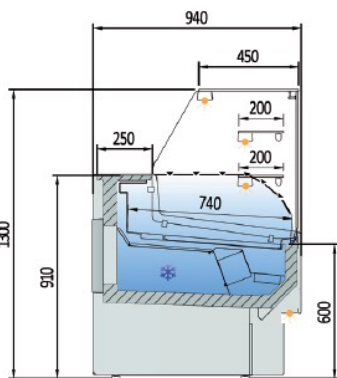

CVELP-9-RR-TF

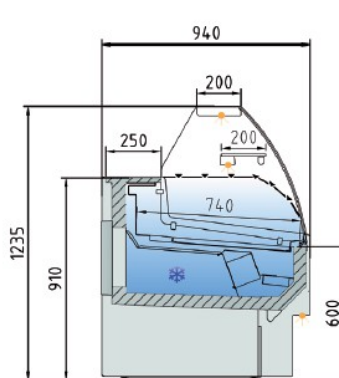

CVEL-9-C-TF

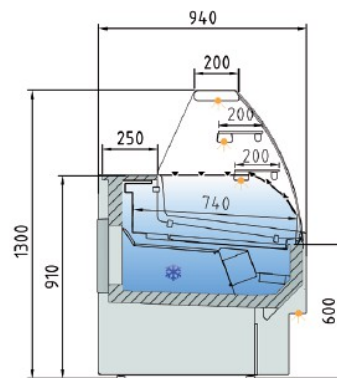

CVELP-9-C-TF

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (lts.)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(VEL)	(VELP)					
CVEL-9-10	1025	0,86	0,76	0,76	242	1	565	851	R-290
CVEL-9-13	1265	1,08	0,95	0,95	304	2	572	912	R-290
CVEL-9-15	1505	1,29	1,14	1,14	366	2	781	1046	R-290
CVEL-9-20	1985	1,72	1,52	1,52	491	3	1098	1290	R-290
CVEL-9-25	2465	2,15	1,90	1,90	615	4	1284	1354	R-290
CVEL-9-30	2945	2,58	2,28	2,28	739	4	1284	1378	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tífs: +34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espane

info@coreco.es

www.coreco.es