

## CVE-9-RC

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-9-RC / SERVE OVER COUNTER  
MODULAR LINE CVE-9-RC



CVE-9-20-RC



CVE-9-20-RCB

### CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado,
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado, tres versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático, opcional ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz


### GENERAL FEATURES

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Toughened glass, three versions available
- Glass shelf non refrigerated
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static evaporator, ventilated as optional
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature controller
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel


*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

## CVE-9-RC


VITRINA EXPOSITORA EXPOSITORA MODULAR VE-9-RC/ SERVE  
OVER COUNTER MODULAR LINE CVE-9-RC

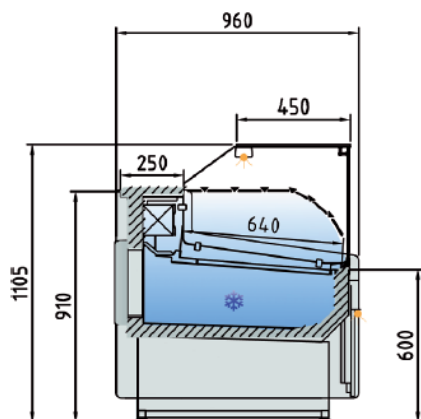

CVE-9-RCB

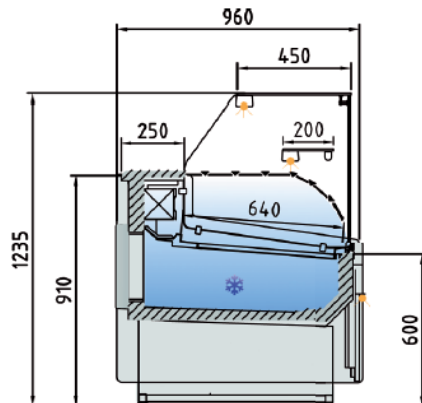

CVE-9-RC

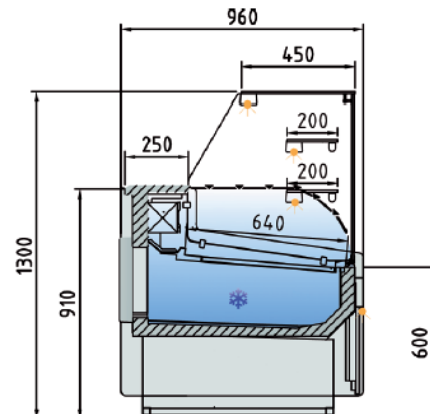

CVEP-9-RC

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m²) |      |        | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>(m³) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                           |                                     |                                                                          | (RCB)                                                                                                            | (RC) | (P-RC) |                                                |                                     |                                                         |                                                                  |                                        |
| CVE-9-10-RC               | 1025                                | 0,77                                                                     | 0,76                                                                                                             | 0,76 | 0,76   | 299                                            | 1                                   | 565                                                     | 830                                                              | R-290                                  |
| CVE-9-13-RC               | 1265                                | 0,96                                                                     | 0,95                                                                                                             | 0,95 | 0,95   | 376                                            | 2                                   | 572                                                     | 891                                                              | R-290                                  |
| CVE-9-15-RC               | 1505                                | 1,15                                                                     | 1,14                                                                                                             | 1,14 | 1,14   | 452                                            | 2                                   | 781                                                     | 1011                                                             | R-290                                  |
| CVE-9-20-RC               | 1985                                | 1,54                                                                     | 1,52                                                                                                             | 1,52 | 1,52   | 606                                            | 3                                   | 1098                                                    | 1234                                                             | R-290                                  |
| CVE-9-25-RC               | 2465                                | 1,92                                                                     | 1,90                                                                                                             | 1,90 | 1,90   | 759                                            | 4                                   | 1284                                                    | 1298                                                             | R-290                                  |
| CVE-9-30-RC               | 2945                                | 2,30                                                                     | 2,28                                                                                                             | 2,28 | 2,28   | 913                                            | 4                                   | 1284                                                    | 1322                                                             | R-290                                  |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)

## CVE-9-RC

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-9-RC / SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE CVE-9-RC



CVE-9-20-RC



CVE-9-20-RCB

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
- Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
- Tablettes plates lisses, avec marches

sur demande

- 30 mm de côté en ABS injecté,
- Profilés en aluminium anodisé.
- Verre frontal trempé, trois versions disponibles
- Étagère intermédiaire en verre, non réfrigérée
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40

Kg/m<sup>3</sup>, faible PRP et effet ODP nul

- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270

(sauf modèle neutre et modèle sans réserve)

- Évaporateur statique, ventilé en option
- Condensation ventilée et évaporation automatique

en standard


- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Châssis en acier avec finition époxy
- Tension de fonctionnement monophasée 220V 50Hz

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*


## CVE-9-RC

VITRINE MODULAIRE VE-9-RC/ SERVE


LIGNE MODULAIRE EN VENTE LIBRE CVE-9-RC

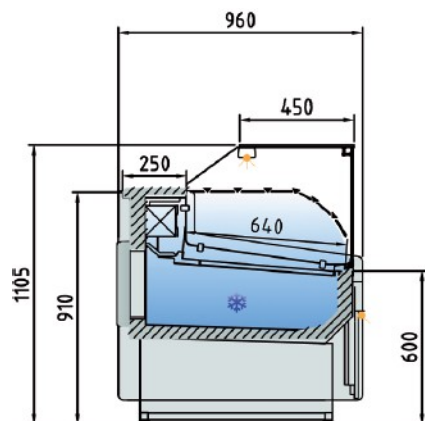

CVE-9-RCB

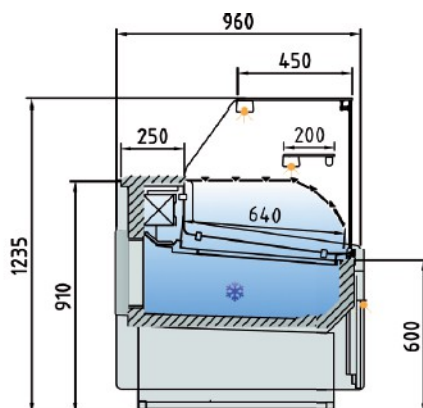

CVE-9-RC

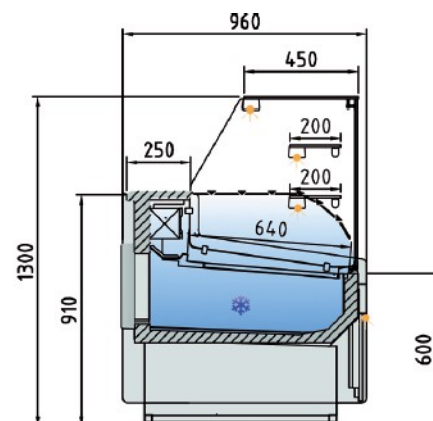

CVEP-9-RC

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Superficie de exposición<br>Display area<br>Surface d'exposition<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m²) |      |        | Cámara VE<br>Storage VE<br>Stockage VE<br>(m³) | Puertas<br>Doors<br>Portes<br>(Uds) | Potencia frig.<br>Frig. Power<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo Nominal<br>Nominal power<br>Consommation nominale<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                           |                                     |                                                                          | (RCB)                                                                                                            | (RC) | (P-RC) |                                                |                                     |                                                         |                                                                  |                                        |
| CVE-9-10-RC               | 1025                                | 0,77                                                                     | 0,76                                                                                                             | 0,76 | 0,76   | 299                                            | 1                                   | 565                                                     | 830                                                              | R-290                                  |
| CVE-9-13-RC               | 1265                                | 0,96                                                                     | 0,95                                                                                                             | 0,95 | 0,95   | 376                                            | 2                                   | 572                                                     | 891                                                              | R-290                                  |
| CVE-9-15-RC               | 1505                                | 1,15                                                                     | 1,14                                                                                                             | 1,14 | 1,14   | 452                                            | 2                                   | 781                                                     | 1011                                                             | R-290                                  |
| CVE-9-20-RC               | 1985                                | 1,54                                                                     | 1,52                                                                                                             | 1,52 | 1,52   | 606                                            | 3                                   | 1098                                                    | 1234                                                             | R-290                                  |
| CVE-9-25-RC               | 2465                                | 1,92                                                                     | 1,90                                                                                                             | 1,90 | 1,90   | 759                                            | 4                                   | 1284                                                    | 1298                                                             | R-290                                  |
| CVE-9-30-RC               | 2945                                | 2,30                                                                     | 2,28                                                                                                             | 2,28 | 2,28   | 913                                            | 4                                   | 1284                                                    | 1322                                                             | R-290                                  |

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.